

FÖNSTERBLECKSKRUV

NYHET!

UV-säker lackering



kullrigt huvud med TX15 bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bits

Tillverkad av

rostfritt stål A2



Wood

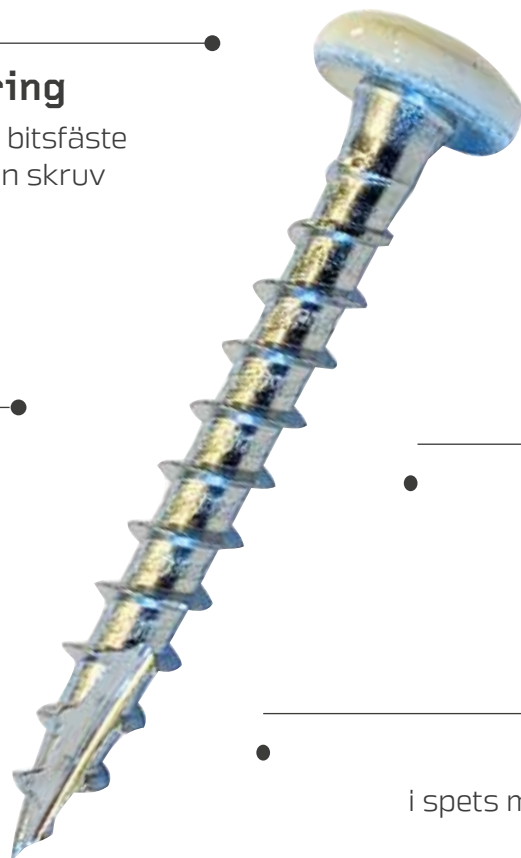

Grov gänga

för montage i underlag av trä

Fiberskär

i spets minimerar sprickbildning och reducerar iskruvningsmomentet vid montaget

Användningsområde/egenskaper:

- UV-säker lackering kullrigt huvud med TX15 bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bits.
- Skruvhuvudet har en flat undersida som skapar ett vädersäkert montage när fönsterblecket monteras mot fönster-/dörrkarm.
- Tillverkad i rostfritt stål AISI 304 med UV-säker polyesterpulverlack. Korrosivitetssklass C4.
- Grov gänga för montage i trä, samt fiberskär i spets för att minimera sprickbildning och för att reducera iskruvningsmomentet.
- Fönsterblecket måste förborras före montage. Rek. varvtal: 800-1800/min. För inom- och utomhus bruk.

Korrosivitets-
klass C4

Art nr	Benämning	Dim	Bits	Antal/ förp
511900	Fönsterbleckskruv, rostfri A2	3,5 x 25	Box	200
511901	Fönsterbleckskruv, vit RAL9010	3,5 x 25	Box	200
511902	Fönsterbleckskruv, svart RAL9011	3,5 x 25	Box	200
215000	Fönsterbleckskruv, rostfri A2	3,5 x 25	Blister	20
215001	Fönsterbleckskruv, vit RAL9010	3,5 x 25	Blister	20
215002	Fönsterbleckskruv, svart RAL9011	3,5 x 25	Blister	20



OUTDOOR



www.hikoki-powertools.se