


BLADSKRUV

NYHET!

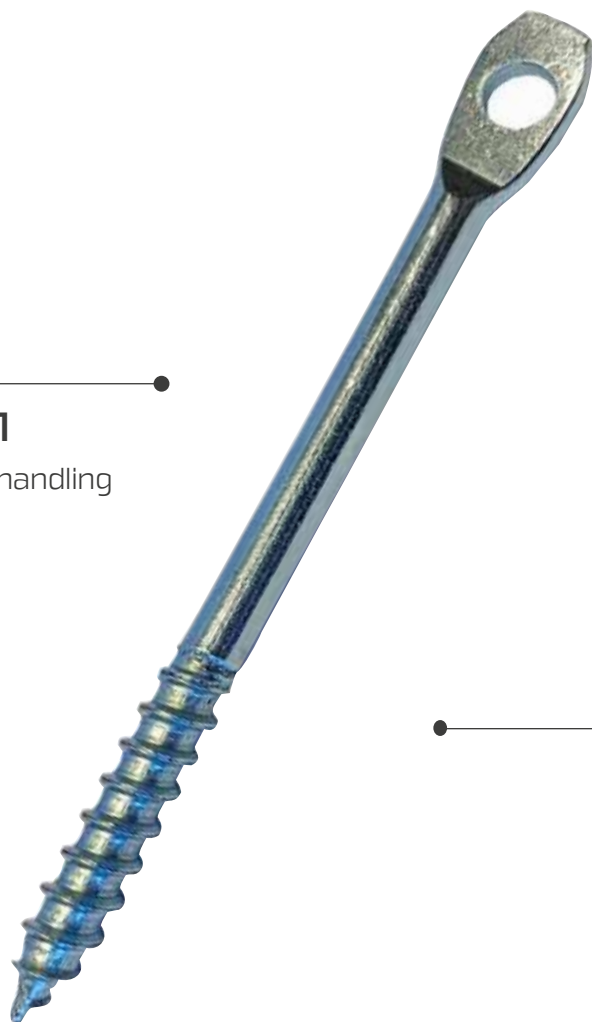

Hål \varnothing 6,5

Härdat kolstål

blankförzinkad ytbehandling



Wood

Grov gänga

för montage i träregel eller i betong tillsammans med plast-/nylonplugg

Korrosivitets-
klass C1

Användningsområde/egenskaper:

- Bladskruven har ett 6,5 mm hål och är avsedd för montage av rörupphängning, upphängningsband, ventilationsmontage mm.
- Grov gänga för montage i träregel eller i betong tillsammans med plast-/nylonplugg
- Tillverkad i härdat stål, blankförzinkad ytbehandling
- För inomhus bruk. Korrosivitetsklass C1



Art nr.	Benämning	Dim	Antal/förp
241790	Bladskruv blankförzinkad	6 x 65	4
241791	Bladskruv blankförzinkad	6 x 75	4
241792	Bladskruv blankförzinkad	6 x 100	4

MFT

KVALITÉ SEDAN 1832

www.hikoki-powertools.se