


GIPSSKRUV KOMBI

- trä/stål

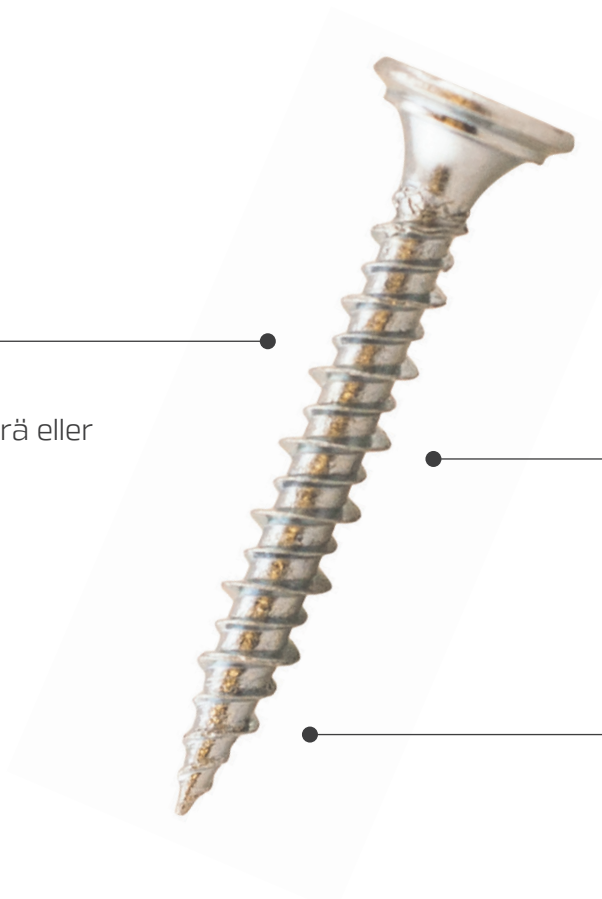

Försänkt dubbelhuvud

ger en skonsam försänkning i gipsskivan. PH2 bitsfäste.

Kombi gänga

avsedd för montage i trä eller stålregel max 1,2 mm

Härdat stål

och blankförzinkad ytbehandling

Vass spets

för snabbt grepp mot trä-/stålregel

Användningsområde/egenskaper:

- MFT Gipsskruv Kombi är avsedd för inomhus montage av gipsskiva mot underlag av trä-/stålregel max 0,9 mm
- Försänkt dubbelhuvud ger en skonsam försänkning i gipsskivan
- Tillverkad av härdat stål och blankförzinkad ytbehandling
- Skruven är tillverkad av härdat stål med en blankförzinkad ytbehandling samt polyesterpulverlack
- Rek. monteringshastighet: 2.500 - 4.500 varv/min. (rpm)



Wood



Steel



CE 14566
godkänd

Korrosivitets-
klass C1

MFT

KVALITÉ SEDAN 1832

HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsv. 2B, 192 78 Sollentuna | www.hikoki-powertools.se
Med reservation för feltryck och ändring av tekniska specifikationer.