

MFT

För att allt hänger ihop

NYHET!

DOLT TRALLSKRUV- MONTAGE



Enkel montering med MFT DOLT TRALLSKRUVMONTAGE



MFT system för dolt trallskruvsmontage är avsett för montering av Royal-/vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat trallvirke, Sibirisk lärk m.fl.

Använd MFT trallskruv för dolt montage. Skruven är specialdesignad för att monteras i sidan av trallbrädan tillsammans med MFT monteringsverktyg och special TX15 bits. Skruven är tillverkad av syrafast stål A4. Under huvudet finns en gänga som skapar hög klämkraft mellan trallbräda och bärlina. Det cylinderformade huvudet ger ett minimalt synligt ingångshål i trallbrädan.

Skruven monteras i sidan på trallbrädan, vilket ger ett dolt montage utan synliga skruvskallar. Montera med MFT monteringsverktyg och specialbits. Skruven har en unik borrarspets som gör att du slipper förborring. En av de stora fördelarna med dold infästning är att monteringsverktyget och specialbitset säkerställer att skruven alltid får rätt monteringsdjup.

Följ alltid virkesleverantörens montageanvisning gällande varje brädas avstånd.

Använd medföljande distansmallar (2 st) så säkerställs också att avståndet, 3,0/4,0/5,0 eller 6,0 mm mellan brädorna blir lika.

För virkesbredd: 110–155 mm

Distans mellan varje trallbräda: 2,5 mm - 6,0 mm



Lägg din trall
utan
synliga skruvskallar

MONTERINGS- ANVISNING:



Kläm fast monteringsverktyget
Placera en skruv i varje monteringshål.



Montera skruven med det specialdesignade
TX15 bitset. När bitset stannar mot
monteringsverktyget så är montaget klart
och skruven har rätt monteringsdjup.



När båda skruvarna är monterade,
lyft bort verktyget och montaget är klart.




För virkesbredd:



110–155 mm

Distans mellan varje
trallbräda:

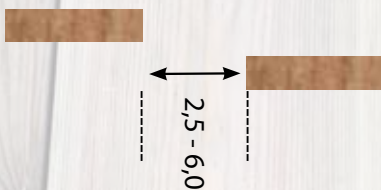

Förbrukning och skruvlängd

Trävirke	Skruvlängd	Skruv m ²
28 x 120 mm	60 mm	32 st cc60
28 x 145 mm	60 mm	27 st cc60
34 x 145 mm	75 mm	27 st cc60



OBS!

Vid skarvning av trallbräda, montera en extra regel på bärslinan där skarven kommer att hamna, detta för att trallskruven inte ska monteras för nära ändträ.

Art nr	Dimension	Antal/ förp.
400001	Verktyg inklusive bits	1
420000	Bits TX15 x 100 mm	2
400010	Distans 3,0/4,0/5,0/6,0 mm	1
500300	4,8 x 60 mm	250
500301	4,8 x 75 mm	200



Hikoki Power Tools Sweden AB
Tel. kundtjänst 08-598 999 30
E-mail: order@hikoki-powertools.se
www.hikoki-powertools.se