

MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Träskruv XLNT C4



6 fräsribbor under huvudet

som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor och sprickor.

TX bitsfäste

för optimalt grepp mellan skruv och bits.

Specialhärdat kolstål C10B21

tål rörelser i konstruktionen bättre jämfört med många andra stålqualiteter. Detta minskar risken för stålbrott.

Extra fräsgänga

på skruvstammen för att minimera sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment.

C4 klassad

ytbehandling MFT2000
Typgodkänd av RI.SE nr SC1277-17.

Asymmetrisk gänga


ger ett lägre iskruvningsmoment och högre utdragsvärden.

Vass spets

hugger direkt i materialet, klarar skråskruvning/vinklat montage.

Fiberskär i spets

minskar sprickbildning och reducerar iskruvningsmoment.

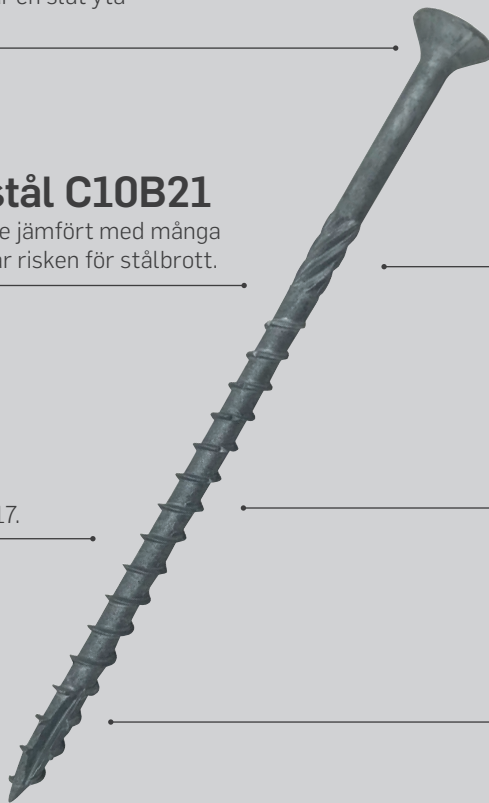

Användningsområde:

MFT Träskruv XLNT med försänkt huvud är utvecklad för att möta krav på prestanda och funktion anpassat till det nordiska klimatet. Skruven är anpassad för installation i träkonstruktioner där höga krav ställs både inomhus/utomhus i C4 klassade miljöer, till exempel vid skruvning av bärande konstruktioner till altanen.

Egenskaper:

- Skruven är tillverkad av härdat kolstål SAE C10B21, för att motstå rörelser i konstruktionen bättre jämfört med många andra stålqualiteter. Detta minskar risken för stålbrott.
- MFT2000 ytbehandling har testats i 2000 timmar i ett saltkammartest och typgodkänt av RI.SE. Korrosivitetklass C4.
- Asymmetrisk gänga ger ett lägre iskruvningsmoment och högre utdragsvärde.
- Fräsribbor under huvudet som försänker skruven och lämnar en slät yta utan sprickor och stickor. TX bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bitar
- Fiberskär i spets minskar sprickbildning och reducerar iskruvningsmoment. Vass spets gör att skruven hugger direkt i materialet samt klarar skråskruvning/vinklat montage

Teknisk data:

Material	Härdat kolstål SAE C10B21
Ytbehandling	MFT2000
Korrosivitetklass	C4
Godkänd/Std.	RI.SE nr SC1277-17 / CE14592
Bitstyp	TX
Anb. Rpm	400 - 1200/min.



Wood



Chipboard



Torx (T)



14952



MFT2000 overflatebehandling er typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17

Följ oss på sociala medier



Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsv. 2, S-192 78 Sollentuna
Tel. (+46) 8 598 999 00
E-mail: info@hikoki-powertools.se
www.hikoki-powertools.se

MFT XLNT

För dimensioner och art. nr. - se nästa sida.

MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

Träskruv XLNT C4



Dimensioner:

Art. nr.	Produktnamn	Dim.	Bits	Ant/förp
500200	Träskruv försänkt huvud XLNT	4,0x30	T20	200
500201	Träskruv försänkt huvud XLNT	4,0x40	T20	200
500202	Träskruv försänkt huvud XLNT	4,0x50	T20	200
500203	Träskruv försänkt huvud XLNT	4,0x60	T20	100
500245	Träskruv försänkt huvud XLNT	4,5x50	T25	200
500246	Träskruv försänkt huvud XLNT	4,5x60	T25	100
500247	Träskruv försänkt huvud XLNT	4,5x70	T25	100
500248	Träskruv försänkt huvud XLNT	4,5x80	T25	100
500204	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x40	T25	200
500205	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x50	T25	200
500206	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x60	T25	100
500207	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x70	T25	100
500208	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x80	T25	100
500209	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x90	T25	100
500210	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x100	T25	100
500211	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x120	T25	100
500212	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x50	T30	200
500213	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x60	T30	100
500214	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x70	T30	100
500215	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x80	T30	100
500216	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x90	T30	100
500217	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x100	T30	100
500218	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x120	T30	100
500219	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x140	T30	100
500220	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x160	T30	100
500221	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x180	T30	100
500222	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x200	T30	100
500223	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x70	T40	50
500224	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x90	T40	50
500225	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x100	T40	50
500226	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x120	T40	50
500227	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x140	T40	50
500228	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x160	T40	50
500229	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x180	T40	50
500230	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x200	T40	50
500231	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x220	T40	50
500232	Träskruv försänkt huvud XLNT	8,0x240	T40	50

Hink:

Art. nr.	Produktnamn	Dim	Bits	Ant/förp
500257	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x70	T25	700
500258	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x80	T25	500
500259	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x90	T25	500
500260	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x100	T25	400
500261	Träskruv försänkt huvud XLNT	5,0x120	T25	300
500265	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x80	T30	400
500266	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x90	T30	400
500267	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x100	T30	300
500268	Träskruv försänkt huvud XLNT	6,0x120	T30	300



Följ oss på sociala medier



Hikoki Power Tools Sweden AB
Rotebergsv. 2, S-192 78 Sollentuna
Tel. (+46) 8 598 999 00
E-mail: info@hikoki-powertools.se
www.hikoki-powertools.se