

MFT

FÖR ATT ALLT HÅNGER IHOP

FIBERGIPSSKRUV

OSB -/ Minerit -/ Plywood



Försänkt huvud med fräsrillor


ger ett perfekt och flisfritt slutresultat

Blankförzinkad

ytbehandling för inomhus bruk.
Korrosivitetsklass C1.

Hi-Low gänga

för montage mot underlag av
trä och stål max. 0,9mm

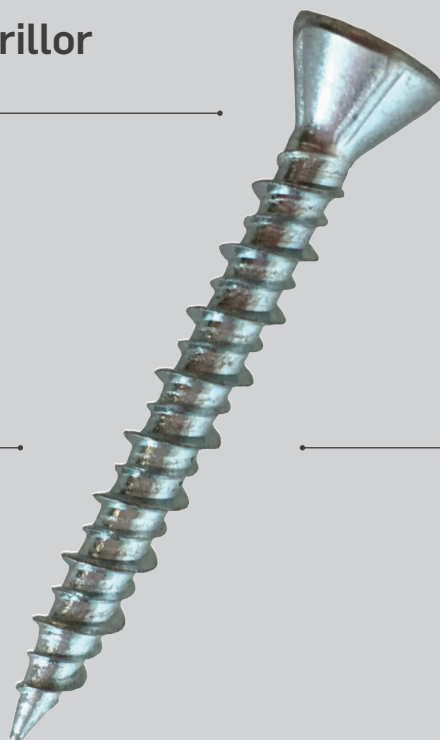

Nyhet



Wood



14566



Steel



C1



PH2

Följ oss i sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2, 192 78 Sollentuna
Tel. (+46) (0)8 598 999 00
E-mail: info@hikoki-powertools.se
www.hikoki-powertools.se

Egenskaper:

MFT Fibergipsskruv en Hi-Low gänga som är avsedd för montage av fibergips, OSB, Minerit, Fermacell och Plywood mot underlag av trä eller stål max. 0,9mm.

Försänkt huvud med fräsrillor ger ett perfekt och flisfritt slutresultat. Skruven är tillverkad av härdat kolstål och har en ytbehandling för inomhus bruk. Korrosivitetsklass C1.

Rakbandad fibergipsskruv för trä-/stålregel passar till de flesta modeller av skruvautomater avsedda för rakbandad skruv. Rek. varvtal; 1.100 - 4.000 rpm

Teknisk data:

Material	Härdat kolstål
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Bitstyp	PH2
Godkännande/Std.	CE14566
Rek. varvtal	1.100 - 4.000 rpm.

Art nr.	Produktnamn	Dim.	Antal/förp.
506600	Fibergips/OSB	3,9x32	500
506640	Fibergips/OSB - Bandad	3,9x32	1000