

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Slagskruvdragare
WH36DC

NYHET

Hög hastighet och kraftfull åtdragning.

Vår nya 36V slagskruvdragare.

Åtdragningsmoment 215 Nm

Unik Triple Hammer teknologi

Kompakt och lätt endast
114 mm och 1,6 kg

NEW
BRUSHLESS
IP56
**TRIPLE
HAMMER**

Arbeta lätt med full kontroll.

WH36DC

Slagskruvdragare

Levereras med

2x batteri BSL36A18, Laddare UC18YSL3, stapelbar förvaringsväska (HSC2)

Specifikationer

Kapacitet	Maskinskruv	4 to 10 mm
	Standard bult	5 to 18 mm
Max moment	Special bult	4 to 14 mm
	Självgängande skruv	Ø 3.5 to 6 mm
	Power mode	215 Nm
	Bult Läge	215 Nm
	Bult läge m. auto-stopp	95 Nm
Verktysfäste	Självgängande skruv	80 Nm
	Skruv läge	76 Nm
		1/4" (6.35 mm)
Typ av motor		Brushless
Varvtal obelastad	Skruvläge	0 - 900 /min.
	Bult läge	0 - 2,900 /min.
Slagtal obelastad	Bult läge m. auto-stopp	0 - 2,900 /min.
	Power mode	0 - 3,400 /min.
	Självgängande skruv	0 - 3,700 /min.
	Skruv läge	0 - 2,000 /min.
	Självgängande skruv	0 - 2,200 /min.
	Bult läge	0 - 4,100 /min.
	Bult läge m. auto-stopp	0 - 4,100 /min.
LED belysning	Power mode	0 - 4,100 /min.
		Ja
	Dimensioner (L x H)	114 x 241 mm
Vikt med BSL36A18 ¹		1.6 kg

Finns även som



WH36DC tool only: utan batteri, stapelbar förvaringsväska (HSC2)

¹ Vikt enligt EPTA-2004 Procedur.



Tre LED ljus.

Utrustad med tre LED ljus där stora ytor belyses medan skuggan av bitsen förblir svag, detta ger en klarare sikt i mörka eller små utrymmen.



5 kraftfulla åtdragnings- lägen.

WH36DC har fem olika åtdragningslägen som gör att du kan arbeta med en mängd olika skruvar och material. Med det nya bultläget kan du dra åt eller lossa bultar eller muttrar snabbt och effektivt. Vid arbete med små och ömtåliga skruvar säkerställer den känsliga avtryckaren åtdragning på ett kontrollerat sätt.

Jämförelse av skruvåtdragningshastighet.

Vid indrivning av en Ø 7,0x120 mm träskruv i hårt trä utan ett förborrat hål.

WH36DC

5.6 sec.

Konkurrent A

6.6 sec.

Konkurrent B

6.8 sec.

Approx.


17%

snabbare.

Jämfört med konkurrenterna


Unik Triple Hammer teknologi

Med HiKOKIs innovativa "Triple hammer" funktion som gör verktyget mycket snabbt och med lägre vibrationer. 3 slagpunkter används istället för konventionell 2 slagpunkter.

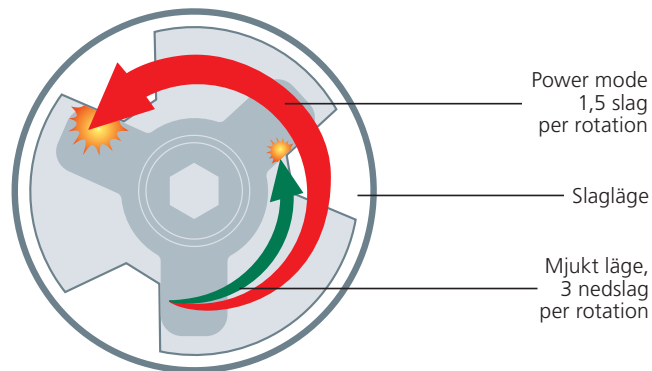

För större skruvar och bultar upp till M18 ger power mode dig maximal slagenergi. Trippel hammer funktionen gör 1,5 slag per rotation, vilket täcker ett 30 % längre avstånd till städ som utövar större kraft på skruven eller bulten jämfört med en traditionell slagskruvdragare.

Skruvläge är idealiskt för att fästa små skruvar med full kontroll. I detta läge gör trippel hammaren tre slag per rotation vilket motsvarar en 50 % högre slaghastighet jämfört med traditionella slagskruvdragare som ökar återdragningshastighet samtidigt som vibrationer och cam-out minskar.



**TRIPLE
HAMMER**



Åtdragningsläge översikt.

250 Nm			215		
200 Nm					
150 Nm					
100 Nm				95	80
50 Nm	76				
Läge	Skruv	Power	Bult	Bult läge m. auto-stopp*	Självgängande
Indikator lampa					
Max. Varvtal obelastad	900 /min.	3,400 /min.	2,900 /min.	2,900 /min.	3,700 /min.

*Stoppar automatiskt verktyget efter cirka 3-5 slag för att förhindra överdragning av bultar.



HiKOKI Power Tools Sweden

Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna

Tel. 08-598 999 00

Mail info@hikoki-powertools.se

hikoki-powertools.se

Följ oss på sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden
[hikokipowertoolsswe](#)
HiKOKI Power Tools Sweden AB