

MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

2" skruven (48 mm)

Träskruv XLNT

Framtagen och utvecklad för och tillsammans med hantverkare.



6 fräsribbor under huvudet

som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor och sprickor.

48 mm frisläpp ger maximal klämkraft

48 mm frisläpp ger maximal klämkraft vid skruvning av 45 mm träregel.

Specialhärdat kolstål C10B21

tål rörelser i konstruktionen bättre jämfört med många andra stålqualiteter. Detta minskar risken för stålrott.

C4 klassad

ytbehandling MFT2000 Typgodkänd av RI.SE nr SC1277-17.

Vass spets

hugger direkt i materialet, klarar skråskruvning/vinklat montage

TX bitsfäste

för optimalt grepp mellan skruv och bits.

Extra fräsgänga

på skruvstammen för att minimera sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment

Asymmetrisk gänga

ger ett lägre iskruvningsmoment och högre utdragsvärden.

Fiberskär i spets

minskar sprickbildning och reducerar iskruvningsmoment.



Nyhet



Wood



Chipboard



Torx (T)



14952



C4



MFT2000 overflatebehandling er typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17

Följ oss i sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2, 192 78 Sollentuna
Tel. (+46) (0)8 598 999 00
E-mail: info@hikoki-powertools.se
www.hikoki-powertools.se

Användningsområde:

MFT Träskruv XLNT 2" är speciellt utvecklad för att skruva ihop 45mm träreglar mot underlag av trä. Skruvens frisläpp på 48 mm skapar maximal klämkraft - 45 regeln blir inte hängande på gängorna. Skruven har försänkt huvud och är anpassad för montering i träkonstruktioner där höga krav ställs, som t.ex. vid skruvning av bärande konstruktioner till terrasser/altaner, uteplatser etc. Ytbehandling MFT 2000 innebär att skruven kan monteras inomhus/utomhus i C4-klassade miljöer. För inomhus- och utomhusbruk.

Egenskaper:

- MFT Träskruv XLNT 2" har 48 mm frisläpp vilket skapar maximal klämkraft vid skruvning av 45 mm träregel, regeln blir inte hängande på gängorna.
- Försänkt huvud och MFT 2000 C4 typgodkänd ytbehandling produceras av specialhärdat kolstål.
- Korrosionsklass C4. Typgodkännandebevis nr. SC1277-17 från RI.SE.
- Fiberskär i spets minskar risken för sprickbildning och ger ett lägre iskruvningsmoment.
- Fräsribbor under huvudet försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor och sprickor.
- TX-bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och bits
- Delgängad

Teknisk data:

Material:	Härdat kolstål SAE10B21
Ytbehandling:	MFT2000
Korrosivitetsklass:	C4
Godkänd/Std.:	RI.SE nrSC1277-17 / CE14592
Bitstyp:	TX25
Rec. RPM:	400 - 1200/min..

MFT XLNT

För dim/art nr - se nästa sida

MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

2" skruven (48 mm)

Träskruv XLNT

Framtagen och utvecklad för och tillsammans med hantverkare.



Varför frisläpp 48mm?

Vid montering av 2-tums träreglar (45 mm) mot trä, blir ofta 2-tumsregeln inte tillräckligt sammanskruvad mot underliggande träregel - detta på grund av att träskruv 5,0 x 90 med standard gänga har endast 40 mm frisläpp.

Standard 5,0x90 träskruv - 40 mm frisläpp - träregeln blir ofta hängande på gängorna.


Frisläpp 48 mm - skapar maximal klämkraft. Detta förhindrar att träregeln blir hängande på gängorna.

500290 5,0x90

Gänglängd 42,0mm | Huvud diam. 10,0mm
Bits TX25 / 100st / bx


500291 5,0x90

Gänglängd 42,0mm | Huvud diam. 10,0mm
Bits TX25 / 500st / hink

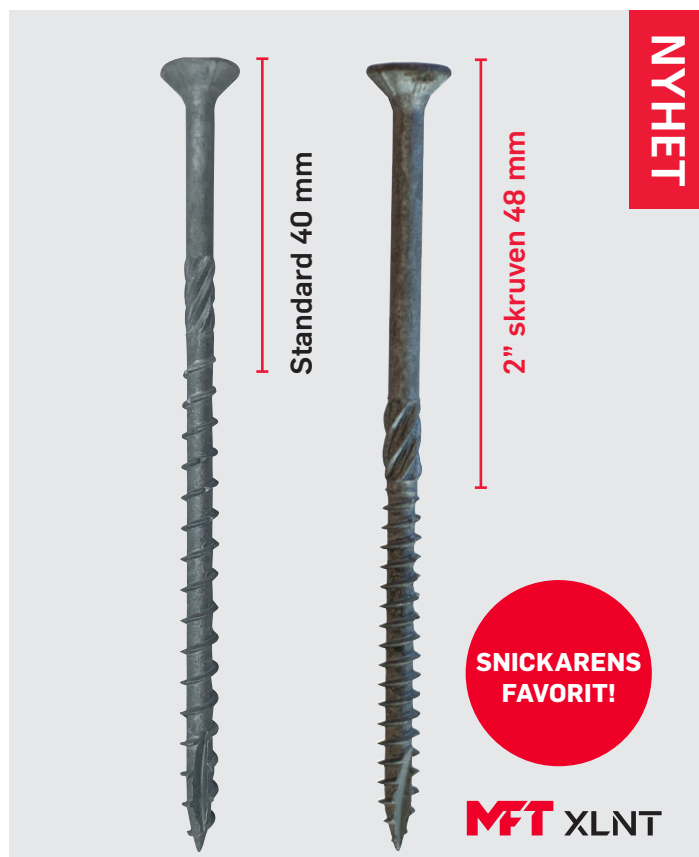

Framtagen och utvecklad för och tillsammans med hantverkare.

- löser enkelt montage
av 2" träregel tack vare
48mm frisläpp.

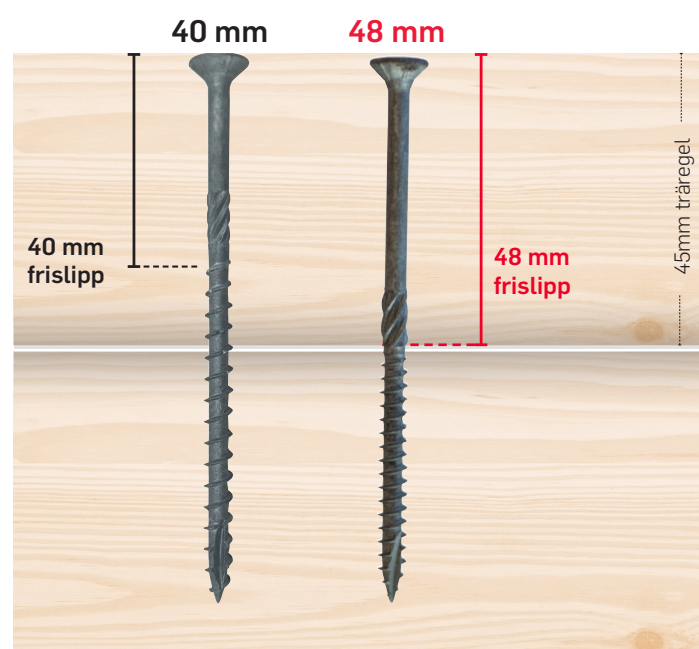

Standard 40 mm **2" skruven 48mm**

Följ oss i sociala medier



HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2, 192 78 Sollentuna
Tel. (+46) (0)8 598 999 00
E-mail: info@hikoki-powertools.se
www.hikoki-powertools.se