


HIKOKI HIGHLIGHTS

Edition 2-2024 | Gäller från 1 oktober till 1 April 2024



INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING

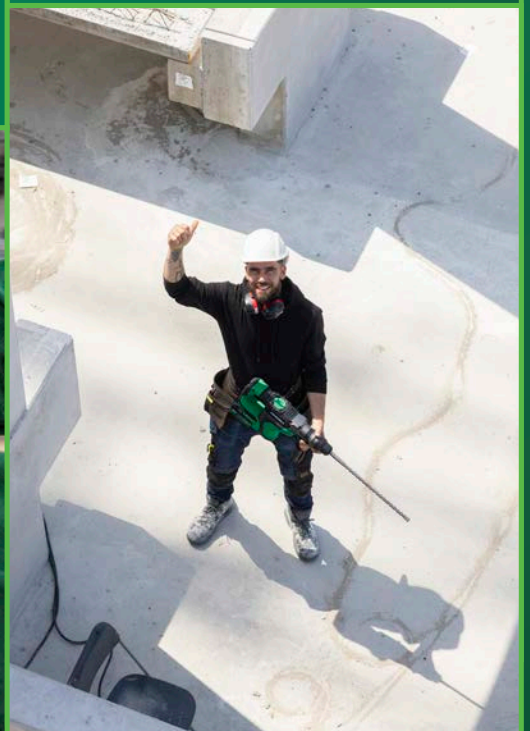

NEVER STOP BUILDING

MAKE. MOVE. GO

NEVER STOP BUILDING

DÄRFÖR VÄLJER OLAF HIKOKI

"Jag väljer HiKOKIs kombihammare för att jag vet att de alltid levererar, oavsett jobb. Det är en skön känsla när man vet att man har verktyg som klarar riktigt tuffa miljöer och dessutom är av hög kvalitet – då kan jag vara säker på att slutresultatet blir bra."

Olaf, 37



**MISSA INTE VÅR
BATTERIKAMPANJ**



DH3628DA 36V - SDS-plus Kombihammare

36V - 28 mm - 3.2 J

I stapelbar förvaringsväska HSC III utan batteri och laddare.

AV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL



3990.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000648

DH36DMA 36V - SDS-max Kombihammare

36V - 40 mm - 7.1 J

I förvaringsväska utan batteri och laddare.

AV Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH



5290.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000649

DH40MEY2 SDS-max Kombihammare

40 mm - 1,150 W - 9.2 J

I förvaringsväska.

BRUSHLESS
RFC UVP LVH



6490.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000651

COMBO PACK KC18DE

**SPECIAL
COMBI
OFFER**

DS18DE
Borrskruvdragare
18V - 70 Nm - 155 mm - Solo

+

WH18DE
Slagskruvdragare
18V - 175 Nm - Vikt 0,8 kg - Solo



3490.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000627

COMBO PACK KC18DE

**SPECIAL
COMBI
OFFER**

DS18DE
Borrskruvdragare
18V - 70 Nm - 155 mm - Solo

+

WR18DH
Mutterdragare
18V - 1/2" - 600 Nm - Solo



3990.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000639

DH40MC
SDS-max
Kombihammare
40 mm - 1,100 W - 7.1 J
I förvaringsväska.

H65SB3
Mejselhammare
30 mm - 1,340 W - 37.4 J
I förvaringsväska.

**FHB UVP
LVH**

**FREE
CHISEL
& DRILL
SET**



**FREE
DRILL
SET******

3940.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000650



**FREE
CHISEL
SET*******

8990.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000652

*
Hammarborr set
SDS-plus FSH A4
6, 8, 10, 12 x 160 mm

**
Hammarborr x3 Zentromax
16X540 mm
18X540 mm
20X520 mm

Hammarborr x3 Zentromax
18X540 mm
20X520 mm
22X520 mm

Hammarborr x2 Zentromax
18X540 mm
20X520 mm

1x Flatmejsel 30 mm
1x Flatmejsel 75 mm
1x Spetsmejsel 30 mm

I Highlights 2 - 2024

02

Construction
Campaigne

08

MULTI VOLT



10

Power Mix




14

Borra och
skruva




28

Borra och
bila i betong

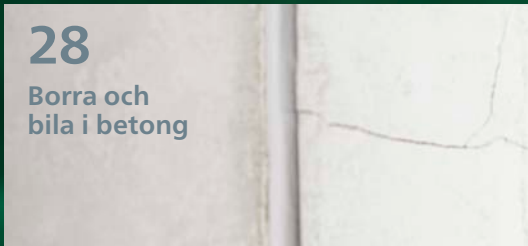

32

Sågning

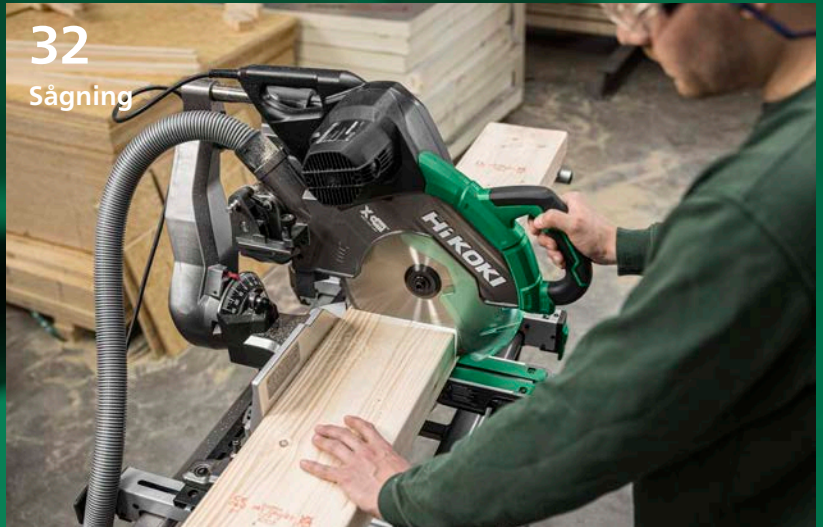


42

Installation
och renovering




44

Metall
bearbetning



50

Spikning

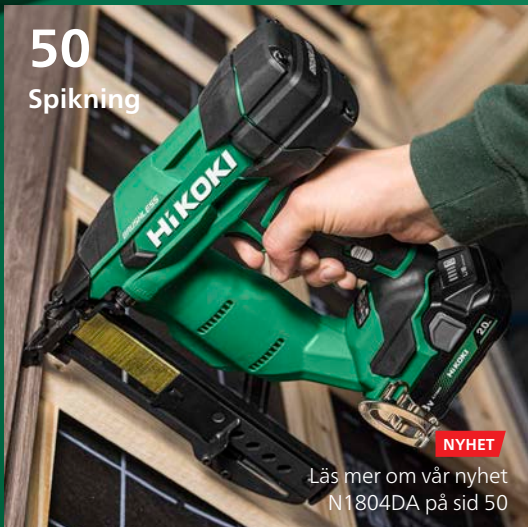

NYHET

Läs mer om vår nyhet
N1804DA på sid 50

58

Kopletterande
sortiment

NYHET

Läs mer om vår nyheter
AL18DA sid 55 och
UL18DF på sid 60



62

Park & Trädgård



68

Basso



66

Bendof



74

MFT



Är du redo att upptäcka elverktyg med innovativa tekniker?



HiKOKI ordlista.

MV Compatible

Den nya innovativa batteriplattformen MULT VOLT. MV-batterierna växlar automatiskt mellan 18V och 36V beroende på verktyg. 36V MULTI VOLT-verktyg har storlek och vikt som 18V, men mer kraft.

BRUSHLESS

En motor utan kolborstar är kompakt och ger lägre vikt och storlek på själva maskinen, vilket gör verktyget enklare att hantera. Den kolborstfria motorn har längre livslängd och är underhållsfri jämfört med en motor med kolborstar. Med kolborstfri motor får man mer körtid per laddning.

RFC

Ett system som stoppar motorn vid fastkörning och förhindrar att maskinen roterar runt sin egen axel vilket skyddar användaren mot vridningar i underarm och hand.

FHB

Intern dubbelisolerad konstruktion men med mycket stabil, formgjuten maskinkropp i aluminium. Ger verktyget bättre hållbarhet och motorenheten får längre livslängd.

UVP

UVP är en patenterad, vibrationsdämpande mekanism som är inbyggd i verktyget och som ger längre arbetstid per arbetsdag, i enlighet med nya EU-direktiv och utan att kompromissa med verktygets prestanda, snarare tvärtom!

LVH

LVH står för Low Vibration Handle – ett gummerat vibrationsdämpat handtag för lägre vibrationer och hög komfort.

IP54 IP55 IP56 IP65

IP-koden bedömer graden av skydd mot damm och vatten. IP56-klassade HiKOKI-verktyg har silikonbelagd elektronik som skyddar verktyget i svåra väder och dammiga miljöer.

IP54: Skyddad mot damm. Skyddad mot vattenstänk.

IP55: Skyddad mot damm. Skyddad mot vattenstrålar.

IP56: Skyddad mot damm. Skyddad mot kraftiga vattenstrålar.

IP65: Helt dammtät. Skyddad mot vattenstrålar

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Vårt unika "Air Spring" system använder ren tryckluft förseglad i maskinen. Den driver upp till 3 spikar per sekund med noll responstid, och den sätter spikarna utan extra förbränningsljud eller gasångor.

LED LEVEL

LED-nivå visar att verktyget hålls rakt så det blir exakt borrarade hål.

TRIPLE HAMMER

"Triple hammer" minskar vibrationerna genom att göra tre stötar per rotation i stället för de vanliga två. Det ger lägre vibrationsnivåer vilket gör att den blir mer användarvänlig med mindre cam-out.

MULTI VOLT



Oändlig flexibilitet.


Vårt innovativa MULTI VOLT-batteri driver ett brett utbud av olika sladdlösa verktyg för inomhus- och utomhusbruk. Dessutom är detta batteri kompatibelt med både 36V och 18V verktyg och det är självklart kompatibelt bakåt med Hitachi verktyg.

Nu kan du kapa, slipa, borra, klippa, blåsa och trimma med samma kraft som nätdrivna verktyg, men med den ultimata friheten att arbeta var du vill.



18V



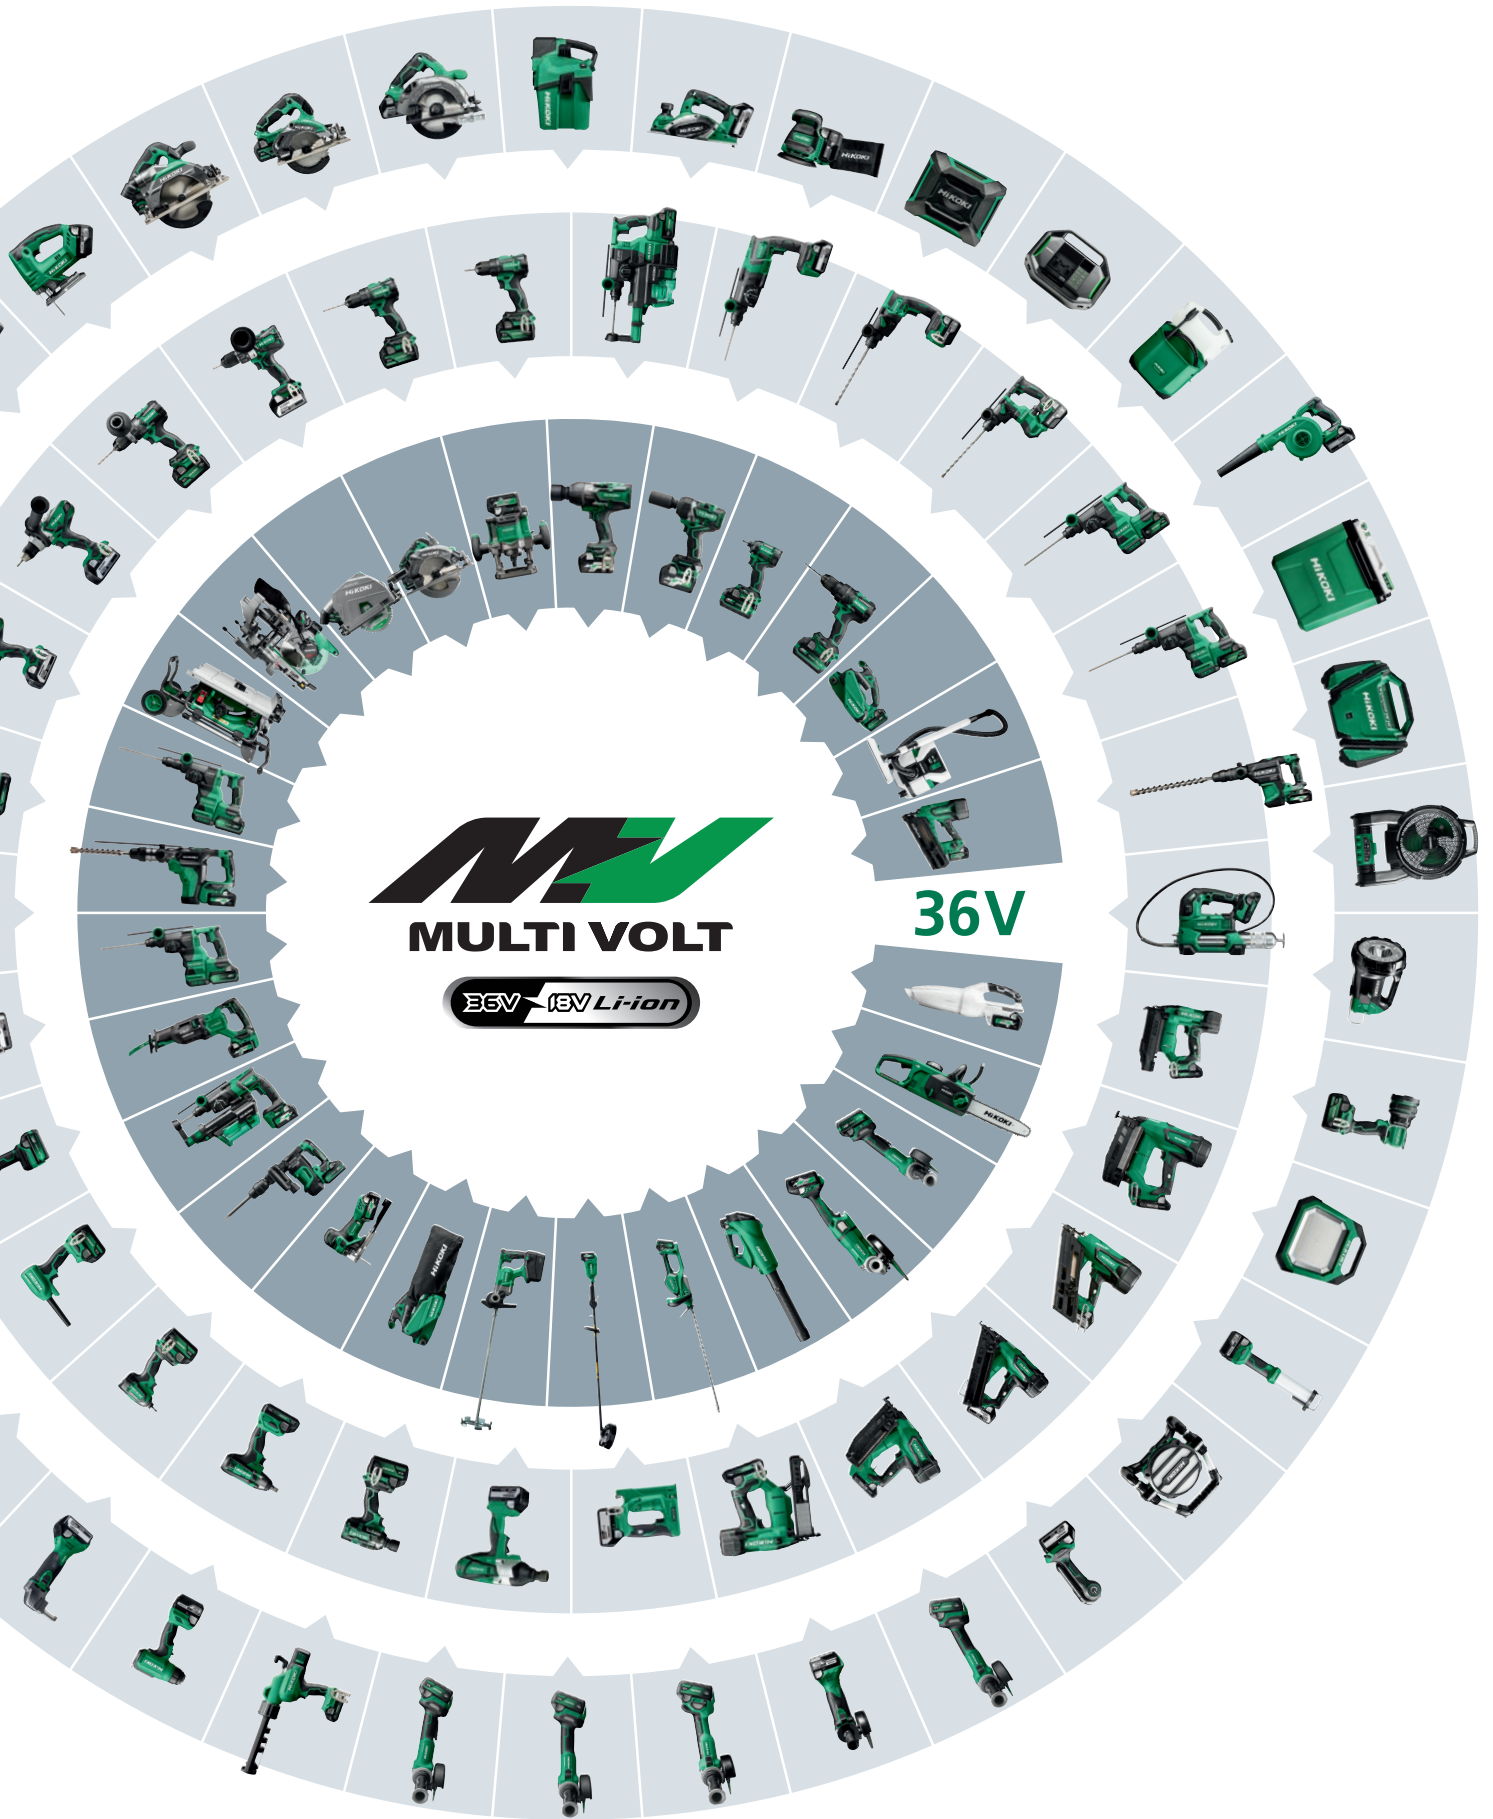

MV
MULTI VOLT

36V **18V Li-ion**

36V

MULTI VOLT

Ultimata kraften i dina 36V och 18V verktyg.

De mest kraftfulla batterierna för dina 36V och 18V verktyg

Skydd i toppklass mot fukt och vatten

Smart batteri som ändrar spänning
automatiskt mellan 18 och 36 volt

Smart batteri som ändrar spänning automatiskt mellan 2 volt-nivåer, 36V (4,0Ah) och 18V (8,0Ah) för att driva alla HiKOKIs verktyg | Smart elektronik säkerställer konstant kommunikation mellan verktyg, batteri och laddare för att förhindra överbelastning, överhettning, överladdning och överurladdning för längsta batteri- och verktygslivslängd | Förbättrad vattenbeständighet för längre livslängd | Gummerad undersida för bättre stöttålighet | Integrerad 4-LED-display visar återstående batteriladdning för att förhindra stillestånd på jobbet | MULTI VOLT-batteri i kombination med 36V MULTI VOLT-verktyg ger en extremt hög effekt på upp till 1.440W och kan jämföras med eldrivet verktyg.



MULTI VOLT Batteri BSL36A18X

36V/18V - 2.5/5.0 Ah - 18.650 celler

Scanna mig och bli imponerad av vad vårt MULTI VOLT batteri har att erbjuda!



Art. nr. 68020921




36V ⚡ 18V

Finns även som
Start Kit UC18YSL3
2x batteri BSL36A18X och
snabbladdare UC18YSL3
Art. nr. 68020923



MULTI VOLT



MULTI VOLT Batterier BSL36B18X

36V/18V - 4.0/8.0 Ah - 21.700 celler

36V + 18V



Art. nr. 68020917

Finns även som
Start Kit UC18YSL3
2x batterier BSL36B18X och
snabbbladdare UC18YSL3
Art. nr. 68020917



POWER MIX

Med HiKOKIs Power Mix upplever du absolut frihet. Vi förser varje proffs med rätt kombination av verktyg och batterier. Det betyder att du kan välja det elverktyg och strömkälla som bäst passar dina behov och applikationer.

36V Steg 1 Välj ditt 36V verktyg.

36V Power sources.



Kombihammare DH3628DA
28 mm - 3.2 J
68010156



Kombihammare DH36DPE
28 mm - 3.2 J
68010146



Kombihammare DH36DMA
40 mm - 7.1 J
68010110



Kombihammare DH3640DA
40 mm - 9.2 J
68010161



Mejselhammare H3641DA
6.8 J - 2,880 rpm
68010201



Betongvibrator UV3628DA
824 mm
68011070



Omrörare UM36DA
500-1,200 rpm
68011090



Mutterdragare WR36DH
650 Nm - 1/2"
68010556



Mutterdragare WR36DE
1,050 Nm - 1/2"
68010548



Mutterdragare WR36DB
1,650 Nm - 1/2"
68010543



Mutterdragare WR36DA
1,800 Nm - 3/4"
68010545



Mutterdragare WR36DG
2,000 Nm - 1/2"
68010561



Mutterdragare WR36DF
2,400 Nm - 3/4"
68010558



Vinkelbormaskin D36DYA
Max. dia. 159 mm
68011307



Vinkelslip G3615DVF
150 mm - paddelbryt.
68016038



Vinkelslip G3623DA
230 mm
68016025



Metall Cirkelsåg CD3605DA
Ø125 mm - 47 mm
68010925



Metall Cirkelsåg CD3605DB
Ø150 mm - 58 mm
68010932



Bandsåg CB3612DA
127 x 120 mm
68011051



Armeringsklipp/bock VB3616DA
10-16 mm stål
16010000



Sticksåg CJ36DA
160 mm
68011117



Duplex Spikverktyg NR3675DD
21° - 57/45 - 89/77 mm
58010728



Kompressor EC36DA
7.6 L - 135 psi - 12.4 kg
58010102



Cirkelsåg C3605DA
Ø125 mm - 47 mm
68010928



Cirkelsåg C3606DB
Ø165 mm - 66 mm
68010938



Cirkelsåg C3606DUM
Ø165 mm - 66 mm
68010941



Cirkelsåg C3607DB
Ø190 mm - 66 mm
68010943



Sänksåg C3606DPA
66 mm - mjukstart
68010934



Handöverfräs M3612DA
6, 8, 12 mm - 50 mm
68011703



Dammsugare RP3608DA
22 L/s - 220 mbar
68018992



Dammsugare RP3608DA
8 L - 3.5 m³/min.
68018998



Kedjesåg CS3630DC
300 mm - 12.6 m/s
69019140



Kedjesåg CS3630DB
300 mm - 14.9 m/s
69019138



Kedjesåg CS3635DB
350 mm - 14.9 m/s
69019137



Häcksax CH3656DA
620 mm
69019126



Grässtrimmer CG36DC
cykelhandtag
68019205

Grässtrimmer CG36DC
loophandtag
68019204

Blåsaggregat RB36DA
680 m³/h
69019146









Kompatibla med 36V och 18V verktyg.




Hur det fungerar? Välj ett 36V eller 18V verktyg, välj ett av våra MULTI VOLT-batteripaket och den laddaren du behöver. Nu kan du starta vilket projekt som helst direkt och arbeta så länge du vill. Power Mix garanterar dig ett komplett kraftpaket.



Steg 2 Välj din strömkälla.



36V 18V Power sources.



36V Adapter































18V

Steg 1 Välj ditt 18V verktyg.


18V Power sources.

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| 
Kombihammare
DH18DPA
18 mm - 1.3 J
68010140 | 
Kombihammare
DH18DPB
18 mm - 1.3 J
68010150 | 
Kombihammare
DH18DPC
26 mm - 3.2 J
68010143 | 
Kombihammare
DH1826DA
26 mm - 3.2 J
68010159 | 
Borrskruvdragare
DS18DD
55 Nm - 1.2 kg
68010376 | 
Borrskruvdragare
DS18DDQ
55 Nm - Quick
68011301 | 
Borrskruvdragare
DS18DE
70/40 Nm
68010393 |
| 
Slagskruvdragare
WH18DE
175 Nm - 120 mm
68010881 | 
Slagskruvdragare
WH18DC
210 Nm - 114 mm
68010878 | 
Slagskruvdragare
WHP18DA
79 dB - 6 x 200 mm
68010883 | 
Mutterdragare
WR18DH
600 Nm - 1/2"
68010553 | 
Vinkelborrmaskin
DN18DSL
10 mm - 12.5 Nm
68010360 | 
Vinkelslip
G18DSL2
125 mm - slide
68016030 | 
Vinkelslip
G1813DVE
125 mm - slide - var.
68016039 |
| 
Skruvdragare
W18DB
3,000 /min.
68010615 | 
Skruvautomat
W18DB
3,000 /min.
68010616 | 
Skruvdragare
W18DA
5,000 /min.
68010609 | 
Skruvautomat
W18DA
5,000 /min.
68010610 | 
Dyckertverktyg
NT1850DA
0° - 1,2mm-16-50 mm
58010713 | 
Spikverktyg
NT1865DBSL
0° - 1,6mm-25-65 mm
58010711 | 
Spikverktyg
NT1865DA
0° - 1,6mm-25-65 mm
58010712 |
| 
Sticksåg
CJ18DA
135 mm - bow
68011119 | 
Sticksåg
CJ18DB
135 mm - barrel
68011122 | 
Tigersåg
CR18DA
13 mm - 3,200 /min.
68011023 | 
Tigersåg
CR18DB
29 mm - 3,000 /min.
68011025 | 
Tigersåg
CR18DMA
29 mm - 2,500 /min.
68011027 | 
Tigersåg
CR18DBL
32 mm - 2,500 /min.
68011016 | 
Kantfräs
M1808DA
6,8 mm
68011705 |
| 
Cirkelsåg
C1806DB
Ø165 mm - 66 mm
68010936 | 
Cirkelsåg
C1806DUM
Ø165 mm - 66 mm - GR
68010939 | 
Fettspruta
AL18DA
690 bar
68019207 | 
Excenterslip
SV1813DA
Ø125 mm
68016601 | 
Kedjesåg
CS1825DC
250 mm - 12.1 m/s
69019139 | 
Grästrimmer
CG18DA
loophandtag
69019117 | 
Blåspistol
RB18DC
3.5 m³/min.
69019147 |
| 
Arbetslampa
UB18DD
10,000 Lumen
68010416 | 
Arbetslampa
UB18DJL
230 Lumen
68010412 | 
Arbetslampa
UB18DE
250 Lumen
68010417 | 
Arbetslampa
UB18DF
1,050 Lumen
68010418 | 
Arbetslampa
UB18DH
1,250 Lumen
68010420 | 
Arbetslampa
UB18DA
2,500 Lumen
68010413 | 
Dammsugare
R18DSL
670 ml - 1.0 kg
68018993 |
| 
Blåspistol
RA18DA
122 m/s - 0.4 kg
68019001 | 
Luftpump
UP18DA
11 bar - dual funktion
68019301 | 
Radio
UR18DA
Bluetooth - DAB+/FM
68015008 | 
Radio
UR18SAL
FM - AUX
68015005 | 
Radio
UR18DSDL
FM/DAB+ - Bluetooth
68015006 | 
Fogpistol
AC18DA
3,000 N - 400 ml
68019200 | 
Fogpistol
AC18DA
3,000 N - 600 ml
68019201 |








Steg 2 Välj din strömkälla.

-  **Slagbormaskin DV18DE**
70/40 Nm - 1.2 kg
68010759
-  **Borrskruvdragare DS18DC**
140 Nm
68010397
-  **Slagbormaskin DV18DC**
140/70 Nm
68010755
-  **Slagskruvdragare WH18DD**
140 Nm - 1.2 kg
68010869
-  **Vinkelslip G1813DVF**
125 mm - paddle - var.
68016044
-  **Plåtsax CE18DSL**
Max. 2.3 mm
68012075
-  **Nibbler CN18DSL**
Max. 2.3 mm
68012070
-  **Bandsåg CB18DBL**
83 mm
68011050
-  **Spikverktyg NR1890DBRL**
20-22° - 50-90 mm
58010724
-  **Spikverktyg NR1890DBCL**
30-34° - 50-90 mm
58010725
-  **Klammerverktyg N1804DA**
5.7 mm - 12-40 mm
58010770
-  **Slaghammare NH18DSL**
4.1 x 25-90 mm
58010730
-  **Multiverktyg CV18DA**
Starlock - OIS
68014006
-  **Hyvel P18DSL**
82x2 mm
68012052
-  **Cirkelsåg C1805DA**
Ø125 mm - 47 mm
68010944
-  **Cirkelsåg C1806DA**
Ø165 mm - 57 mm
68010930
-  **Arbetslampa UB18DGL**
750 Lumen
68010411
-  **Arbetslampa UB18DB**
2.000 Lumen
68010414
-  **Arbetslampa UB18DC**
4.000 Lumen
68010415
-  **Arbetslampa UB18DG**
4.000 Lumen
68010419
-  **Dammugare R18DB**
21 L/s - 45 mbar
68018994
-  **Portabel dammugare RP18DA**
35 L/s - HEPA filter
68018990
-  **Portabel dammugare RP18DLA**
35 L/s - EPA-filter
68018991
-  **Fläkt UF18DSAL**
18 m³/min.
68016701
-  **Varmluftspistol RH18DA**
30-550°C
68019100
-  **Högtryckstvätt AW18DBL**
20 bar - 8 L
68103050
-  **Kyl- /värme väska UL18DBA**
25 L - kall/frys/varm
68019003
-  **Kyl- /värme väska UL18DF**
24 L - kall/frys/varm
68019002

36V 18V Power sources.

-  **Batteri BSL36A18X**
36/18V - 2.5/5.0 Ah
68020921
-  **Batteri BSL36B18X**
36/18V - 4.0/8.0 Ah
60020907
-  **UC18YSL3**
2x BSL36A18X + UC18YSL3
68020923
-  **UC18YSL3**
2x BSL36B18X + UC18YSL3
68020017
-  **Snabbladdare UC18YSL3**
18V/MV - USB
68030556
-  **Laddare UC18YFSL**
18V/MV
68030558
-  **Multiport laddare UC18YFSL**
4x 18V/MV - 230V - USB
68030612

18V Power sources.

-  **Batteri BSL1820M**
18V - 2.0 Ah
68020916
-  **Batteri BSL1840M**
18V - 4.0 Ah
60020920
-  **Batteri BSL1850MA**
18V - 5.0 Ah
68020917
-  **Batteri BSL1850C**
18V - 5.0 Ah
68020914
-  **Startkit 1**
2x BSL1820M + UC18YFSL
68020013
-  **Startkit 2**
2x BSL1840M + UC18YFSL
68020014
-  **Startkit 3**
2x BSL1850MA + UC18YSL3
68020924

Borrskruvdragare DS36DC

36V

36V - 155 Nm - 190 mm

Kraft och borrhastighet i toppklass | Robust och kompakt växelhus i aluminium | Funktion mot "kick-back" RFC med Gyro sensor | Konstant varvtalsreglering ger extra kraft så att motorn kan hålla sin hastighet under belastning | Hikokis välkända ergonomiska grepp. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbbladdare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Robust växelhus i aluminium

100 Nm mjukt förband

För träskruv upp till 16 mm



Finns även som
DS36DC Solo
Art nr. 68010390

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010392

Borrskruvdragare DS18DC

18V

18V - 140 Nm - 190 mm

Kraft och borrhastighet i toppklass | Robust och kompakt växelhus i aluminium | Funktion mot "kick-back" RFC med Gyro sensor | Konstant varvtalsreglering ger extra kraft så att motorn kan hålla sin hastighet under belastning | Hikokis välkända ergonomiska grepp. Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Robust växelhus i aluminium

70 Nm mjukt förband

För träskruv upp till 12 mm



Finns även som
DS18DC Solo
Art nr. 68010388

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010389

Borrskruvdragare DS18DE

18V

18V - 70 Nm - 155 mm

Högt varvtal och moment för effektivt arbete | Funktion mot "kick-back" RFC | Konstant varvtalsreglering ger extra kraft så att motorn kan hålla sin hastighet under belastning | Hikokis välkända ergonomiska grepp. Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Endast 155 mm kort, perfekt
för arbete i trånga utrymmen

Högt varvtal och moment

För träskruv upp till 10 mm



Finns även som
DS18DE Solo
Art nr. 68010393

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010396

Borrskruvdragare DS18DD

18V

18V - 55 Nm - 157 mm

Lätt borrarskruvdragare med enastående balans och manöverbarhet | Snabb med högt moment | Den kolborstfria motorn ger längre drifttid, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn | Hikokis välkända ergonomiska grepp. Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Kompakt och enkel
att använda

Snabb med högt moment

För träskruv upp till 6 mm



Finns även som
DS18DD Solo
Art nr. 68010376

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68010378

Borrskruvdragare DS18DDQ

18V - 55 Nm hård/26 Nm mjuk

Snabbt och enkelt byte av de medföljande chuckarna för ett smidigt arbete | 13 mm snabbchuck + bitsadapter, vinkelchuck och excenterchuck som medföljer för större variation av applikationer | Kompakt och lätt | Verktöglängd endast 165 mm och 116 mm utan chuck | Integrerat LED-ljus | 20 momentinställningar för olika applikationer | Ergonomiskt, smalt gummerat grepp för optimal kontroll och bekvämare arbete. Med 2 st 2,0Ah Li-ionbatterier, laddare, snabbchuck, bitsadapter, vinkelchuck, excenterchuck, bälteskrok, bits och stapelbar förvaringsväska HSC II.

18V

Liten och kompakt borrskruvdragare som gör det lätt att komma åt i trånga utrymmen

Längd endast 165 mm

Finns även som

Solo 68011301

Med batteri 2,0Ah 68011303

Med batteri 5,0Ah 68011305

Set med batteri 5,0Ah 68011306

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68011304



379247

379246

379248

**Slagbormaskin DV36DC**

36V - 155 Nm - 190 mm

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, laddare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Max vridmoment på 155 Nm

100 Nm mjukt förband

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010758

**36V****Slagbormaskin DV18DC**

18V - 140 Nm - 190 mm

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC II.

70 Nm mjukt förband

22 momentinställningar

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010756

**18V****Slagbormaskin DV18DE**

18V - 70 Nm - 159 mm

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

40 Nm mjukt förband

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010760

**18V****Slagbormaskin DV18DD**

18V - 55 Nm - 170mm

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Kompakt och lätt bormaskin med slag

26 Nm mjukt förband

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68010748

**18V**

COMBO

KIT

Redo för varje projekt med HiKOKI Combo Kit.

På HiKOKI håller vi ett öga på vilka maskiner som oftast används. Baserat på det komponerar vi våra Combo-pack - så med de här verktygen är du förberedd för varje projekt.

Combo Kit KC18DE

18V

Borrskruvdragare DS18DE
Slagskruvdragare WH18DE
2 st Multivolt batterier BSL36A18X
Snabbladdare UC18YSL3
Stapelbar förvaringsväska HSC III

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



 Compatible

Art. nr. 68000627

Combo Kit KC18DE

18V

Borrskruvdragare DS18DE
Mutterdragare WR18DH
2 st Multivolt batterier BSL36A18X
Snabbladdare UC18YSL3
Stapelbar förvaringsväska HSC III

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



 Compatible

Art. nr. 68000639

Combo Kit KC18DC

Borrskruvdragare DS18DC
 Slagskruvdragare WH18DC
 2 st Multivolt batterier BSL36A18X
 Snabbladdare UC18YSL3
 Stapelbar förvaringsväska HSC III

18V

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



Compatible

Art. nr. 68000630

Combo Kit KC18DD

Borrskruvdragare DS18DD
 Slagskruvdragare WH18DD
 2 st Li-ionbatterier BSL1850C
 Snabbladdare UC18YFSL
 Stapelbar förvaringsväska HSC III

18V

18V - 5.0 Ah



Compatible

Art. nr. 68000608

BOOSTER PACK

A2

UC18YSL3

2x MULTI VOLT BSL36A18X batteri
 1x snabbladdare UC18YSL3

Effekt 1,080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



Art. nr. 68020923

BOOSTER PACK

B2

UC18YSL3

2x MULTI VOLT BSL36B18X batteri
 1x snabbladdare UC18YSL3

Effekt 1,440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



Art. nr. 68020017

Enkel precision.

Lätt och kompakt med ergonomisk design

Skruvautomat för snabb serieskruvning

Autostart funktion

Skruvautomat

W18DA: 18V - 5,000 rpm - 6 Nm - 25-57mm

W18DB: 18V - 3,000 rpm - 10 Nm - 25-57 mm

Autostart: startar automatiskt när den trycks mot en yta | Kompakt och ergonomisk | Lätt design för bekvämt arbete med en hand | Valbart pulsläge för exakt försänkning | Enkel inställning av skruvdjup | Integrerat ljus med två lysdioder lyser upp arbetsytan | Avtagbart skruvmagasin så maskinen kan användas som vanlig skruvdragare. Alla versioner levereras i stapelbar förvaringsväska HSC III.

W18DB finns i flera versioner:

Med batteri 4,0Ah | 68010617

Solo med skruvmagasin | 68010616

Solo utan skruvmagasin | 68010615

W18DA finns i flera versioner:

Med batteri 2,0Ah | 68010613

Med batteri 4,0Ah | 68010614

Solo med skruvmagasin | 68010610

Solo utan skruvmagasin | 68010609

Utan skruvmagasin med 2,0Ah batteri | 68010612



W18DA

Passar bäst för montage av gipsskiva mot trä- stålregel



W18DB
Passar bäst för montage
av OSB- spånskiva m.m
mot trä- stålregel

Tillbehör skruvautomat.

Beskrivning	Art.nr.
Skruvmagasin	378859
Bits 1/4" PH2 längd 146 mm till W18DA/DB	4100321
Bits 1/4" PZ2 längd till 146 mm W18DA/DB	4100322
Noskydd för skruvmagasin	343457770

MFT	Beskrivning	Art.nr.	Rek. mod.
För gipsskiva mot stålregel max 1.0 mm - inomhus			
	Ø3.5x32 - fingängad, fosfaterad	516070	W18DA
	Ø3.5x38 - fingängad, fosfaterad	516071	W18DA
	Ø3.5x51 - fingängad, fosfaterad	516072	W18DA
	Ø3.9x30 - kombigänga, blankförzinkad	516090	W18DA
	Ø3.9x40 - kombigänga, blankförzinkad	516091	W18DA
För gipsskiva mot träregel - inomhus			
	Ø3.9x32 - grov trögänga, blankförzinkad	516170	W18DA
	Ø3.9x41 - grov trögänga, blankförzinkad	516171	W18DA
	Ø3.9x55 - grov trögänga, blankförzinkad	516172	W18DA
	Ø3.9x30 - kombigänga, blankförzinkad	516090	W18DA
	Ø3.9x40 - kombigänga, blankförzinkad	516091	W18DA
För gipsskiva mot förstärkningsregel stål max 2.0 mm- inomhus			
	Ø3.5x25 - borrarpet, blankförzinkad	516570	W18DB
	Ø3.5x42 - borrarpet, blankförzinkad	516571	W18DB
För hård gipsskiva mot trä-/stålregel max 1.0 mm- inomhus			
	Ø3.9x25 - fin m. motg. u. huvud, fosfaterad	516790	W18DB
	Ø3.9x32 - fin m. motg. u. huvud, fosfaterad	516791	W18DB
	Ø3.9x42 - fin m. motg. u. huvud, fosfaterad	516792	W18DB
För OSB, plywood mfl. trä-/stålregel max 1.0 mm- inomhus			
	Ø3.9x32 - kombigänga, blankförzinkad	506640	W18DA
För gipsskiva mot trä-/stålregel max 1.0 mm- utomhus			
	Ø3.9x30 - GU kombigänga, MFT1500-C3	9516095	W18DA
	Ø3.9x40 - GU kombigänga, MFT1500-C3	9516096	W18DA
För spånskiva mot träregel - inomhus			
	Ø4.2x35 - grov trögänga, blankförzinkad	516360	W18DB
	Ø4.2x45 - grov trögänga, blankförzinkad	516361	W18DB
	Ø4.2x55 - grov trögänga, blankförzinkad	516362	W18DB
För trallvirke mot träregel - utomhus			
	Ø4.2x45 - grov trögänga, MFT2000-C4	500421	W18DB
	Ø4.2x55 - grov trögänga, MFT2000-C4	500422	W18DB
	Ø4.2x45 - grov trögänga, Syrafast A4-C5	506451	W18DB
	Ø4.2x55 - grov trögänga, Syrafast A4-C5	506455	W18DB

MFT Compatible
BRUSHLESS

Vi supportar gärna alla proffs.

Light



NYHET



Standard
tillbehör.

Specifikationer

	Slagskruvdragare WH18DD	Slagskruvdragare Oil Pulse WHP18DA
Volt	18V	36V
Max moment	140 Nm	33 Nm
Kapacitet standardbult	M5 to M14	M5 to M10
Slagtal obelastad	0 - 4,000 /min.	0 - 2,900 /min.
Varvtal obelastad	0 - 3,200 /min.	0 - 2,800 /min.
Längd	134 mm	128 mm
LED-ljus	Ja	Ja
Lägen	1	3 + självborrande
Ljudtrycksnivå dB(A)	89 dB (A)	70 dB (A)*
Slagmekanism	-	Oil Pulse
Vikt utan batteri	0,8 kg	1.0 kg

Slagskruvdragare 18V WH18DD

18V - 140 Nm - 89 dB

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska HSCII.

Slagskruvdragare 18V Oil Pulse WHP18DA

18V - 33 Nm - **endast 70 dB!***

Solo - utan batterier och laddare men med stapelbar förvaringsväska HSC II.

NI Compatible
BRUSHLESS
Art nr. 68010868

Finns även som
WH18DD Solo
Art nr. 68010869

NI Compatible
BRUSHLESS
IP56
OIL PULSE
Art nr. 68010883

Tillbehör Slagskruvdragare.

Beskrivning	Antal	Art.nr.
1/4" Phillips impact bit 1-38 mm	3	6751171
1/4" Phillips impact bit 2-38 mm	3	6751172
1/4" Phillips impact bit 3-38 mm	3	6751173
1/4" Pozidrive impact bit 1-38	3	6751176
1/4" Pozidrive impact bit 2-38 mm	3	6751177
1/4" Pozidrive impact bit 3-38 mm	3	6751178



Slagskruvdragare 18V WH18DE

18V - 175 Nm - 89 dB

Solo - utan batterier och laddare men med stapelbar förvaringsväska HSC II.

18V
175 Nmm
M5 to M16
0 - 3,400 /min.
0 - 3,100 /min.
120 mm
Ja
1
89 dB (A)
-
0,9 kg



Art nr. 68010881

Slagskruvdragare 18V WH18DC

18V - 210 Nm - 89 dB

Med 2 st 5,0Ah MULTI VOLT-batterier, sanbladdare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

18V
210 Nm
M5 to M18
0 - 4,000 /min.
0 - 3,700 /min.
114 mm
3 LEDs
4 + självborrande
89 dB (A)
Triple Hammer
0,9 kg



Art nr. 68010880

Finns även som
WH18DC Solo
Art nr. 68010878

Slagskruvdragare 36V WH36DC

36V - 215 Nm - 89 dB

Med 2 st 2,5Ah MULT IVOLT-batterier BSL36A18, snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

36V
215 Nm
M5 to M18
0 - 4,100 /min.
0 - 3,700 /min
114 mm
3 LEDs
4 + självborrande
89 dB (A)
Triple Hammer
0,9 kg



Art nr. 68010875

Finns även som
WH36DC Solo
Art nr. 68010874

Beskrivning	Antal	Art.nr.
1/4" Torx impact bit T15-38 mm	3	6751181
1/4" Torx impact bit T20-38 mm	3	6751182
1/4" Torx impact bit T25-38mm	3	6751183
1/4" Torx impact bit T30-38 mm	3	6751184
1/4" Torx impact bit T40-38 mm	3	6751185
21-pcs 1/4" impact bitsbox		6751190



6751190

Borra och skruva

Kraftfulla. Stabila. Kompakta.

Light

Medium



Mutterdragare WR18DH

Med 2 st 5,0Ah Li-ion-batterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC II.



Mutterdragare WR36DH

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC II.



Mutterdragare WR36DE

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Standard tillbehör.

Specifikationer

Volt	18V	36V	36V
Verktysfäste	1/2"	1/2"	1/2"
Åtdragningsmoment	345 Nm	380 Nm	770 Nm
Lossningsmoment	600 Nm	700 Nm	1050 Nm
Kapacitet standardbult	M10-M20	M10-M20	M10 -M24
Kapacitet specialbult	M10-M16	M10-M16	M10 -M20
Varvtal obelastad	0-2800 /min	0-3.000 /min	0-2.400 /min
Slagtal obelastad	0-4000 /min	0-4.100 /min	0-3.400 /min
Vibrationsnivå m/s ²	14,4	14,9	13,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	97	99	96
IP56-klass	Ja	Ja	Ja
Auto slow-funktion	Ja	Ja	-
Auto stop-funktion	Ja	Ja	Ja
Förinställda varvtal/slagtal	4	4	4
LED ljus	Ja	Ja	Ja
Dimension (L)	144 mm	144 mm	169 mm
Vikt med batteri	2,0 kg	2,1 kg	2,6 kg

Krafthylsset 1/2"
10-24 mm | 10 st/frp
66751879

Finns även som
WR18DH Solo
Art nr. 68010553

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010552

Finns även som
WR36DH Solo
Art nr. 68010556

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010555

Finns även som
WR36DE Solo
Art nr. 68010548

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010549



18V

Upptäck våra 18V och 36V batteridrivna Mutterdragare - alla med HIKOKIs välkända ergonomiska grepp.

Heavy



Mutterdragare WR36DB

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC II.

36V

1/2"

1050 Nm

1650 Nm

M12 - M30

M10 - M24

0-1.500 /min

0-2.800 /min

14,8

98

Ja

-

Ja

4

Ja

221 mm

3,7 kg

Finns även som
WR36DB Solo
Art nr. 68010543

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010544



Mutterdragare WR36DA

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC II.

36V

3/4"

1.100 Nm

1.800 Nm

M12 - M30

M10 - M24

0-1.500 /min

0-2.900 /min

15,4

103

Ja

-

Ja

4

221 mm

3,7 kg

Finns även som
WR36DA Solo
Art nr. 68010545

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010546



Mutterdragare WR36DG

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC II.

36V

1/2"

1.400 Nm

2.000 Nm

M12-M36

M10-M27

0-1.500 /min

0-2.500 /min

16,8

97

Ja

Ja

Ja

4

221 mm

3,85 kg

Finns även som
WR36DG Solo
Art nr. 68010561

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010563



Mutterdragare WR36DF

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC II.

36V

3/4"

1.900 Nm

2.400 Nm

M12-M33

M10-M24

0-1.500 /min

0-2.500 /min

16,8

97

Ja

Ja

Ja

4

221 mm

3,85 kg

Finns även som
WR36DF Solo
Art nr. 68010558

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010560

Borra och bila i betong

**Kraftfull.
Kompakt.
Robust.**

Kompakt storlek med låg vikt

Prestanda lika med en nätdriven

Perfekt för hårt arbete

SDS-max Mejselhammare H3641DA

36V - 8.6 J

Kompakt storlek och lätt vikt gör den enkel att hantera | Hög rivningsprestanda med effektiv och kraftfull drift säkerställd av MULTI VOLT-batterier | Sidohandtag av D-typ ger dig ett säkert grepp för ökad kontroll och stabilitet | Low Vibration Handle (LVH) för optimal arbetskomfort och grepp | Låsfunktion för mejsling möjliggör enkel manövrering och kontinuerlig användning | 4 hastighetsinställningar för ett brett utbud av lätta till tunga applikationer | Justerbar mejselvinkel i 12 steg med 30° intervall | MULTI VOLT batteriteknik: AC-ström, DC-frihet | Kolborstfri motor för hög effekt, mindre slitage och lång livslängd. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare och förvaringsväska.

36V



Compatible
BRUSHLESS
LVH

Art. nr. 68010202

Finns även som
H3641DA Solo
Art nr. 68010201

Kombihammare DH3628DA

36V - 3.2 J - SDS-plus - med HEPA Dammkassett

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sidohandtag, djupanhåll, komp. dammsug och stapelbara förvaringsväskor HSC II + HSC III.

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LED
LEVEL

Art. nr. 68010154

Finns även
DH3628DA
Utan Hepa dammsugsenhet
Art. nr. 68010155

DH3628DA Solo
Art. nr. 68010156



36V

Kombihammare DH36DPE

36V - 3.2 J - SDS-plus - med HEPA Dammkassett

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sidohandtag, djupanhåll, stapelbar väska HSC IV - Komplet dammsug - stapelbar väska HSC II.

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

Art. nr. 68010153

Finns även som
DH36DPE
Utan Hepa dammsugsenhet
Art. nr. 68010147

DH36DPE Solo
Art. nr. 68010146



36V

Kombihammare DH1826DA

18V - 3,2 J - SDS-plus med HEPA Dammkassett

2 st 5Ah Li-ionbatterier, laddare, sidohandtag, djupanhåll, komplett dammkassett och stapelbara förvaringsväskor HSC II + HSC III.

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

Art. nr. 68010157



18V

Kombihammare DH18DPC

18V - 3,2 J - SDS-max med HEPA Dammkassett

2 st 5Ah Li-ionbatterier, laddare, sidohandtag, djupanhåll, komplett dammkassett och stapelbara förvaringsväskor HSC II + HSC III.

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010152



18V

Dammkassett HEPA filter

Passar till DH1826DA/DH3628DA

Komplett med HEPA filter.

HEPA filter med
99,97% filtrerings-
förmåga



Art. nr. 66379136

Dammkassett HEPA filter


Passar till DH18DPC/DH36DPE

Komplett med HEPA filter och stapelbar förvaringsväska HSC II.

HEPA filter med
99,97% filtrerings-
förmåga



Art. nr. 66376972

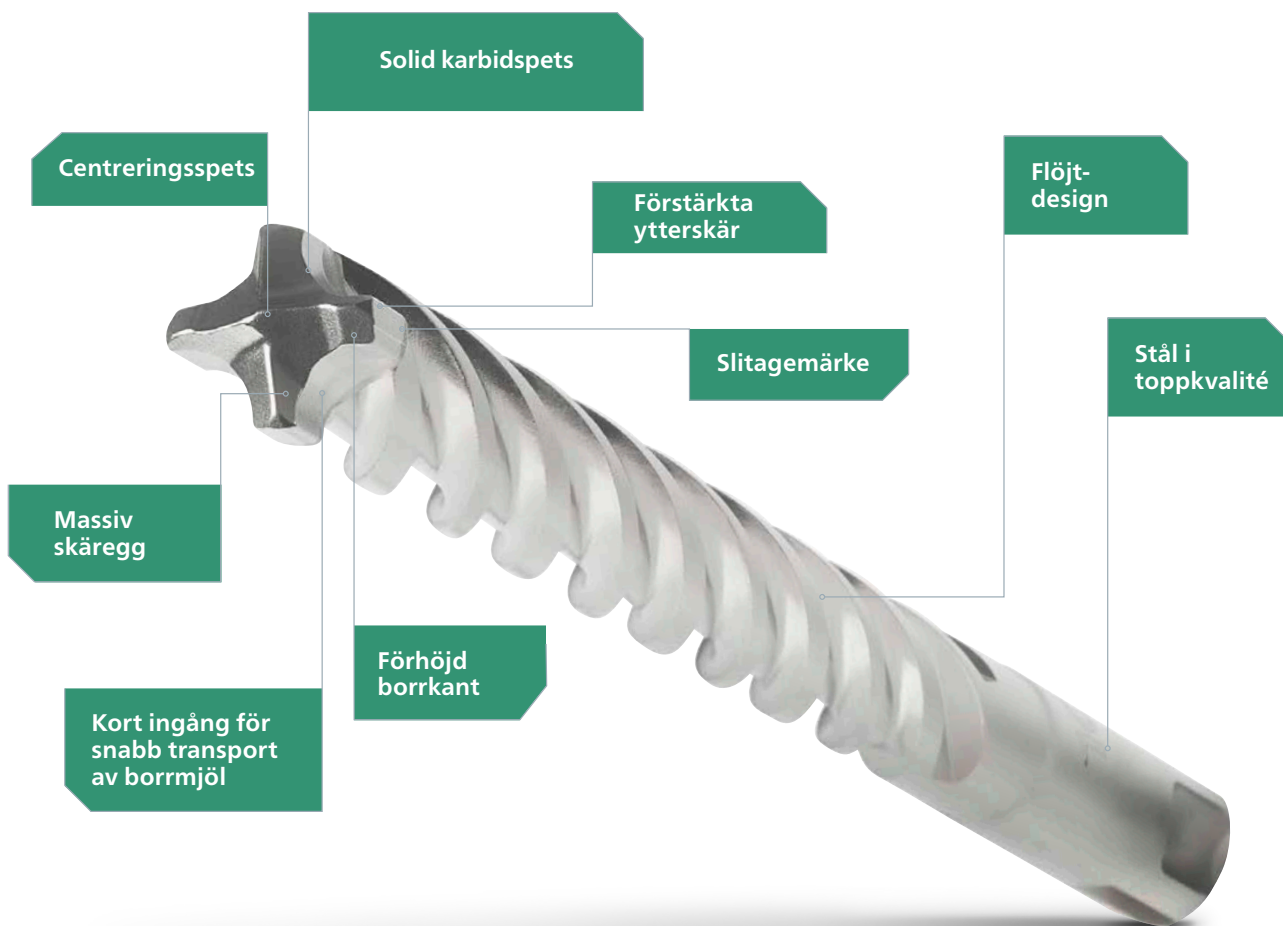

HiKOKI's Hammarborr.

Om våra Proline hammarborrar.

HiKOKI's hammarborr för betong är tillverkade i Tyskland. Genom att använda mycket avancerade mjukvara uppfyller vi de högsta standarderna och krav när det gäller effektivitet, noggrannhet och hållbarhet. Vi utvecklar och förbättrar produkternas prestanda kontinuerligt och i vårt sortiment har vi utvecklat ett komplett utbud av tillbehör för alla hammarborrapplikationer.

SDS-plus och SDS-max.





På HiKOKI erbjuder vi ett komplett sortiment av hammarborrar, så att du alltid kan hitta rätt borr för din applikation. Våra borrar finns i fem olika versioner: SDS-plus för vanlig borrhammare, SDS-max för större borrhammare eller 13, 19 mm sexkant och splinefäste.

PGM-certifierad hammarborr.

SDS-serien av HiKOKI är certifierad av PGM Masonry Drill Bit Certification Board i Tyskland. Det garanterar att produkterna kan användas för säker förankring i betong och murverk. Toleranserna är skräddarsydda för metall-, gjutna- och plastankare med ett Europeiskt tekniskt godkännande (ETA). Hammarborr med PGM-märkning uppfyller även strikta kriterier avseende diameter på hårdmetallspetsen, den symmetriska lödningen och borrharnas koncentricitet. Med PGM-certifiering kan du lita på geometriskt exakta hål, solid förankring och bästa resultat.



Våra SDS-plus borrar.

	Profil 4-skär			Profil 2-skär
Diameter	5-12 mm	11-16 mm	18-32 mm	4-26 mm
Form av hårdmetallspets	 FCH			
Centreringspets	Ja			Ja
Flöjtdesign	multiräfflad			multiräfflad
För armeringsjärn	rekommenderas			lämplig
Dimensionell noggrannhet	***			**
Borrhastighet	**			**
Varaktighet	***			**
Vibrationsabsorbering	***			**
Kraftöverföring	***			***
Tillverkad i	Tyskland			Tyskland
PGM godkänd	ja			ja
Passar till elverktyg	2-4 kg			2-4 kg
Applikation	Lämplig för användare som kräver en lång hållbarhet och stöter på mycket armeringsjärn och sten i hård betong. Borrar snabbt och är mycket hållbar.			Lämplig för normal betongborrning. Borrar snabbt och håller länge.

Våra SDS-max borrar.

	Helkarbidspets	Profil 4-skär	Profil 2-skär	Semi Profil 2-skär
Diameter	12-32 mm	16-52 mm	12-15 mm	14-40 mm
Form av hårdmetallspets	 FCH			
Centreringspets	ja	ja	ja	nej
Flöjtdesign	4-spiral	4-spiral	multiräfflad	standard
För armeringsjärn	rekommenderas	rekommenderas	lämplig	nej
Dimensionell noggrannhet	***	***	**	*
Borrhastighet	**	**	***	*
Varaktighet	***	***	**	*
Vibrationsabsorbering	***	***	***	*
Kraftöverföring	***	***	***	*
Tillverkad i	Tyskland	Tyskland	Tyskland	Tyskland
PGM godkänd	ja	ja	ja	ja
Passar till elverktyg	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Applikation	Lämplig för användare som kräver en lång hållbarhet och stöter på mycket armeringsjärn och sten i hård betong. Borrar snabbt och är mycket hållbar.		Lämplig för normal betongborrning. Borrar snabbt och håller länge.	Lämplig för sporadisk betongborrning.

Med teknik som ger kraft, komfort och säkerhet.



Max. kapacitet betong

Standard tillbehör.

Borrhammare DH18DPB

18V - 1,3 J - SDS-plus

Med 2 st 5,0Ah Li-ion-batterier, laddare, sidohandtag, djupanhåll, stapelbar väska HSC II.

Borrhammare DH18DPA

18V - 1,3 J - SDS-plus

Med 2 st 5,0Ah Li-ion-batterier, laddare, sidohandtag, djupanhåll, stapelbar väska HSC II.

Kombihammare DH18DPC

18V - 3,2 J - SDS-plus

Med 2 st 5,0Ah Li-ion-batterier, laddare, sidohandtag, djupanhåll, stapelbar väska HSC IV.

Kombihammare DH1826DA

18V - 3,2 J - SDS-plus

Med 2 st 5,0Ah Li-ion-batterier, laddare, stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Specifikationer

Max. kapacitet betong	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Max. kapacitet stål	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Max. kapacitet trä	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Lägen	2	2	3	3
Varvtal obelastad	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Slagtal obelastad	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Vibrationsnivå	10,4 m/s ²	9,9 m/s ²	13,9 m/s ²	13,8 m/s ²
Slagenergi	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J
Dimension	235 x 84 x 271 mm	249 x 79 x 202 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Vikt utan batteri	1,6 kg	1,8 kg	2,8 kg	3,1 kg
Vikt med batteri	2,1 kg	2,3 kg	3,5 kg	3,7 kg

Finns även som
DH18DPB Solo
Art. nr. 68010150

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010151

Finns även som
DH18DPA Solo
Art. nr. 68010140

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Art. nr. 68010141

Finns även som
DH18DPC Solo
Art. nr. 68010143

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010144

Finns även som
DH1826DA Solo
Art. nr. 68010159

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Art. nr. 68010158

Tuffa jobb kräver uppmärksamhet. Vi utvecklar ständigt våra produkter för bättre användarvänlighet, med lägre ljud- och vibrationsnivåer och ergonomisk design för att eliminera risker och förbättra prestanda. Därför är våra borrar/kombihammare kraftfulla och utrustade med smart och avancerad teknik som ger dig kraft, kontroll, komfort och säkerhet.



**Kombihammare
DH36DPE**

36V - 3,2 J - SDS-plus

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sidohandtag, djupanhåll, stapelbar förvaringsväska HSC IV.

28 mm
13 mm
32 mm
3
0-950 /min.
0-4.300 /min.
12,2 m/s ²
3,2 J
347 x 83 x 270 mm
2,9 kg
3,9 kg

Finns även som
DH36DPE Solo
Art. nr. 68010146

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

Art. nr. 68010147

**Kombihammare
DH3628DA**

36V - 3,2 J - SDS-plus

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sidohandtag, djupanhåll, stapelbar förvaringsväska HSC IV.

28 mm
13 mm
32 mm
3
0-950 /min.
0-4.300 /min.
12.1 m/s ²
3,2 J
373 x 91 x 238 mm
3,2 kg
3,6 kg

Finns även som
DH3628DA Solo
Art. nr. 68010156

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LED
LEVEL

Art. nr. 68010155

**Kombihammare
DH36DMA**

36V - 7,1 J - SDS-Max

Med 2 st 4,0Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sidohandtag, djupanhåll, förvaringsväska.

40 mm
160 mm
32 mm
3
260 -590 /min
1.420 - 2.860 /min
11,8 m/s ²
7,1 J
487 x 104 x 259 mm
6,9 kg
7,9 kg

Finns även som
DH36DMA Solo
Art. nr. 68010110

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

Art. nr. 68010105

**Kombihammare
DH3640DA**

36V - 9,2 J - SDS-Max

Med 2 st 4,0Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sidohandtag, djupanhåll, förvaringsväska.

40 mm
160 mm
32 mm
3
250 -500 /min
1.400 - 2.800 /min
10,3 m/s ²
9,2 J
499 x 107 x 262 mm
6,4 kg
7,4 kg

Finns även som
DH3640DA Solo
Art. nr. 68010161

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

Art. nr.68010160

Borra och bila i betong

Kombihammare DH40MEY2

230V - 6,8 kg - 9,2 J - 40 mm - SDS-Max

Två lägen: borrar med slag och mejsling med 12 valbara mejsellägen | UVP: HiKOKIs avancerade antivibrationsteknologi som ger optimal komfort och grepp | RFC: stoppar motorn när kronan överbelastas för att minska vridningen av huvudenheten | Konstant varvtalskontroll ger extra kraft så att motorn kan hålla hastigheten under belastning | Variabel varvtalsreglering | Låsbar brytare | Ergonomiskt mjukt grepp Med djupanhåll, stödhandtag, borrarhammarfett och förvaringsväska.

BRUSHLESS
RFC
UVP

Art. nr: 68101328



230V

Kombihammare DH52MEY

230V - 11,5 kg - 18,8 J - 52 mm - 9,8 m/s² - SDS-Max

Kraftfull med hög avverkning och snabb borrarjunkhastighet | Avancerad antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection) | Kolborstfri motor ger längre livslängd och minimalt underhåll för motorn | Låga ljud- och vibrationsvärden | Stort vibrationsdämpande D-handtag | Enkelt «One Click» verktygsbyte. Med djupanhåll, stödhandtag, borrarhammarfett och förvaringsväska.

BRUSHLESS
FHB
UVP

Art nr. 68101318



230V

Universella dammsugsadapterar för borrarhammare.

Beskrivning	Antal	MOQ	Art nr.
Dammsugs adapter. Max diameter 14 mm. Med gummihylsa för anslutning till vakuumslangen.	1	1	66783116
Dammsugs adapter. Max diameter 85 mm. Med gummihylsa för anslutning till vakuumslangen.	1	1	66783122
Dammsugs adapter. Max diameter 175 mm. Med skruvkoppling och gummihylsa för anslutning till vakuumslangen.	1	1	66783123

Dammsugsadapter till mejselhammare.

Beskrivning	Antal	MOQ	Art nr.
Dammsugs adapter. Passar till modellerna H45MEY/ H60MEY. Det ingår två längder på slangen för att passa till olika mejsellängder. Med skruvkoppling och gummihylsa för anslutning till vakuumslangen.	1	1	66783121



Borra och bila i betong

230V

Mejselhammare H45MEY

230V - 7,0 kg - 1,150 W - 10,1 J - 8,0 m/s² - SDS-Max
Mycket hög avverkningskapacitet | UVP – User Vibration Protection | Stort vibrationsdämpande D-handtag med stor låsbar brytare för bättre ergonomi. Med spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska.

Högsta hållbarhet med den pressgjutna aluminiumkroppen

Optimal arbetskomfort och grepp

**BRUSHLESS
FHB
UVP**

Art nr. 68101410

Mejselhammare H60MEY

230V - 7,0 kg - 1,150 W - 10,1 J - 8,0 m/s² - SDS-Max

Mycket hög avverkningskapacitet | UVP – User Vibration Protection | Stort vibrationsdämpande D-handtag med stor låsbar brytare för bättre ergonomi. Med spetsmejsel, stödhandtag och förvaringsväska.

230V



**BRUSHLESS
FHB
UVP**

Art nr. 68101411

Perfekt höjd precisa kap.

Kompakt glidsystem

Torque Boost Teknologi

Ny skugglinjeteknik

Kap- / gersåg C3612DRA

36V - Ø305 mm - kapdjup (90°): 107x312 mm

Ny "Skugglinjeteknik" som markerar kaplinjen perfekt | Snabbfäste i framkant för att enkelt låsa sågen i geringsläget och i bakkant för fasningsläget | Kompakt glidsystem med dubbla styrningar | Bordet kan förlängas till höger och vänster | Kompakt med hög kapprestanda tack vare förstärkt vridmoment | Torque Boost Teknologi. Solo med sågklinga 305 mm 60T, dammpåse, nyckel, materialklämma.

AVI Compatible
**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS

Art. nr. 68000646



36V

Kap- / gersåg C12RSH3

1.250 W - Ø305 mm - kapdjup (90°): 107 x 312 mm

Ny "Skugglinjeteknik" som markerar kaplinjen perfekt
 | Snabbfäste i framkant för att enkelt låsa sågen i
 geringsläget och i bakkant för fasningsläget | Bordet kan
 förlängas till höger och vänster | Enkla stopp för snabba och
 exakta geringsjusteringar. Med 305 mm sågklinga, 60T,
 dammpåse, nyckel, materialklämma.

Ny skugglinjeteknik

Bekvämt avfasningsjustering

Kompakt glidsystem



230V

Art. nr. 68100916

Bordssåg C3610DRJ

36V - Ø254 mm

Solo - utan batterier och laddare men med geringsreglage,
 klingskydd, spärr som förhindrar kickback, parallellanslag,
 utdragbart materialstöd, blocknycklar, insexnycklar och
 sågklinga (art. 4100024). Sågbord säljes separat.

36V



Komplettera med
 Sågbord
 66376510

Art. nr. 68011600

 Compatible
BRUSHLESS
Bordssåg C10RJ

Ø254 mm

Geringsreglage, klingskydd, spärr som förhindrar kickback,
 parallellanslag, utdragbart materialstöd, 2 st blocknycklar,
 insexnycklar samt hopfällbart sågbord med hjul.

230V



Art. nr. 68101200

BRUSHLESS**Sågbord KSU401**

Total längd: 168 cm–400 cm

Lätt och robust sågbord från
 Metabo, med trolleyfunktion
 för mobil användning även
 med monterad såg



Art. nr. 629006000

Sågbord KSU251

Total längd: 127 cm–250 cm

Lätt och robust sågbord från
 Metabo, med trolleyfunktion
 för mobil användning även
 med monterad såg



Art. nr. 629005000

Bandsåg CB3612DA

36V - 127 x 120 mm

Stor kapacitet 127 x 120 mm | Variabel hastighet | Auto mode för automatisk styrning av hastighet beroende på belastning | Verktygslöst byte av sågblad | Stor krok för smidig förvaring och upphängning. Solo - utan batteri och laddare, men med nyckel och bandsågblad.

Stor kapacitet 127 x 120 mm

Högsta kaphastigheten i sin klass

Variabel hastighet

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68011051

Bandsågblad
1,140 x 12.5 mm
18TPI (3 st)
376364

Cirkelsåg metall CD3605DB

36V - Ø150 mm - 58 mm kapdjup

Marknadens mest kraftfulla och snabbaste cirkelsåg för metall | 58 mm skärdjup för en mängd olika material, såsom sandwichpaneler, installationsckenor och rör med mera | Raka och exakta skär med rena kanter | Snabbstoppande elektrisk motorbroms för hög användarsäkerhet | Utrustad med en lättömd spånuppsamlare för en ren och säker arbetsplats. Solo - utan batteri och laddare, men med stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Marknadens kraftfullaste cirkelsåg för metall

Enastående kapdjup 58 mm

Exakta och raka skär



Sågklinga för metall
150x1.6x20 T34
66379236

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68010932



Extremt kraftfull och exakt.

Snabbstoppande broms

Kompatibel med styrskena

66 mm kapdjup,
61 mm med styrskena



Sänksåg C3606DPA

36V - 165 mm

Extremt kraftfull med största maximala kapdjup i sin klass | Kompatibel med styrskenor från HIKOKI och andra märken | Variabel hastighet | Snabbstoppande broms | Underkapningsfunktion (-1°/46°) möjliggör exakt passande kap av träarbetet | Dubbel djupjusteringsindikering. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sågklinga 165 mm 42T och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Finns även som
C3606DPA Solo
Art nr. 68010934

Compatible
BRUSHLESS

Art nr. 68010933

Komplettera med
Dampåse 380150
Parallellhåll 4100082

36V



Mycket kraft med exakta kap.

Innovativ "Deep Cut" Teknologi

Kompatibel med styrskenor

Motorbroms och kickback funktion

Cirkelsåg

C3606DUM: 36V - Ø165 mm - 66 mm

C1806DUM: 18V - Ø165 mm - 66 mm

Utrustad med innovativ Deep Cut Teknologi för 61 mm kapdjup med styrskena och 66 mm utan styrskena | Kompatibel med styrskenor från HiKOKI och andra märken | Optimal sikt över sågklingen från bägge sidor | Motorbroms och kickback funktion | Mycket kompakt och lätt | Kolborstfri motor som ger längre driftstid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn. Med snabb-laddare UC18YSL3, sågklinga 165 mm 24T, insexnyckel, parallellan-håll, stapelbar förvaringsväska HSC IV. C3606DUM med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, C1806DUM med 2 st 5Ah Li-ion batterier.

AV Compatible
BRUSHLESS


C3606DUM
Art nr. 68010942

C1806DUM
Art nr. 68010940





36V  18V

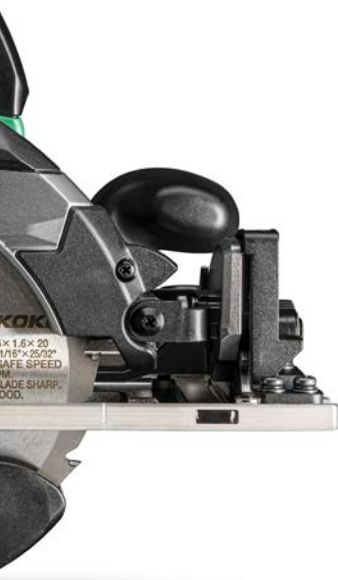

Finns även som
C3606DUM Solo
 Art nr. 68010941
C1806DUM Solo
 Art nr. 68010939

Tillbehör för styrskenor.

Våra cirkelsågar - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB (med adapter), C6BUM och C7BUM - är skräddarsydda för att passa perfekt med styrskenor, vilket säkerställer smidiga och exakta kap varje gång.



Styrskena GR1600 4100072



Styrskena GR800 4100071



Förvaringsväska GR1600
 379259



Splitterskydd,
 1,7 m 4100077



Glidbeläggning,
 1,7 m 4100078



Friktionsbeläggning,
 1,7 m 4100079



Skruvtving
 711237



Spänntving
 711238



Vinkelanslag
 379264



Kopplingsstycke
 4100080

Exakta snitt i alla typer av trä.

50-60 mm

Max. kapdjup

40-50 mm



**Cirkelsåg
C1805DA**

Med 2 st 5Ah batterier, laddare, sågblad (trä), guide, utsugsadapter, nyckel och stapelbar förvaringsväska HSC IV.



**Cirkelsåg
C3605DA**

Solo med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbbladdare, sidohandtag, djupanhåll och stapelbar förvaringsväska HSC IV.



**Cirkelsåg
C1806DA**

Solo med sågblad, adapter för styrskena, utsugsadapter, nyckel och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Standard tillbehör.

Specifikationer

Volt	18V	36V	18V
Motor	Kolborstfri	Kolborstfri	-
Varvtal obelastad	6.000 rpm	5.000 rpm	3.800 rpm
Klingdiameter	125 mm	125 mm	165 mm
Håldiameter	20 mm	20 mm	20 mm
Max. geringsvinkel	- /45°	- /45°	- /45°
Kapdjup 90°	47 mm	47 mm	57 mm
Kapdjup 45°	30 mm	30 mm	38 mm
Kompatibel med styrskena	-	-	-
"Deep Cut Technology"	Ja	Ja	-
Mjukstart	Ja	Ja	-
Kickback funktion	Ja	Ja	-
Broms	Ja	Ja	Ja
Spindellås	Ja	Ja	Ja
Sågkling sida	Höger	Höger	Höger
Dimension (L x B x H)	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm
Vikt med batteri	2,7 kg	3,0 kg	4,0 kg

MV Compatible
BRUSHLESS
Art. nr 68010945

MV Compatible
BRUSHLESS
Art. nr 68010929

MV Compatible
Art. nr 68010931

60-66 mm



Cirkelsåg C1806DB

Med 2 st 5Ah batterier, laddare, sågblad (trä), guide, utsugsadapter, nyckel och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Cirkelsåg C1806DUM

Med 2 st 5Ah batterier, snabbbladdare, sågklinga, insexnyckel, parallellanhåll, stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Cirkelsåg C3606DB

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabb-laddare och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Cirkelsåg C3606DUM

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabb-laddare, sågklinga, insexnyckel, parallellanhåll, stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Cirkelsåg C3607DB

Solo med sågblad, adapter för styrskena, utsugsadapter, nyckel och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

18V	18V	36V	36V	36V
Kolborstfri	Kolborstfri	Kolborstfri	Kolborstfri	Kolborstfri
4.500 rpm	4.500 rpm	5.600 rpm	5.600 rpm	6.000 rpm
165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	64,5 mm
45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	49 mm
-	Ja	-	Ja	Ja*
Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Höger	Höger	Höger	Höger	Höger
285x188x263 mm	314x198x263 mm	285x188x265 mm	314x198x263 mm	313x221x280 mm
3,3 kg	3,9 kg	3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg

MV Compatible
BRUSHLESS
Art. nr 68010935

MV Compatible
BRUSHLESS
Art. nr 68010940

MV Compatible
BRUSHLESS
Art. nr 68010937

MV Compatible
BRUSHLESS
Art. nr 68010942

MV Compatible
**TORQUE
BOOST
BRUSHLESS**
Art. nr 68010943

*Inklusive adapter.

Sågning

Tigersåg CR36DA

36V - 32 mm slaglängd - 4,6 kg

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare med kylfläkt, tigersågblad och förvaringsväska.

Pendelfunktion för extra snabba skär

4 inställbara hastigheter

Compatible
BRUSHLESS
UVP

Art nr. 68011018



Tigersågbladsats
12 st.
6752049

36V

Finns även som
CR36DA Solo
Art nr. 68011017

Tigersåg CR18DMA

18V - 29 mm slaglängd - 2,7 kg

Med 2 st 4Ah Li-ionbatterier, laddare, tigersågblad (kurvat) och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Ultrakompakt med låg vikt

Lägst vibrationer i sin klass

4 inställbara hastigheter

Compatible
BRUSHLESS
UVP

Art. nr. 68011028



18V

Finns även som
CR18DMA Solo
Art nr. 68011027

Tigersåg CR18DBL

18V

18V - 32 mm slaglängd - 3,4 kg

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare, tigersågblad, nyckel och förvaringsväska.

Variabel hastighetskontroll



Compatible
BRUSHLESS
LVH

Art nr. 68011015

Finns även som
CR18DBL Solo
Art nr. 68011016

Tigersåg CR18DB

18V

18V - 29 mm slaglängd - 3,7 kg

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare, tigersågblad och förvaringsväska.

Pendelfunktion för snabba skär



Compatible
Art nr. 68011024

Finns även som
CR18DB Solo
Art nr. 68011025

Tigersåg CR18DA

18V

18V - 13 mm slaglängd - 1,7 kg

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare, tigersågblad och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Lätt och smidig



Compatible
Art nr. 68011022

Finns även som
CR18DA Solo
Art nr. 68011023



18V

Multiverktyg CV18DA 18V - OIS

Uppdaterad låsmekanism för snabbt och verktygsfritt byte av tillbehör | Låg vibration och ljudnivå för hög användarvänlighet | Variabel hastighetsreglering för rätt hastighet vid varje applikation | Ergonomiskt glidsäkert och smalt grepp. Med 2 st 2Ah Li-ion-batterier, laddare, multiverktygsblad, slipplatta, 10 st sandpapper och dammsugsadapter i tillbehörsbox.

OIS och Starlock kompatibel

Låga ljud- och vibrationsnivåer

3.6° pendelvinkel

Compatible
BRUSHLESS
Art. nr. 68014008



Multiverktygsblad
set 6 st.
66782794

Sticksåg CJ18DB 18V - 135 mm

Integrerat LED-ljus för fri sikt över markeringen och arbetsytan | Variabel hastighet | Pendelinställning i 4 steg för snabba skär i olika material | Motorbroms för säkrare användning. Med 2 st 5Ah Li-ionbatterier, laddare, splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska HSCII.

18V

Sticksåg CJ36DB 36V - 160 mm

Stark motor och hög sågkapacitet | Återfjädrande brytare på båda sidor | Enkelt, snabbt och verktygsfritt bladbyte (universalfäste) | Variabel hastighet och "auto-läge" för kontrollerat startläge | Effektiv spånblås. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska HSCII.

36V



Sticksågblad set
10 st.
6750049



Compatible
Art. nr. 68011121

Finns även som
CJ18DB Solo
Art nr. 68011122

Compatible
BRUSHLESS
Art. nr. 68011114

Finns även som
CJ36DB Solo
Art nr. 68011115

Installation och renovering

Handöverfräs M3612DA

36V - 6, 8 och 12 mm fräsbits - 3,8 kg

Kraftfull och effektiv kolborstfri motor för hög hållbarhet och överlägsen avverkningshastighet | Med 6, 8 och 12 mm spännhylsor för användning av alla vanliga fräsar | Ergonomisk handtagskonstruktion för exakt balans och styrning | Funktionellt 2-steps reglage möjliggör tillfällig låsning för djupjustering | Variabelt varvtal medger arbete i olika material. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbaddare, stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Kraftfull kolborstfri motor

Robust och lätt design

Med 6, 8 och 12 mm spännhylsor

MV Compatible
BRUSHLESS

Art nr. 68011707



Fräsbitset
8 mm, 12 st
60500507

Fräsbitset
6 mm, 12 st
66711016

Finns även som
M3612DA Solo
Art nr. 68011703



36V

Kantfräs M1808DA

18V - 6 och 8 mm fräsbits- 1,7 kg

Mycket hög fräskapacitet | Strömbrytare placerad för enkel nåbarhet och användarkomfort | 6 och 8 mm fräsbits för varierande applikationer | Kolborstfri motor ger hållbarhet och kraftfull arbetsprocess | Enkel och snabb djupjustering | Variabelt varvtal möjliggör justering för olika material | Utsugsadapter ger renare och spånfritt jobb. Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Hög fräsprestanda

Ergonomisk och lätt

6 och 8 mm fräsbits för
varierande applikationer



MV Compatible
BRUSHLESS

Art nr. 68011706



18V

Finns även som
M1808DA Solo
Art nr. 68011705

Sågklinga Ø216-305 mm.

Beskrivning	T	Dimension	Antal	Art nr.
Sågklinga	24	216x30x2,3 mm	1	60355014
Sågklinga	48	216x30x2,3 mm	1	60355015
Sågklinga	60	216x30x2,3 mm	1	60355016
Sågklinga/Alu	60	216x30x2,8 mm	1	60350071
Sågklinga	24	255x24x30 mm	1	4100023
Sågklinga	48	255x24x30 mm	1	4100024
Sågklinga	60	255x24x30 mm	1	4100025
Sågklinga/Alu	80	255x24x30 mm	1	4100026
Sågklinga	60	305x30x2,3 mm	1	60355020
Sågklinga/Alu	96	305x22x30 mm	1	60350103
Såglingsset	24/48/60	30x216 mm	3	60350094
Såglingsset	24/48/60	30x254 mm	3	60350095

Sågklinga Ø125-190 mm.

Beskrivning	T	Dimension	Antal	Art nr.
TCT sågklinga, trä	24	125x20x1,2 mm	1	60354999
TCT sågklinga, trä	24	165x20x1,6 mm	1	60355033
TCT sågklinga, trä	24	165x30x1,6mm	1	60355034
TCT sågklinga, trä	24	165x20x2,0 mm	1	60355003
TCT sågklinga, trä	40	165x30x2,0 mm	1	60355004
TCT Såglingssets x 3	14/24/40	165x30x2,0 mm	1	60350092
TCT sågklinga, trä	24	190x30x2,0 mm	1	60355009
TCT sågklinga, trä	40	190x20x2,0 mm	1	60355013

Sågklinga Metall.

Beskrivning	T	Dimension	Antal	Art nr.
TCT sågklinga, metall	28	125x20x2 mm	1	374352
TCT sågklinga, metall	34	150x20x1,6 mm	1	66379236

Tigersågsblad.

Beskrivning	TPI	Dimension	Antal	Art nr.
RPD40B tigersågsblad, universal	6-12	200x19x1,25 mm	5	66752024
RM35B tigersågsblad, metall/trä	18	150x19x0,9 mm	5	66752013
RCM40B tigersågsblad, metall/trä	14	200x19x0,9 mm	3	66752044
RD50B tigersågsblad, universal	6	225x22x1,6 mm	3	66752028
RM44B tigersågsblad, metall/trä	8-10	225x22x1,6 mm	3	66752021
RPD33B tigersågsblad, metall/trä	8-10	225x22x1,6 mm	3	66752043
RM42B tigersågsblad, metall/trä	18	225x19x1,6 mm	5	66752014
Tigersågsbladset, metall/trä			12	66752049

Multiverktyg.

Beskrivning	Antal	Art nr.
Multiverktygsblad set, Starlock	3	66782793
Multiverktygsblad set, Starlock	6	66782794

Fräsbits.

Beskrivning	Antal	Art nr.
Frästålset 6 mm	12	66711016
Frästålset 8 mm	12	60500507
Frästålset 12 mm	4	66711012

Sticksågsblad.

Beskrivning	Antal	Art nr.
Sticksågsblad trä/med	5	66750019
Sticksågsblad trä/grov	5	66750043
Sticksågsblad trä/fin	5	66750038
Sticksågsblad metall/med	5	66750040
Sticksågsblad sats	10	66750049



Inget underhåll. Hög effekt.

Max uteffekt 1.900 W

Variabel hastighet

Kickback funktion

Smal greppomkrets



Vinkelslip G13BYEQ2

230V - Ø125 mm - 1.320 W

Paddelbrytare och broms för din säkerhet | Kickback funktion | Smal greppomkrets och låg för enkel hantering | Skyddad motor och nätfiler för hög dammbeständighet | Sprängskydd med verktygslös justering och montering, vridbart 360° | Kolborstfri motor för hög effekt, mindre slitage och lång livslängd. Med sprängskydd, vibrationsdämpande stödhandtag och haknyckel.

Med dödmansgrepp

230V



BRUSHLESS

Art. nr. 68102827



Tillbehör vinkelslipar.

Beskrivning	Art.nr.
Kapskiva Inox PRO Ø125 mm	66782302
Slipskiva Inox Ø125 mm	4100222
Lammelslipskiva K40, Ø125 mm	4100116
Diamantskiva, universal Ø125 mm	66752812
Diamantskiva, kakel Ø125 mm	66752887
Diamantslipskål DBL SEG Ø125 mm	66752877
Diamantslipskål för betong Ø125 mm	4100291
Utsugskåpa för 125 mm för kapskiva	377086
Utsugskåpa för 125 mm för slippkopp	377087

377086



377087



Dammutsugskåpa passar till: G13SW2, G13VE2, G13BYEQ2, G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, G3613DE, G3613DVF, G13SE3 och G13SB4.

Vinkelslip G13VE2

230V - Ø125 mm - 1.320 W

Stark och effektiv vinkelslip med smal greppomkrets | Kickback funktion för din säkerhet | Sprängskydd med avtagbart kapskydd, vridbart 360° | Förbättrat dammskydd med extra avtagbart dammfilter | Variabelt varvtal för olika applikationer | Kolborstfri motor för hög effekt, mindre slitage och lång livslängd. Med slipskiva, avvibrerat stödhandtag, sprängskydd med kapskydd och haknyckel.

230V

BRUSHLESS

Art. nr. 68102826



Nästa nivå med våra vinkelslipar.

Heavy

Medium

Light



Vinkelslip G1813DVE

Med 2 st 5,0Ah Li-ion-batterier, laddare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Vinkelslip G1813DVF

Med 2 st 5,0Ah Li-ion-batterier, laddare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Vinkelslip G3613DVE

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Standard tillbehör.

Specifikationer

Skivdiameter	125 mm	125 mm	125 mm
Brytare	Sidobrytare	Paddelbrytare	Sidobrytare
Varvtal obelastad	3.200-8.000 rpm	3.200-8.000 rpm	3.200-10.000 rpm
Spindelgänga	M14	M14	M14
Variabel hastighet	Ja	Ja	Ja
"Drop shut-off"	Ja	-	Ja
LED ljus	-	-	Ja
Stödhandtag i 3 positioner	Ja	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja	Ja
Återstartskydd	Ja	Ja	Ja
Kickback	Ja	Ja	Ja
Broms	Ja	Ja	Ja
Auto mode	Ja	Ja	Ja
"Continue to run"	Ja	Ja	Ja
Vibrationsdämp. stödhandtag	Ja	Ja	Ja
Spindellås	Ja	Ja	Ja
Verktyslöst sprängskydd	Ja	Ja	Ja
Längd	389 mm	389 mm	389 mm
Greppomkrets	144 mm	155 mm	144 mm
Vikt med batteri	3,0 kg	3,0 kg	3,1 kg



Snabbspänningsmutter M14 för vinkelslip 66711273



Finns även som
G1813DVE Solo
Art nr. 68016039

MV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68016040



Finns även som
G1813DVF Solo
Art nr. 68016044

MV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68016042



Finns även som
G3613DVE Solo
Art nr. 68016033

MV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68016031

36V och 18V kolborstfria vinkelslipar med en enastående kombination av kraft, säkerhet och användarvänlighet. Utforska och jämför gärna alla funktioner och fördelar.



**Vinkelslip
G3613DVF**

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

**Vinkelslip
G3615DVE**

Solo utan batteri och laddare men med stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

**Vinkelslip
G3615DVF**

Solo utan batteri och laddare men med stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

**Vinkelslip
G3623DA**

Med 2 st 4,0Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, stödhandtag och förvaringsväska.

125 mm

Paddelbrytare

3.200-10.000 rpm

M14

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

389 mm

155 mm

3,1 kg

150 mm

Sidobrytare

3.200-8.000 rpm

M14

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

389 mm

144 mm

3,2 kg

150 mm

Paddelbrytare

3.200-8.000 rpm

M14

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

389 mm

155 mm

3,2 kg

230 mm

Paddelbrytare

5.300 rpm

M14

-

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Ja

531 mm

148 mm

4,9 kg



Finns även som
G3613DVF Solo
Art nr. 68016036



Art. nr. 68016034



Finns även som
G3615DVE Solo
Art nr. 68016037



Art. nr. 68016037



Finns även som
G3615DVF Solo
Art nr. 68016038



Art. nr. 68016038



Finns även som
G3623DA Solo
Art nr. 68016025



Art. nr. 68016026

Installation och renovering

18V

Excenterslip SV1813DA

18V - Ø125 mm - 11.000 rpm

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare, dammpåse, utsugsadapter, sandpapper K120 x2 och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Effektiv dammuppsamling

Lätt att justera hastigheten

Låga vibrationer och låg vikt

 Compatible
BRUSHLESS
Art. nr. 68016600

Finns även som
SV1813DA Solo
Art nr. 68016601

Bandslip SB3608DA

36V - 76 x 533 mm

Kraftfull och effektiv med prestanda som en nätdriven bandslip | Hög och effektiv dammuppsamling | 5 varvtalsinställningar + Auto mode | Effektiv slipning även i hörn tack vare ställbart slipband | Gummibelagt tvåhandsgrepp med stor, lättillgänglig brytare. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, laddare, slipband (K80), dammpåse och stapelbar förvaringsväska HSC III

Kraftfull och effektiv med prestanda som nätdriven

Längsta drifttid i sin klass

 Compatible
BRUSHLESS
Art. nr. 68010809

Finns även som
SB3608DA Solo
Art nr. 68010808



36V

Rakslip GP18DA/GP18DB

18V - Spännchuck 6 mm

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare, spännchuck, 2x nycklar och förvaringsväska.

Kraftfull kolborstfri motor

Optimerade säkerhetsfunktioner

Variabelt varvtal

GP18DA

Art nr. 68016501

Finns även som
GP18DA Solo

Art nr. 68016500

GP18DB

Med dödmansgrepp

Art nr. 68016503

Finns även som
GP18DB Solo

Art nr. 68016502

Filset 6 mm,
5 st/frp
66780788

Filset 6 mm,
10 st/frp
66780789



18V



**Compatible
BRUSHLESS**

Betongspårfräs CM5MA

230V - 125 mm - 1.900 W

Med 2 diamanthålskivor, mejsel, nyckel, distansbrickor och förvaringsväska.

Skärdjup upp till 40 mm

**Perfekt hantering för
arbeten i alla riktningar**

**1.900 W motor ger snabb
skärkapacitet**



230V



Diamantfrässkiva,
dubbel Ø 125x20 mm
4100298



Diamantfrässkiva,
trippel Ø 125x30 mm
4100299

Art nr. 68100203

Betongslip GM13Y

230V - 125 mm - 1.900 W

Med bygelhandtag, haknyckel, slipkopp och förvaringsväska.

Justerbart varvtal i 6 steg

**Kraftfull motor på 1.900 för
snabb och effektiv avverkning**

**Fjädermonterat borstsystem
garanterar utmärkt dammsug**



230V



Diamantslipkopp
abrasive Ø125 mm
4100292



PCD slipkopp
Ø125 mm
4100293



Diamantslipkopp
betong Ø125 mm
4100291

Art nr. 68100308

NYHET

Från fin hantverk till stabil konstruktion.

Lättast och mest kompakt

Snabb med lång driftstid - 2 klammer/sekund

Konsekvent stabil häftning varje gång

Klammersverktyg N1804DA

18V - 5,6 mm - 12-40 mm

Låg vikt och kompakt design | "Air Spring Drive System" ett unikt drivsystem med komprimerad luft ger prestanda som liknar ett pneumatiskt verktyg och ger enastående skjutkomfort med låg rekyll och ljudnivå | Enkel djupjustering utan verktyg | Snabb med lång driftstid, 2 klammer/sekund | LED-ljus. Solo med panelfot, skyddsglasögon, bälteskrok och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Klammer (type 90) bredd 5,6 mm | Elförzinkad | 5000st/förp.

Dimension: längd 25 mm | Art. nr. 50020401

Dimension: längd 30 mm | Art. nr.: 50020402

Dimension: längd 35 mm | Art. nr.: 50020403

Dimension: längd 40 mm | Art. nr.: 50020404

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010770



Stavspikverktyg NR1890DBCL

18V - 50-90 mm - 34°

Kolborstfri motor ger mindre underhåll och ökad livslängd
| Kapacitet ca: 700 spik per laddning (5,0Ah) | Inställbar
för enkel eller serieskott och med avfyringsspärr. Med
2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare och stapelbar
förvaringsväska HSC IV.

Kolborstfri motor för mindre
slitage och lång livslängd

Unikt "Air Spring Drive System"

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010723



18V

Finns även som
NR1890DBCL Solo
Art nr. 58010725

Stavspikverktyg NR1890DBRL

18V - 50-90 mm - 21°

Med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, laddare
och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Kolborstfri motor för mindre
slitage och lång livslängd

Unikt "Air Spring Drive System"

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010721



18V

Finns även som
NR1890DBRL Solo
Art nr. 58010724

Spikverktyg Duplex NR3675DD

36V - 4,2 kg utan batteri - 21°

Tool Only utan batteri och laddare men
med stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Upp till 900 spikar per laddning

Unikt "Air Spring Drive System"









Spik Duplex 21° | Blankt stål | 2000st/förp.
Dimension: 3.3X57/45mm | Art. nr.: 4100441
Dimension: 3.3X70/58mm | Art. nr.: 4100442
Dimension: 3.3X89/77mm | Art. nr.: 4100443

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010728



36V

MFT	Beskrivning	Dimension	Beläggning	Antal	Art nr.
För stavspikverktyg NR1890DBCL					
C3 	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	2,8x50 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2.000	50070711
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	2,8x63 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2.000	50070712
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	2,8x75 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2.000	50070713
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	3,1x90 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2.000	50070716
För stavspikverktyg NR1890DBCL					
C3 	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	2,8x50 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50070701
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	2,8x63 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50070702
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	2,8x75 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50070706
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	3,1x90 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50070704
För stavspikverktyg NR1890DBCL					
C3 	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, helskalle	2,8x50 mm	Varmgalvaniserad VGKCCFH	500	50071011
	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, helskalle	2,8x65 mm	Varmgalvaniserad VGKCCFH	500	50071012
	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, helskalle	2,8x75 mm	Varmgalvaniserad VGKCCFH	500	50071013
	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, helskalle	3,1x90 mm	Varmgalvaniserad VGKCCFH	500	50071016
För stavspikverktyg NR1890DBCL					
C3 	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, D-huvud	2,8x50 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	500	50071001
	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, D-huvud	2,8x65 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	500	50071002
	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, D-huvud	2,8 x 75 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	500	50071003
	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, D-huvud	3,1 x 90 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	500	50071004
För stavspikverktyg NR1890DBRL					
C4 	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	2,8x55 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110100
	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	2,8x65 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110101
	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	2,8x75 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110102
	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	3,1x90 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110103
För dyckertverktyg NT1865DBSL					
C1 	Dyckertspik - rakbandad	1,6x30 mm	Elförzinkad	2.500	50060101
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x35 mm	Elförzinkad	2.500	50060102
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x40 mm	Elförzinkad	2.500	50060104
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x45 mm	Elförzinkad	2.500	50060106
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x50 mm	Elförzinkad	2.500	50060107
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x60 mm	Elförzinkad	2.500	50060109
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x65 mm	Elförzinkad	2.500	50060111
För minidyckertverktyg NT1850DBSL-NT1850DA					
C1 	Minidyckert - rakbandad	1,2x20 mm	Elförzinkad	5.000	50060202
	Minidyckert - rakbandad	1,2x25 mm	Elförzinkad	5.000	50060203
	Minidyckert - rakbandad	1,2x30 mm	Elförzinkad	5.000	50060204
	Minidyckert - rakbandad	1,2x35 mm	Elförzinkad	5.000	50060207
	Minidyckert - rakbandad	1,2x40 mm	Elförzinkad	5.000	50060205
	Minidyckert - rakbandad	1,2x50 mm	Elförzinkad	5.000	50060206
För dyckertverktyg NT1865DA					
C1 	Dyckertspik 20° - rakbandad	1,6x32 mm	Elförzinkad	2.500	50060552
	Dyckertspik 20° - rakbandad	1,6x38 mm	Elförzinkad	2.500	50060554
	Dyckertspik 20° - rakbandad	1,6x50 mm	Elförzinkad	2.500	50060556
	Dyckertspik 20° - rakbandad	1,6x63 mm	Elförzinkad	2.500	50060558
Vad betyder beteckningen?					
VG = Varmgalvaniserad TD = Termodiffusion CC = Harsbelagd (cement coating) R = Ringad K = Kammad FH = Helskalle BL = Blankt stål A4 = Syrafast					

Förlängt magasin
NR1890DBCL
379046 34°

Kapacitet med dubbla band
för snabbare spikning

Lätt och
hållbar design

Art. nr. 379046

Finns även
Förlängt magasin
NR1890DBRL 379048
21°
Art. nr. 379048



Minidyckertverktyg NT1850DA

18V - 0° - 2,4 kg med batteri

Med 2 st 2,0 Ah Li-ion batterier, laddare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Lätt att använda med
ergonomiskt grepp

Kompakt med låg vikt

NI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010707



Finns även som
NT1850 Solo
Art nr. 58010713

Dyckertverktyg NT1865DBSL

18V - 0° - 25-65 mm

Med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier, laddare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

18V

NI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010705



Finns även som
NT1865DBSL Solo
Art nr. 58010711

Dyckertverktyg NT1865DA

18V - 20° - 32-65 mm

Solo med panelfot, skyddsglasögon och förvaringsväska HSC IV

18V

NI Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010712



Spikning

Slaghammare NH18DSL

18V - 40-90 mm - 34°

Ergonomisk och funktionell design | Gummibelagt grepp som absorberar vibrationer | Magnetisk front för stabil spikning. Solo - utan batteri och laddare.

18V

Ergonomisk och funktionell design

Magnetisk front för stabil spikning

För lösspik



 Compatible

Art nr. 58010730

Kompressor EC36DA

36V - 9.3 bar - 7.3 L

Lätt och kompakt design | Oljefri | Kolborstfri motor ger mindre underhåll och ökad livslängd | Avtagbart luftfilter | Kraftfull motor fyller på tanken till max. tryck på 9,3 bar inom 17 sekunder | Stor tankkapacitet på 7,3 L | Design helt i metall för bästa hållbarhet. Solo - utan batteri och laddare.

36V

Låg vikt i en kompakt design

Kraftfull motor och snabb påfyllning

Oljefri och kolborstfri motor



 Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 58101002

NYHET

Lätt och enkel smörjning.

Hög prestanda med maxtryck på 690 bar

Hög flödes hastighet på max. 297 ml/min

3 olika metoder för påfyllning



Fettspruta AL18DA

18V - 690 bar

Hög prestanda med maxtryck på 69 MPa (690 bar) | Smidig användning med två hastigheter med max flödes hastighet på 297 ml/min | Precision och justerbar flödesvolym i 10 nivåer | Driftkapacitet 2.300 ml (hög vxl.) eller 3.800 ml (låg vxl.) med batteri BSL1820M | 3-vägs fettpåfyllningsmetod: fettpatroner, behållare eller direkt påfyllning | Löstagbart LED-ljus | Ergonomiskt gummert grepp och låsbar brytare. Med 1 st 2Ah batteri, snabbbladdare, axelrem, LED-lampa och förvaringsväska.

Finns även som
AL18DA Solo
Art nr. 68019207

 Compatible

Art. nr. 68019208



18V



Adapter för
skruvpatron 500 gr.
381543



Adapter för
skruvpatron 400 gr.
381542



Klämkoppling
381544

Ljus.
Flexibel.
Robust.

Justerbar höjd
upp till 215 cm

Ljusstyrka upp till
4.000 Lumen

Upp till 17 timmar
brinntid



**Arbetslampa
UB18DG**

18V

18V - 4.000 Lumen

Justerbar höjd från 123 till 215 cm för belysning av stora arbetsytor | Tre vridbara LED-lampor för individuell ljusjustering | Lång drifttid upp till 17 timmar (8,0 Ah batteri) för färre batteribyten | IP55 för skydd mot vatten och damm | Hybridfunktion, batteri eller nät drift för flexibilitet och obegränsad drifttid.

MV Compatible
IP55

Art. nr. 68010419

Arbetslampor.

Arbetslampa UB18DD

18V - 10.000 Lumen

Solo med adapter för nät drift.

18V



Art. nr. 68010416



Handhållna Arbetslampor.

Arbetslampa UB18DA

18V - 2.500 Lumen

Solo

18V



Art. nr. 68010413



Arbetslampa Tripod UB18DG

18V - 4.000 Lumen

Solo med adapter för nät drift.

18V



Art. nr. 68010419



Arbetslampa Spotlight UB18DH

18V - 1.250 Lumen

Solo

18V



Art. nr. 68010420



Arbetslampa UB18DC

18V - 4.000 Lumen

Solo

18V



Art. nr. 68010415



Arbetslampa Lanterna UB18DF

18V - 750 Lumen

Solo

18V



Art. nr. 68010418



Arbetslampa UB18DB

18V - 2.000 Lumen

Solo

18V



Art. nr. 68010414



Ficklampa UB18DE

18V - 250 Lumen

Solo

18V



Art. nr. 68010417



Arbetslampa UB18DGL

18V - 750 Lumen

Solo

18V



Art. nr. 68010411



Arbetslampa UB18DJL

18V - 230 Lumen

Solo

18V



Art. nr. 68010412



Dammsugare som garanterar en ren och dammfri arbetsplats.



Dammsugare RP18DA

18V - 6L - Tool Only

Dammsugare RP18DLA

18V - 6L - Tool Only

Dammsugare RP3608DA(L)

36V - 8L - Tool Only

Dammsugare RP250YDL

1000W - 25L

Standard tillbehör.

Solo med dammsugarslang, dammsugarrör, munstycksadapter, våtmunstycke, smalmunstycke, HEPA-filter, damppåse, tillbehörshållare, axelrem.

Solo med dammsugarslang, dammsugarrör, munstycksadapter, våtmunstycke, smalmunstycke, EPA-filter, damppåse, tillbehörshållare, axelrem.

Dammsugarslang och munstycke.

3,5 m dammsugarslang, 2 x rör, golvmunstycke set, möbelmunstycke, rundborste, adapter, rörhållare, PE filterpåse, fleece filterpåse och krok.

Specifikationer

Volt	18	18	36	230
Effekt	-	-	-	1000 W
Max luftmängd	2100 l/min	2100 l/min	3500 l/min	3600 l/min
Max vakum	120 hPa	120 hPa	201 hPa	210 hPa
Bruksområde	Torr/Våt	Torr/Våt	Torr/Våt	Torr/Våt
Filterrengöring	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Dammklass	-	L	-	L
Behållarvolym	6 L	6 L	8 L	25 L
Kapacitet damm	5,1 L	5,1 L	8 L	21 L
Kapacitet vätska	3,5 L	3,5 L	6 L	18 L
Slangdiameter	30 mm	30 mm	38 mm	32 mm
Slanglängd	2,5 m	2,5 m	1,5 m	3,55 m
Vikt	4,2 kg (utan batteri)	4,2 kg (utan batteri)	8,5 kg (utan batteri)	7,8 kg
Kabellängd	-	-	-	7,5 m
Ljudtrycksnivå	73 dB	73 dB	66 dB	72 dB

Filter & Dammsugarpåse
Filter 380973
Dammsugarpåse 380954
Art. nr. 68018990

Filter & Dammsugarpåse
Filter 380972
Dammsugarpåse 380954
Art. nr. 68018991

Filter & Dammsugarpåse
Dammsugarpåse 4100602
Art. nr. 68018998

Filter & Dammsugarpåse
Filter 4100601
Dammsugarpåse 4100602
Art. nr. 68102807





**Dammsugare
RP250YBL**
1400W - 25L

3,2 m dammsugarslang,
filterpatron(M-klass)
filterpåse, dammsugarrör,
golvmunstycke, smalt
munstycke,
handtagsadapter.

**Dammsugare
RP300YDL**
1000W - 30L

3,5 m dammsugarslang,
2 x rör, golvmunstycke
set, möbelmunstycke,
borste rund, adapter,
rörhållare, PE filterpåse,
fleece filterpåse och
krok.

**Dammsugare
RP350YBL**
1400W - 35L

3,2 m dammsugarslang,
filterpatron(M-
klass) filterpåse,
dammsugarrör,
golvmunstycke, smalt
munstycke,
handtagsadapter.

**Dammsugare
RP350YDM**
1200W - 35L

5 m dammsugarslang,
övergång, plugg
för dammbehållare,
dammsugarpåse och
handtagsadapter.

**Dammsugare
RP350YDH**
1200W - 35L

5 m dammsugarslang,
övergång, plugg
för dammbehållare,
dammsugarpåse och
handtagsadapter.
OBS! Utan dammsugar-
handtag, slang och
munstycke (köps
separat).

230	230	230	230	230
1400 W	1000 W	1400 W	1200 W	1200 W
4380 l/min	3600 l/min	4380 l/min	3660 l/min	3660 l/min
270 hPa	210 hPa	270 hPa	248 hPa	248 hPa
Torr/Våt	Torr/Våt	Torr/Våt	Torr/Våt	Torr/Våt
Halvautomatisk	Manuell	Automatisk	Automatisk	Automatisk
L	L	L	M	H
25 L	30 L	35 L	35 L	35 L
20 L	26 L	25 L	25 L	25 L
15 L	23 L	22 L	22 L	22 L
35 mm	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm
3,2 m	3,55 m	3,2 m	5 m	5 m
12,4 kg	9,2 kg	15,2 kg	15,7 kg	15,7 kg
8 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m
72 dB	72 dB	69 dB	69,5 dB	69,5 dB

Filter & Dammsugarpåse
Filter 66370133
Dammsugarpåse 66750462
Art. nr. 68102812

Filter & Dammsugarpåse
Filter 4100601
Dammsugarpåse 4100602
Art. nr. 68102808

Filter & Dammsugarpåse
Filter 380992
Dammsugarpåse 66750462
Art. nr. 68102813

Filter & Dammsugarpåse
Filter 66338633
Dammsugarpåse 66750462
Art. nr. 68102805

Filter & Dammsugarpåse
Filter 66338634
Dammsugarpåse 66750463
Art. nr. 68102806

Kompletterande sortiment

NYHET

Kyler och håller varmt året runt.

Kylning och uppvärmning

Kapacitet 24 liter

Lätt att bära vikt 5,3 kg



Kyl- /värmeväska UL18DF

18V / 24 L / 3°C to 65°C

Drifttid: 2,4 timmar (läge MAX), 11,6 timmar (läge ECO) vid 23°C yttertemperatur (BSL36B18X) | Temperatur mellan 3°C till 65°C vid 23°C yttertemperatur | Totalt 24 liter optimalt innermått även för stora PET-flaskor på 1,5 liter | Med skiljevägg mellan de båda facken | Bygelhandtag som låser/öppnar locket vid vridning framåt/bakåt | Praktisk flasköppnare i boxens vänstra hörn | Tre strömkällor: 18V batteri, AC-adapter (230V) och DC-12V/24V-adapter. Solo med AC-adapter, DC-adapter.

18V



 Compatible

Art. nr. 68019002

Fogpistol AC18DA

18V - 3.000 N

Med 1 st 2,0Ah Li-ion batteri, laddare, hållare för patron och komplett set för 600ml foliepåse.

Tryckkraft 3.000N

Variabel hastighet via brytare och vred

Droppspärrsfunktion



Tillbehör Fogpistol
Tubhållar set 400 ml
66378711

MEV Compatible

Art nr. 68019203

18V

Varmluftspistol RH18DA

18V

Solo med stapelbar förvaringsväska HSC I, munstycksats: rund, reflektor och bred.

Hög temperatur upp till 550°C

Enkelt byte av munstycken

Två luftvolymsteg



MEV Compatible

Art nr. 68019100

Omrörare UM36DA

36V - M14 koppling

Med 1 st 2,5Ah MULTI VOLT, snabbbladdare och maskinvisp.

Kapslad konstruktion

Tvåväxlad och variabel hastighet



36V

Tillbehör Omrörare



MEV Compatible
BRUSHLESS

Art nr. 68011091

Finns även som.
UM36DA Tool only
Art nr. 68011090

Betongvibrator UV3628DA

36V

2 hastigheter: Normal och Power mode | Låsbar omkopplare. Stänkskydd skyddar batteri och strömbrytare. Med 1 st 4,0Ah MULTI VOLT-batteri och snabbbladdare.

Hög vibrationsfrekvens ger en effektiv eliminering av luftbubblor i betong och cement



36V

MEV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68011071

Finns även som
UV3628DA Tool only
Art nr. 68011070

Ge din trädgård en ny form.

Högkvalitativt blad

Lång drifttid upp till 60 minuter

Hastighetsreglering i 4 steg



Häcksax CH3672DA

36V - 780 mm blad

36V

Högkvalitativt blad för rena och skarpa skärresultat | Lång drifttid 60 minuter med MULTI VOLT batteri BSL36A18X | Hastighetsreglering i 4 steg | Snabbstoppande broms | Välbalanserad med låg vikt | Behaglig att arbeta med låga ljudnivåer: perfekt för ljudkänsliga miljöer | MULTI VOLT batteriteknologi: AC power, DC freedom. Solo med svärdskydd

Hartslösnings-
medel spray
400 ml
714841



 Compatible

Art. nr. 68019206

Häcksax CH3656DA

36V - 620 mm blad

36V



BRUSHLESS

Art. nr. 69019126

Kedjesåg CS3630DC

36V - 300mm - 3,1 kg

Solo - med kedja, svärd och svärdskydd.

36V

Lättast i sin klass

Kraftfulla kap utan stopp

Mekanisk broms

AV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 69019140



Kedjesåg CS3630DB

36V - 300mm - 4,8 kg

Solo - med kedja, svärd och svärdskydd.

36V

För avgas- och bullerfritt arbete

Låg vikt ger bättre komfort

AV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 69019138



Finns även som
CS3635DB
35 cm svärd
69019137

Kedjesåg CS1825DC

18V - 250mm - 3,0 kg

Solo - med kedja, svärd och svärdskydd.

18V

Lättast i sin klass

Mekanisk broms

AV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 69019139



Tillbehör sågkedja + svärd
14" för CS3635DB 781227
12" för CS3630DB/DC 781226
10" för CS1825DC 781225

Tillbehör sågkedja
14" för CS3635DB 781117
12" för CS3630DB/DC 781116
10" för CS1825DC 781115



Park och trädgård

Blåspistol RA18DA

18V - 122 m/sec.

Med både blås- och sugfunktion | Med LED-belysning | Kan även användas till att blåsa upp leksaker. Solo med 3 st luftmunstycken och 1 st sugmunstycke samt bälteskrok.

Variabel hastighet med två fasta inställningar

Lång drifttid upp till 19 minuter

Många möjliga applikationer

 Compatible

Art. nr. 68019001



18V

Blåsaggregat RB36DA

36V - 13 m³/min - 53 m / sec.

Solo utan batteri och laddare.

4 hastigheter + turboeffekt

Låg vikt och gummerat komfortabelt grepp

 Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 69019146



36V

Luftpump UP18DA

18V - 16 L/min. - max. 11 bar

Solo med 12V DC adapter, kulnål, högvolymslang, avsmal. högtrycksmunst., ventiladapter Presta + Dunlop, avsmal. munstycke + stor adapter för högvolyvm.



 Compatible

Art. nr. 68019301

Blåsaggregat RB18DC

18V - 3,5 m³/min.

Kraftfull blåseffekt för snabbt och effektivt arbete | Variabel hastighet och tre luftvolyminställningar för enkel tillpassning till applikationen | Låga vibrationer. Solo med blåsmunstycke.

2 i 1: kan användas både med blås- och uppsugningsfunktion

Låg vikt för bekvämt enhandsgrepp



 Compatible

Art. nr. 69019147



Grästrimmer CG36DC

36V -
cykelhandtag
Ø255-440 mm -
0-6.000 rpm

Solo med trimmerhuvud
med tråd (Ø2,4 mm),
slyklinga 3T x255XT1,8,
nycklar, skyddsglasögon
och sele.

MV Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 69019205

36V

Grästrimmer CG18DA

18V
loophandtag
Ø230-310 mm -
0-5.600 rpm

Solo med trimmerhuvud
och tråd (Ø2,4 mm),
slyklinga 3T x255XT1,8,
nycklar, skyddsglasögon
och sele.

MV Compatible

Art. nr. 69019117

18V

Grästrimmer CG36DB

36V - loophandtag
Ø310 mm -

Solo only,
Tap'N'Go trimmerhuvud,
skyddsglasögon och sele.

MV Compatible

Art. nr. 69019115

36V



Finns även som
CG36DB cykelhandtag
Art. nr. 69019116

Tillbehör grästrimmer.

Beskrivning	Antal	Art nr.
Tråd, rund, 2,0 mm, 15 m, grön	1	66781001
Tråd, rund, 2,0 mm, 63 m, grön	1	66781002
Tråd, tvinnad, 2,0 mm, 15 m, grön	1	66781041
Tråd, tvinnad, 2,0 mm, 63 m, grön	1	66781042

Tråd, rund, 2,4 mm, 15 m, orange	1	66781004
Tråd, tvinnad, 2,4 mm, 15 m, orange	1	66781044
Tråd, rund, 2,4 mm, 44 m, orange	1	66781005
Tråd, tvinnad, 2,4 mm, 44 m, orange	1	66781045

Bygg som ett proffs.

36V handhållna klipp- och bockmaskiner

En kompakt handhållen klipp- eller bockmaskin, underlättar eftersom du kommer åt mycket bättre och kan klippa eller bocka armeringsstålet överallt och direkt. Med 36V motor och MULTI VOLT batteri är kapaciteten i det närmaste som nätdrivet.

Alla dessa maskiner har egenskaperna:

- Starka och effektiva
- Kompakta med låg vikt i förhållande till kapacitet
- Lämpar sig väl i trånga utrymmen
- Kolborstfri motor bidrar till hög prestanda, minimalt underhåll och ökad hållbarhet.
- Levereras med MULTI VOLT batteri, vilket ger oslagbar styrka
- Flexibilitet - batteriet passar till 18-voltsverktyg
- Samma laddare till 18-volt och 36-voltverktyg
- Med nätdriven adapter kan du köra batteridrivet som nätdrivet.

Ta bort sten, berg och betong

Snigamit®

Spräck utan sprängning. Ljudlöst alternativ för spräckning av sten, berg och betong. Kan användas av alla.

Miljötestad. Ofarliga restprodukter. Svelab nr 199-02188-01.

Utän damm och splitter

Ingen gasutveckling

Miljövänligt alternativ



Art nr: 15100004

Finns även 10 kg
Art nr. 15100010

Om du ska bygga utomhus, krävs först ett gediget underlagsarbete innan ditt arbete kan starta. Har du sten, berg eller betong som ska spräckas, har du här en lösning, som inte kräver tillstånd.



Spräckkilar

Spräck sten enkelt själv! Prisvärt verktyg som hjälper dig när du ska spräcka en sten eller bergknalle själv. Borra och spräck!

Kildiameter = minsta diameter på borrhålet.

Varje sats består av kil, 2 st motkilar samt gummibygel.

Artikelnr.	Kildiameter	Killängd
15200000	20 mm	145 mm
15200005	28 mm	200 mm
15200015	34 mm	280 mm
15200020	34 mm	380 mm

Bocknyckel DWH-16/20

180° vridbart bockhuvud i 13 olika lägen. Justerbar längd mellan 810 - 1295 mm.

Vikt 4,1 kg.

Bockar Ø16 och 20 mm

Art nr: 10400061



36V Armeringsklipp DC16MV

Med vridbart klipphuvud i 360°

Splitterskydd och returventil | Klipp hastighet 2 sek. | Vikt 5,8 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, stödhandtag, verktygssats och förvaringsväska.

Upp till 380 klipp/laddning

Kapacitet max 16 mm / KS500



HIKOKI
BRUSHLESS

Art nr: 10100025

36V Armeringsklipp DC20MV

Med vridbart klipphuvud i 360°

Splitterskydd och returventil | Klipp hastighet 4 sek. | Vikt 9,3 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, stödhandtag, verktygssats och förvaringsväska.

Upp till 210 klipp/laddning

Kapacitet max 20 mm / KS500



HIKOKI
BRUSHLESS

Art nr: 10100026

36V Armeringsklipp NB12MV2

Med returventil

Klipp hastighet 2 sek. | Vikt 6,15 kg.

Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
sidohandtag, snabbladdare och förvaringsväska.

NYHET

Upp till 320 klipp/laddning

Kapacitet Ø6-12 mm / KS500



HIKOKI
BRUSHLESS

Art nr: 10100027

36V Armeringsklipp NB16MV2

Med vridbart klipphuvud i 360°

Med returventil | Klipp hastighet 2,2 sek. | Vikt 8,8 kg.

Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, sidohandtag och förvaringsväska.

NYHET

Cirka 300 klipp/laddning

Kapacitet Ø6-16 mm / KS500



HIKOKI
BRUSHLESS

Art nr: 10100028

36V Armeringsbock HB16MV

Med vridbart klipphuvud i 360°

Klippkapacitet 6-16 mm | Klipp hastighet 2,2 sek. | Vikt 11,2 kg.

Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, stödhandtag, rullar och dorn (10,12,16 mm) och
förvaringsväska.

NYHET

Max armeringshårdhet 490 N/mm²

Kapacitet Ø6-16 mm / KS500



HIKOKI
BRUSHLESS

Art nr: 10200017

36V Armeringsklipp/bock VB3616DA

Bockning med olika radier - variabelt varvtal

Bockvinkel upp till 180° | Klipp hastighet 2,6 sek. | Vikt 18,9 kg.

Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, dorn (62 mm) och förvaringsväska.

Kapacitet Ø10-16 mm / KS500

170 kap / 310 bockningar*

270 kap / 520 bockningar**

* BSL36A18-batteri

** BSL36B18-batteri



HIKOKI
BRUSHLESS

Art nr: 16010001

Solo
16010000

**A17/90-F4
17° STAVSPIKVERKTYG**

Art nr. 50010616

Ø 2,80 - 3,30 mm | Längd 50 - 90 mm | Vikt 3,29 kg.

Användningsområde: För användning av plastbandad spik för spikning av byggnadsarbeten, konstruktionsvirke, paneler, tak och golv, förpackningar mm.

**A22/90-F4
21° STAVSPIKVERKTYG**

Art nr. 50010617

Ø 2,80 - 3,30 mm | Längd 50 - 90 mm | Vikt 3,2 kg.

Användningsområde: Spikning av bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage, pallspikning, m.m.

**A34/90-F4
34° STAVSPIKVERKTYG**

Art nr. 50010618

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm | Vikt 3,33 kg.

Användningsområde: Spikning av bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage, pallspikning, m.m.

Gasdrivet**1100 spik per patron****AG17/90-A1
17° STAVSPIKVERKTYG**

Art nr. 50010980

Ø 2,80 - 3,30 mm | Längd 50 - 90 mm | Vikt 3,44 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skräpspikning, emballage och pallspikning m.m.



Upplev känslan i Bassos F4 spikverktyg!

Den nya F4-serien från Basso består av moderna spikverktyg med en lätt och kompakt magnesiumkropp (40 % lättare än aluminium). Verktøyen har förbättrad funktionalitet, perfekt balans, tyngdpunkt och ett ergonomiskt grepp. Verktøyet ligger bekvämt i handen och är enkelt och smidigt att arbeta med.

Specialdesignad panelfot

Mycket lätt och kompakt

C33/65MC-A1
BESLAGSPIKVERKTYG COIL
 Art nr. 50010652

Ø 3,30 - 4,30 mm | Längd
 40 - 65 mm | Vikt 2,3 kg.

Användningsområde: Bjälklag,
 stommar, panel, stickspikning,
 emballage mm.



Mycket kompakt och lätt, väger endast 2,3 kg

C28/65-F1
0° SPIKVERKTYG COIL
 Art nr. 50010114

Ø 1,02 - 2,8 mm | Längd 32 - 65 mm |
 Vikt 2,3 kg.

Användningsområde: Trälådor,
 pallspikning, emballage, panel-
 spikning och småspikning i
 hus, m.m.



**Effektiva
 verktyg
 med runda
 magasin.**

**Möter proffsens
 krav på hög kvalitet.**

40%
 lättare än
 aluminium




Expert på
 magnesium

Uppfyller
 proffsens
 testkrav



1 miljon
 skjutningar

Optimerad för
 hårt nordiskt
 klimat



Frys- och vär-
 metestad

Testad i relation
 till gällande
 standarder



Bullertest

Testad i relation
 till gällande
 standarder



Vibrations-
 kontroll

Testad i relation
 till gällande
 standarder



Falltest

Alla verktygs
 funktioner



Funktions-
 test

Egenkontroll,
 efterlevnadskontroll
 och miljöskydd



Produktions-
 standarder

BASSO**Maskinkropp i magnesium****Bra balans och tyngdpunkt****C31/45-F4**
16° PAPPSPIKVERKTYG

Art nr. 50010406

Ø 3,05 mm | Längd 19 - 45 mm
trådsvetsad | Vikt 2,08 kg.Användningsområde: Shingel,
takpapp, gipsskivor m.m.
pläter mm.**BASSO****För ytterbeklänad****Transparent magasin****C28/65-A1C**
16° COIL SPIKVERKTYG

Art nr. 50010108

Ø 2,30 - 2,90 mm | Längd 28 - 65 mm
Vikt 2,0 kg.Användningsområde: Panel,
småspikning i hus. Decra tak,
trälådor, emballage mm.**BASSO****För 16° plastbandad och
stålsvetsad coilspik****C33/75-A1**
16° COIL SPIKVERKTYG

Art nr. 50010110

Ø 2,50 - 3,30 mm | Längd 45 - 75 mm
plastbandad. 45 - 75 mm stålsvetsad |
Vikt 2,9 kg.Användningsområde: Regelverk
och bjälklag, stommar, panel,
småspikning i hus, emballage, mm.**BASSO****För 16° plastbandad och
stålsvetsad coilspik****C29/65-C1**
16° COIL SPIKVERKTYG

Art nr. 50010113

Ø 2,30 - 2,90 mm |
Längd 32 - 65 mm plastbandad
38 - 65 mm trådsvetsad | Vikt 2,3 kg.Användningsområde: Regelverk och
bjälklag, stommar, panel, småspikning i
hus. Decra tak, trälådor, emballage mm.**BASSO****För 16° plastbandad och
stålsvetsad coilspik****C38/90-A4**
16° COIL SPIKVERKTYG

Art nr. 50010115

Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm
plastbandad. 45 - 90 mm stålsvetsad | Vikt
3,0 kg.Användningsområde: Regelverk och bjälk-
lag, stommar, panel, småspikning
i hus, emballage, mm.**NYHET A4**

Arbeta snabbare med MFT spikskruv.

GÖR JOBBET NÄSTAN
5 GÅNGER SNABBARE ÄN
VANLIG SKRUV

SPAR 3 TIMMARS MONTERINGSTID

på en 75 m² altan (= 2400 spikskruvar)

Skjuta med spikskruv

40 min

Automatisk skruvning

1 timma,
48 min

Manuell skruvning

3 timmar,
36 min

Spikskruv för beklädnad och panel


Skruvens egenskaper

- maskinspikens hastighet

- Snabb montering
- Demonterbar som en vanlig skruv
- Högre utdragskraft än panelspik
- Högre utsug än motsvarande extern skruv
- C4 korrosionsbeständighet (MFT 2000)
- Mycket god klämkraft

Spikskruv

Varje spikskruv kan lätt demonteras (TX15 skruespor).



CE

MFT NYHET

C1


Spikskruv 16°.
Elförzinkad för golvspån
Platt huvud med TX15.

33x65 mm

Art nr. 50072013
2400 st/förp.

Passar till:

C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1



CE

MFT NYHET

C5


Spikskruv 16°. Syrafast A4
för altan (trubbig spets)
TX15

33x65 mm

Art nr. 50072033
2400 st/förp.

Passar till:

C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1



CE

MFT NYHET

C4

Spikskruv 16°.
MFT2000
för panel TX15

33x48 mm

Art nr. 50072031
2400 st/förp.

Passar till:

C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1

33x65 mm

Art nr. 50072033
2400 st/förp.

MFT2000
C4 APPROVED



BASSO

**B16/50L-F4
STANDARD DYCKERTVERKTYG
MED LED-LJUS**

Art nr. 50010217

Ø 1,60 x 1,40 mm | Längd 20 - 50 mm |
Vikt 1,65 kg.

Användningsområde: Invändiga dörr- och
fönsterlister, golv- och taklister, tak- väggpanel,
möbelsnickring mm.

Enkel och smidig

Till lister och karm



BASSO

**B18/55-F4
MINIDYCKERTVERKTYG**

Art nr. 50010216

Ø 1,25 x 1,05 mm | Längd
20 - 55 mm | Vikt 1,3 kg.

Användningsområde: Invändiga
dörr- och fönsterlister, golv- och
taklister, tak- väggpanel,
möbelsnickring mm.



"Non-mark" funktion:
Förhindrar märken efter
panelfot på målat trä.



**BASSO - en
av världens
ledare inom
spikverktyg.**

**S500/40L-F4
KLAMMERVERKTYG**

Art nr. 50010312

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredd 16 - 40 mm. | Klammerlängd 11 mm (500) | Vikt 1,43 kg.

Användningsområde: Hårda material som spånplatta, vägg- och takskivor. Asfaltsimpregnerade skivor mm. Trämateriäl utan krav på korrosionsskydd, möbelreparationer mm.

Perfekt till montering av MDF och spånskivor

SPECIALANPASSAD
PANELFOT
för falsen på MDF/
Hunton-skivor



Reducerar tiden det tar att fästa plast med 70%

**S11/16-A1
KLAMMERVERKTYG**

Art nr. 50010310

Ø 0,95 x 0,65 mm | Bredd 12,7 mm (8-klammer) | Klammerlängd 6 - 16 mm | Vikt 0,87 kg

Användningsområde: Mjuka material som kartong, tyg, läder, skinn, etc. Även plast, fanér och byggnadsisolering. Lämpad för möbelbeklädnad och möbelreparationer.



Gasdriven

Steglös justering av inslagsdjup

**SG500/40-A1
KLAMMERVERKTYG**

Art nr. 50010984

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredd: 11 mm (500) | Klammerlängd 16 - 40 mm. | Vikt 2,34 kg.

Användningsområde: För material utan krav på korrosionsskydd såsom spånskivor, MDF/Hunton tak- och väggskivor, asfaltimpregnerade skivor, förpackningar m.m.



Använd gaspatron: 50750065 (30ml/80mm)

SPESIALTILPASSET
PANELFOT
for falsen på MDF/
Hunton-plater

Gasdriven

Klammerverktyg för att fästa staket och nät

**SG31/40-A1
STÄNGSELKLAMMERVERKTYG**

Art nr: 50010982

Ø 2,70 - 3,30 mm | Bredd: 12,8 mm | Klammerlängd 25 - 40 mm | Vikt 3,97 kg.

Användningsområde: För fastsättning av klammer i trä - exempelvis stolpar, regler, staket mm.



Använd gaspatron: 50750066 (80ml/165mm)



GARANTI
3
ÅR

Kompressorer från MFT

– ett professionellt och driftsäkert val.

MFT

Oljefri - 10 bar

**2520/OF - 2,5 HK
KOMPRESSOR**

Art nr. 53010037
Tankvolym 20 l (2x10 l) | Varvtal 1.400/min |
Avgiven luft 240 l/min | Vikt 43 kg.

För drift av tryckluftsdrivna verktyg och
utrustning. Perfekt för dyckert- och
klammer-, och stavspikverktyg.



MFT

Oljefri - 8 bar

**106/OF - 1 HK
KOMPRESSOR**

Art nr. 53010043
Tankvolym 6 l | Varvtal 3.500/min
Avgiven luft 40 l/min | Vikt 8,4 kg

För drift av tryckluftsdrivna verktyg
och utrustning. Perfekt för dyckert-
och klammer-, och stavspikverktyg.



MFT

**Slang 1,4", 15 m
Superflexibel soft (-40°)**

Art nr. 53020020
Kombikoppling Euro
Nippel Euro | Vikt 1,75 kg



MFT

**Slang 3/8", 15 m
Superflexibel soft (-40°)**

Art nr. 53020021
Kombikoppling Euro
Nippel Euro | Vikt 2,45 kg



MFT

**Slangvinda
Superflexibel 30m 1/4"**

Art nr. 53030014
Lett superflexibel PVC
kompressorslange som
tåler kaldt miljø.



MFT


81dB

Oljefri - 10 bar

**2520SP/OF - 2,5 HK
KOMPRESSOR**

Art nr. 53010042
Tankvolym 20 l | Varvtal 2.840/min
Avgiven luft 240 l/min | Vikt 50 kg

För drift av tryckluftsdrivna verktyg
och utrustning. Perfekt för dyckert-
och klammer-, och stavspikverktyg



MFT

Tystgående - 68dB

Oljefri - 9 bar

**2020/OF - 2 HK
KOMPRESSOR**

Art nr. 53010036
Tankvolym 18 l (2x9 l) | Varvtal 1.380/min |
Avgiven luft 190 l/min | Vikt 41,5 kg. | Tystgående.

För drift av tryckluftsdrivna verktyg och utrustning.
Perfekt för dyckert- och klammer-, och
stavspikverktyg.



MFT

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP



NYHETER

NYHET

FASADSKRUV

Syrefast A4 - Grå-, brun-, og sortlakkert

Dimensioner: 4,5x48 och 4,5x65 mm

Bruksområde: MFT Fasadeskrue er tilpasset fabrikkmalt tre-fasader og fungerer utmerket for fasader av varmebehandlet eller annet eksklusivt tre mot treunderlag.



14592



Stainless

NYHET

FORSKALINGSSKRUE

Standard 1/4" bitsholder - Delgjennet

Dimensioner: 6,0x75 och 6,0x100 mm

Bruksområde: MFT Forskalingsskrue er designet for midlertidig innfesting både innendørs og utendørs i materialer som tre, kryssfiner og plywood. Ideell for forskalingsprosjekter.



14592



Outdoor

NYHET

AKUSTIKPANELSKRUV

Litet fôrsânkent huvud - PH2 spår

Dimensioner: 3,9x32 och 3,9x42 mm

Av hârdat kolstâl med en svartfosfaterad ytbehandling. Litet fôrsânkent huvud for diskret och dold montering av akustikpanelen mot underlag av trê eller stâl max 1,2mm.



14566



Indoor

NYHET

INTERIÖRSKIVSKRUV

Fôrsânkent huvud, - T10 spår - Helgângad

Dimension: 3,0x30 mm

Med fôrsânkent huvud och är avsedd for montering av interiôrskivor inomhus mot trê. Skruven har en blankfôrzinkad ytbehandling och är tillverkad av hârdat kolstâl och vaxbehandlad for lâgre iskruvningsmoment.



14592



Indoor

För gipsskiva mot trä-/stålregel

GIPSSKRUV GU KOMBI RAKBANDAD

Försänkt dubbelhuvud - PH2 spår

Ytbehandlad för montage utomhus

För montering mot stål/trä. Helgångad

Dimensioner: 3,9x30 och 3,9x40 mm

MFT Gipsskruv GU Kombi rakbandad är ytbehandlad för utvändigt montage GU gipsskiva mot underlag av trä eller stålreglar max. 1,2mm. För inom-/utomhus bruk.





MFT1000
C3 CLASS



2" skruven - Snickarens favorit

Maximal klämkraft med 48 mm frisläpp

Vid montering av 45 mm träreglar mot trä skruvas regeln inte ihop tillräckligt bra mot underliggande regel. Med ett frisläpp på 48 mm skapas maximal klämkraft - regeln blir inte hängande på gängorna.

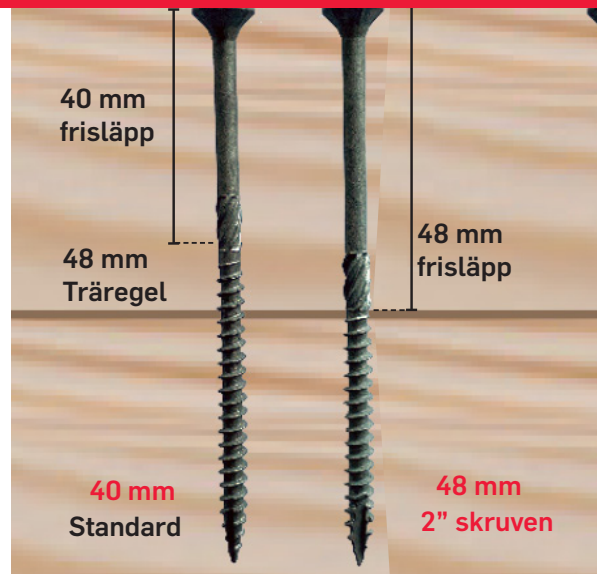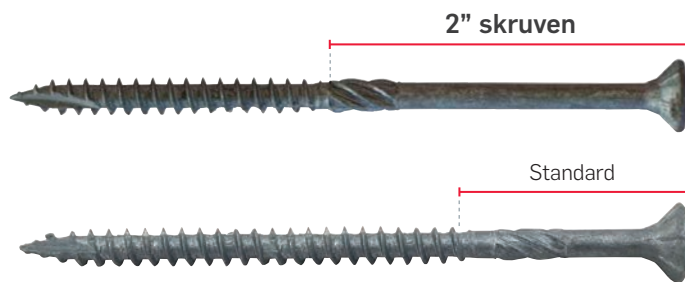

5,0 x 90 mm i hink
Frisläpp 48,0 mm

A hode diam. 10,0
Spor str. T25
Ant. F-pak. 500



5,0 x 90 mm i eske
Frisläpp 48,0 mm

A hode diam. 10,0
Spor str. T25
Ant. F-pak. 100



MFT XLNT

BÄSTSÄLJARE

Extrem klämkraft

MFT2000



TRÄSKRUV WAF XLNT

Stort huvud - TX bitsfäste
- Fiberskär

Finns i följande diameter:
Ø 6,0, 8,0 & 10,0 mm



MFT XLNT

BÄSTSÄLJARE

Extrem klämkraft

MFT2000



TRÄSKRUV HEX XLNT

Stort huvud - TX bitsfäste
- Fiberskär

Finns i följande diameter:
Ø 6,0, 8,0 & 10,0 mm



MFT XLNT

BÄSTSÄLJARE


MFT2000



TRÄSKRUV XLNT

Försänkt huvud - TX bitsfäste
- Fiberskär

Finns i följande diameter:
Ø 4,0, 4,5, 5,0, 6,0 & 8,0 mm.



MFT XLNT

**Sterkeste sammen-
skruing i klassen**



KONSTRUKSJONSSKRUE XLNT

Lite hode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter:
Ø 6,5 og 8,2 mm



MFT XLNT

Rustfri A2



TRESKRUE XLNT

Senkhode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter:
3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 & 6,0 mm

MFT XLNT Rustfri A2 treskrue kan brukes i utendørs miljø i f.eks. impregnert, trevirke, samt alle typer ubehandlet trevirke. Brukes til bærende konstruksjoner, fasader, terrasser og gjerder over bakkenivå.



TRÄSKRUV XLNT

ROSTFRI SYRAFAST A4

Försänkt huvud - TX spor - Fiberskär

Syrafast A4

6 fräsribbor under huvudet

som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor och sprickor.

Rostfritt syrafast stål A4

C5 klass

Vass spets

hugger direkt i materialet,

TX bitsfäste

för optimalt grepp mellom skruv og bits.

Extra fräsgänga

på skruvstammen for å minimere sprickbildung og ger ett lågt iskruvningsmoment.

Asymmetrisk gjenge

ger ett lågre iskruvningsmoment og høgre utdragsvården.

Fiberkutt i spissen

minskar sprickbildung og reducerar iskruvningsmoment.

Finns i följande diameterar: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 & 6,0 mm

MFT XLNT Syrafast A4 träskruv kan användas i aggressiv miljø som t.ex. marin/havs miljø, poolområden utomhus, tryckimpregnerat, lärk, Kebony, Royal, värmebehandlat virke samt alla typer obehandlat trävirke. Används till bærende konstruksjoner over og under marknivå, fasader och altaner/terrasser.




MFT infästning för allt hänger ihop.

NYLONPLUGG UNIVERSAL X1

Belastning: Lätt/medel

MFT Nylonplugg universal X1 för inomhus- och utomhusbruk. Den ultimata pluggen med stor användningsområde från +5°C till +40°C. Tillverkad i högkvalitativ nylon PA6. Ribborna förhindrar rotation under montering. Förmonterad. Värmebeständig -40°C till max +80°C.

Obs! Nylonprodukter får inte användas i takkonstruktioner på grund av temperaturområdet upp till max +80 °C vid brand.



MFT

METALLEXPANDER

Belastning: Lätt/medel

MFT Metallexpander är tillverkad av stål med blankförzinkad ytbehandling. Metallexpandern har hög bärförmåga och höga lastvärden samt ett brett användningsområde. Ett av marknadens starkaste skivfäste.



MFT

MONTERINGSTÅNG FÖR METALLEXPANDER Classic

Belastning: Lätt/medel

Monteringstången placeras under skruvhuvudet, vid tilldragning av tångens skänklar så sker expansion av metallexpanderns ben på baksidan av skivmaterialet.

Art nr 541530



MFT

MONTERINGSTÅNG FÖR METALLEXPANDER Pro

Belastning: Lätt/medel

Monteringstången Proff placeras under skruvhuvudet, vid tilldragning av tångens skänklar så sker expansion av metallexpanderns ben på baksidan av skivmaterialet. Monteringstången har en pump funktion som alltid säkerställer korrekt montage.

Art nr 541531




Nivåskruv för enkelt montage av fönster.

NIVÅSKRUV

Lös bricka
justering av skruven utan att flytta karm ut/in i vägglivet

Lös bricka
justering av skruven utan att flytta karm ut/in i vägglivet

Fiberskär i spets
reducerar sprickbildning och minimerar iskrivningsmomentet

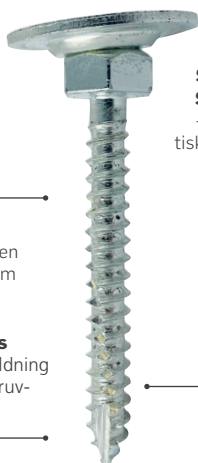

**Stort brickhuvud
Självnivellerande**
- hanterar automatiskt snett skruvmon-
tage upp till 5°



**Blandförzinkad
ytbehandling**



En unik nivåskruv från MFT som ersätter traditionella kilar och klossar som normalt används vid montage av fönsterkarm.

Den innovativa designen på MFT nivåskruv, gör att den är mycket enkel att montera och justera så att karmen hamnar i rätt nivå och position. MFT nivåskruv kan justeras mellan 10 och 35 mm i höjd. Den har ett stort brickhuvud som är självnivellerande upp till 5°, vilket gör justeringen av karmen mycket enklare vid fönstermontaget. Den lösa brickan tillåter justering av skruven utan att fönsterkarmen förflyttas sig in/ut i vägglivet, vilket ger en stor tidsvinst vid montaget.



MFT

SPIKPLUGG

Elförzinkad

Brons

Vit

För lätta/medeltunga montage.

MFT Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, listverk, foder, inredningsdetaljer, skåp mm. i material som betong, fulltegel och natursten. Genomsticksmontage, förborra och slå in med hjälp av vanlig hammare. Pluggens design ger en chockexpansion vid montering och är ej avsedd för Leca eller Siporex. Nylonprodukter skall inte användas i takkonstruktioner pga. temperaturområde upp till max +80°C om brand skulle utbryta.

Finns i flera dimensioner.

C1



*Nylon / Brons



MFT

FASADPLUGG KOMBI INKL SKRUV

Varmförzinkad och syrafast

- mot betong, natursten, håltegel, leca och siporex
För lätta/medeltunga montage.

NB! Fasadplugg-skruven **MÅ** skruvas inn i pluggen!

MFT Fasadplugg kombi är tillverkad av högvärdig nylon PA6 polyamid enligt ISO 1874 i grå färg. Typgodkänd enligt ETA-12/0349 med teknisk dokumentation och CE märkt. Levereras med skruv som är tillverkad i hårdat stål med varmförzinkad ytbehandling. Korrosivitetssklass C3. Skruven har TX30 bitsfäste specialgångar för att inte skada pluggen vid montage.

Finns i flera dimensioner.

C1

C3

C5



MFT

SPIKANKARE

Elförzinkad

För lätta/medeltunga montage.

MFT Spikankare är tillverkat av hårdat karbonstål med blankförzinkad ytbehandling. Spikankaret har ett typgodkännande enligt ETA-16/0488. Enkel montering - borra hålet och slå in ankaret. Kort förankringsdjup ger ett snabbt och kostnadseffektivt montage. Huvudet har låg bygghöjd, ger en stor fördel vid montage av regel ovanpå spikankaret.

Finns i flera dimensioner.

C1



MFT

EXPANDERBULT

Elförzinkad, varmgalvaniserad och syrafast A4

För lätta/medeltunga montage.

MFT Expanderbult Option 1, är tillverkad av rostfritt syrafast A4 stål. Typgodkänd med ETA-16/0823 tekniskt godkännande och är CE-märkt för betong kvalitet min. B20/25. Expandern uppfyller även kravet på seismisk belastning i klass C1 sprickor > 0,5mm och klass C2 sprickor > 0,8mm. Korrosivitetssklass C5. Expandern har höga utdragsvärden men kräver godkända kant och inbördes avstånd.

Finns i flera dimensioner.

C1

C3

C5



MFT

BETONGSKRUV A4


Syrefast A4 - Forsenket/Hex

För lätta/tunga montage.

MFT Betongskruv med självförsänkande huvud. Blankförzinkad. Korrosivitetssklass C1. Höga utdragsvärden. Genomsticksmontage. Enkel att demontera. T30 bitsfäste. Helgångad. MFT Betongskruv med försänkt huvud är avsedd för montage av träregelverk mot underlag av betong. För inomhus bruk.



C5



MFT

EXPANDERBULT

Varmgalvaniserad och syrafast A4 - OP1

För lätta/tunga montage.

MFT Expansionsbult är avsedd för infästning av stål- och trädetaljer såsom beslag, tvärbalkar, räcken, slipers, beslag mot obelastad betong i utsatta miljöer: kustnära, hav och industri. Den är typgodkänd med ETA teknisk bedömning OP1 i sprucken (sprucken) betong och är CE-märkt enligt ETAG. Höga utvinningsvärden och många användningsområden.



C3

C5



HIKOKI

VERKSTADSPAKETET

Borrskruvdragare DS18DE
Mutterdragare WR36DE
Vinkelslip G3613DVE
Blåspistol RA18DA
Start Kit MULTI VOLT
BSL36A18X
Verktögsväska 42 L

6995.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000655



**SPECIAL
COMBI
OFFER**

VVS-PAKETET

Borrskruvdragare DS18DE
Slagskruvdragare WH18DD
Tigersåg CR18DMA
Kombihammare DH18DPA
Start Kit MULTI VOLT
BSL36A18X
Verktögsväska 42 L

7495.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000653



**SPECIAL
COMBI
OFFER**

SNICKARPAKETET

Borrskruvdragare DS18DE
Slagskruvdragare WH18DD
Multiverktyg CV18DA
Cirkelsåg C1806DA
Start Kit MULTI VOLT
BSL36A18X
Verktögsväska 42 L

5995.-

Rek. utpris ex. moms
Art.nr 68000654



**SPECIAL
COMBI
OFFER**

HiKOKI Power Tools Sverige

Leveransadress: Kanalvägen 2
Besöksadress: Lanalvägen 10 C, 2tr
194 61 Upplands Väsby

Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

MAKE. MOVE. GO