

HIKOKI UTHYRAREN

Allt du
behöver för
att hyra ut
2025



INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING



metabo
BENDOF®
BASSO
MFT

MAKE. MOVE. GO

Borrskruvdragare DS18DDQ

18V - 55 Nm hård

18V

Snabbt och enkelt byte av de medföljande chuckarna för ett smidigt arbete | 13 mm snabbchuck + bitsadapter, vinkelchuck och excenterchuck som medföljer för större variation av applikationer | Kompakt och lätt | Verktygslängd endast 165 mm och 116 mm utan chuck | Integrerat LED-ljus | 20 momentinställningar för olika applikationer | Ergonomiskt, smalt gummerat grepp för optimal kontroll och bekvämare arbete. Med 2 st 2,0Ah Li-ionbatterier, laddare, snabbchuck, bitsadapter, vinkelchuck, excenterchuck, bälteskrok, bits och stapelbar förvaringsväska HSC II.



Liten och kompakt borrskruvdragare som gör det lätt att komma åt i trånga utrymmen

Längd endast 165 mm



379247

379246

379248

Finns även som

Set med batteri 5,0Ah 68011306

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68011304

Borrskruvdragare DS36DC

36V - 155 Nm - 190 mm

36V

Kraft och borrhastighet i toppklass | Robust och kompakt växelhus i aluminium | Funktion mot "kick-back" RFC med Gyro sensor | Konstant varvtalsreglering ger extra kraft så att motorn kan hålla sin hastighet under belastning | Hikokis välkända ergonomiska grepp. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbbladdare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Robust växelhus i aluminium

100 Nm mjukt förband

För träskruv upp till 16 mm



Finns även som
DS36DC Solo
Art nr. 68010390

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010392

Borrskruvdragare DS18DE

18V - 70 Nm - 155 mm

18V

Högt varvtal och moment för effektivt arbete | Funktion mot "kick-back" RFC | Konstant varvtalsreglering ger extra kraft så att motorn kan hålla sin hastighet under belastning | Hikokis välkända ergonomiska grepp. Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Endast 155 mm kort, perfekt för arbete i trånga utrymmen

Högt varvtal och moment

För träskruv upp till 10 mm



Finns även som
DS18DE Solo
Art nr. 68010393

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Art. nr. 68010396

Skruvautomat

W18DA: 18V - 5,000 rpm - 6 Nm - 25-57mm

W18DB: 18V - 3,000 rpm - 10 Nm - 25-57 mm

Autostart: startar automatiskt när den trycks mot en yta | Kompakt och ergonomisk Valbart pulsläge för exakt försänkning | Enkel inställning av skruvdjup | Integrerat ljus med två lysdioder lyser upp arbetsytan | Avtagbart skruvmagasin så maskinen kan användas som vanlig skruvdragare. Alla versioner levereras i stapelbar förvaringsväska HSC III.

W18DA

Med batteri 2,0Ah | 68010613

Med batteri 4,0Ah | 68010614

W18DB

Med batteri 4,0Ah | 68010617

Skruvmagasin 378857

Bits 1/4" PH2 längd 146 mm till W18DA/DB 4100321



Compatible
BRUSHLESS

Slagskruvdragare WH36DC

36V - 215 Nm - 89 dB

Med 2 st 2,5Ah MULT IVOLT-batterier BSL36A18, snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HÄMTTER

Art nr. 68010875



18V

Mutterdragare WR36DE

36V - 1/2" - 1.650Nm - M12-M30

Max kapacitet M24 | Varvtal obel. 0-3400/min. | Slagtal obel. 0-2400/min | Vibrationsnivå <13,5 m/s² | Max moment 770 Nm | Vikt m. 2,6 kg. Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, stödhandtag och förvaringsväska.

Slitstark och tålig "heavy duty"

4 inställbara varvtal/slagtal

Tålig, IP56 klassad

36V

När du behöver mycket muskler för att dra åt eller lossa betongskruv, bult och mutter. Utmärkt för bultförband i stålstomme.

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010549



Mutterdragare WR36DG

36V - 1/2" - 2.000Nm - M10-M36

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010563



Mutterdragare WR36DF

36V - 1/2" - 2.400Nm - M12-M33

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbbladdare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010560



Mutterdragare WR18DH

36V - 1/2" - 600 Nm - M10-M20

Med 2 st 5,0Ah Li-ion-batterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Art. nr. 68010555



ENERGISE

YOUR PERFORMANCE

2160W

MAX EFFEKT

8.0AH (18V)

4.0AH (36V)

21700

HÖG EFFEKT
TABLESS CELLER



BSL3640MVT
HÖG EFFEKT TABLESS BATTERI

1080W

MAX EFFEKT

5.0AH (18V)

2.5AH (36V)

18650

HÖG EFFEKT
CELLER



BSL36A18X
HÖG EFFEKT BATTERI

1440W

MAX EFFEKT

8.0AH (18V)

4.0AH (36V)

21700

HÖG EFFEKT
CELLER



BSL36B18X
HÖG EFFEKT BATTERI



Redo för nästa energinivå?

HiKOKI T-PWR batteriet är din kraftkälla, utvecklad för att överladda din prestanda och redo för att klara dina mest utmanande jobb.

Versioner

- 1x BSL3640MVT batteri, 68020927
- 2x BSL3640MVT batteri, 68020928
- 2x BSL3640MVT batteri, snabbaddare UC36YSL2, 68020926

Batteri BSL36A18X

36/18V - 2.5/5.0 Ah
68020921



Batteri BSL36B18X

36/18V - 4.0/8.0 Ah
60020907



Start Kit UC18YSL3

2x batteri BSL36A18X och snabbaddare UC18YSL3
68020923



Snabbaddare UC18YSL3

18V/MV - USB
68030558



Batteri BSL36A18Xx2

36/18V - 2.5/5.0 Ah
680209222



Batteri BSL36B18Xx2

36/18V - 4.0/8.0 Ah
60020916



Start Kit UC18YSL3

2x batteri BSL36B18X och snabbaddare UC18YSL3
68020917



Multiport laddare UC18YTSL

4x 18V/MV - 230V - USB
68030612



Cirkelsåg metall CD3605DB

36V - Ø150 mm - 58 mm kapdjup

Marknadens mest kraftfulla och snabbaste cirkelsåg för metall | 58 mm skärdjup för en mängd olika material, såsom sandwichpaneler, installationsskenor och rör med mera | Raka och exakta skär med rena kanter | Snabbstoppande elektrisk motorbroms för hög användarsäkerhet | Utrustad med en lättömd spånuppsamlare för en ren och säker arbetsplats. Solo - utan batteri och laddare, men med stapelbar förvaringsväska HSC IV.

36V

Marknadens kraftfullaste cirkelsåg för metall

Enastående kapdjup 58 mm

Exakta och raka skär

Sågklinga för metall
150x1.6x20 T34
66379236



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68010932

Bandsåg CB3612DA

36V - 127 x 120 mm

Stor kapacitet 127 x 120 mm | Variabel hastighet | Auto mode för automatisk styrning av hastighet beroende på belastning | Verktyglöst byte av sågblad | Stor krok för smidig förvaring och upphängning. Solo - utan batteri och laddare, men med nyckel och bandsågblad.

36V

Stor kapacitet 127 x 120 mm

Högsta kaphastigheten i sin klass

Variabel hastighet

Bandsågsblad
376364



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68011051



Vinkelslip G3613DVE
36V - Ø125 mm

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68016031



Vinkelslip G3613DVF
36V - Ø125 mm

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68016034



Vinkelslip G3615DVF
36V - Ø150 mm

Solo utan batteri och laddare men med stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68016038



Vinkelslip G3615DVE
36V - Ø150 mm

Solo utan batteri och laddare men med stödhandtag och stapelbar förvaringsväska HSC III.

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68016037



Vinkelslip G3623DA
36V - Ø230 mm

Med 2 st 4,0Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, stödhandtag och förvaringsväska.

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68016026



Vinkelslip G23BYE
230V - Ø230 mm - 2.200W

Med justeringsnyckel, sidohandtag, försänkt slipskiva

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68102796



Vinkelslip G23UDY2
230V - Ø230 mm - 2.600W

Med justeringsnyckel, sidohandtag och sexkantsnyckel

Art. nr. 68102797



Vinkelslip G13SB4(S)
230V - Ø125 mm - 1.400W

Med justeringsnyckel, sidohandtag och sexkantsnyckel

Art. nr. 68102798



Vinkelslip G13BYEQ2
230V - Ø125 mm - 1.320W

Med sprängskydd, vibrationsdämpande stödhandtag och haknyckel.

Art. nr. 68102827

Nibbler 18V CN18DSL

Kompakt och smidig med mycket goda manövreringsegenskaper

Klippkapacitet 20 m med hastighet 1,8m/minut i 1,6mm plåt |
Skärbredd 40 mm | Klipp hastighet 1,8m/min | Vibrationsnivå 8,8 m/s²
| Vikt utan batteri 1,4 kg. Endast maskin utan batterier, laddare och
förvaringsväska.

18V



Snabb och gradfri klippning

Ställbar klippriktning

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68012070

Plåtsax 18V CE18DSL

Kompakt och smidig med snabb och gradfri klippning.

Klippkapacitet 20 m med hastighet 1,8m/minut i 1,6mm plåt |
Skärbredd 40 mm | Klipp hastighet 1,8m/min | Vibrationsnivå 9,9 m/
s² | Vikt utan batteri 1,4 kg. Endast maskin utan batterier, laddare
och förvaringsväska.

18V



Snabb och gradfri klippning

Kompakt och smidig

Mjukstart

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68012075

Rakslip GP18DA/GP18DB

18V - Spännchuck 6 mm

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare,
spännchuck, 2x nycklar och förvaringsväska.

18V

Filset 6 mm,
5 st/frp
66780788

Filset 6 mm,
10 st/frp
66780789



Kraftfull kolborstfri motor

Optimerade säkerhetsfunktioner

Variabelt varvtal



GP18DA

Art nr. 68016501

Finns även som
GP18DA Solo
Art nr. 68016500

GP18DB

Med dödmansgrepp

Art nr. 68016503

Finns även som
GP18DB Solo
Art nr. 68016502

Rakslipar finns även i 230V.
Se www.hikoki-powertools.se för mer info.

Compatible
BRUSHLESS

Kap- / gersåg C3612DRA

36V - Ø305 mm - kapdjup (90°): 107x312 mm

Ny "Skugglinjeteknik" som markerar kaplinjen perfekt | Snabbfäste i framkant för att enkelt låsa sågen i geringsläget och i bakkant för fasningsläget | Kompakt glidsystem med dubbla styrningar | Bordet kan förlängas till höger och vänster | Kompakt med hög kapprestanda tack vare förstärkt vridmoment | Torque Boost Teknologi. Solo med sågklinga 305 mm 60T, damppåse, nyckel, materialklämma.

36V



Art. nr. 68000646

Kap/Gersågar finns även i 230V.
Besök www.hikoki-powertools.se
eller www.metabo.se för mer info

Bordssåg C10RJ

Ø254 mm

Geringsreglage, klingskydd, spärr som förhindrar kickback, parallellslag, utdragbart materialstöd, 2 st blocknycklar, insexnycklar samt hopfällbart sågbord med hjul.

230V



BRUSHLESS

Art. nr. 68101200

Sågbord KSU401

Total längd: 168 cm–400 cm

Lätt och robust sågbord från Metabo, med trolleyfunktion för mobil användning även med monterad såg



Art. nr. 629006000

Sågbord KSU251

Total längd: 127 cm–250 cm

Lätt och robust sågbord från Metabo, med trolleyfunktion för mobil användning även med monterad såg



Art. nr. 629005000

Sänksåg C3606DPA

36V - 165 mm

Extremt kraftfull med största maximala kapdjup i sin klass | Kompatibel med styrskenor från HiKOKI och andra märken | Dubbel djupjusteringsindikering. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sågklinga 165 mm 42T och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Snabbstoppande broms

Kompatibel med styrskena

66 mm kapdjup,
61 mm med styrskena

Komplettera med
Parallellanhåll 4100082



Compatible
BRUSHLESS

Art nr. 68010933

Cirkelsåg C3606DUM

36V - Ø165 mm - 66 mm

Utrustad med innovativ Deep Cut Teknologi för 61 mm kapdjup med styrskena och 66 mm utan styrskena | Kompatibel med styrskenor från HiKOKI och andra märken. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sågklinga 165 mm 24T, insexnyckel, parallellanhåll, stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Innovativ "Deep Cut" Teknologi

Kompatibel med styrskenor

Motorbroms och
kickback funktion



Compatible
BRUSHLESS

Art nr. 68010942



Styrskena GR1600 4100072



Styrskena GR800 4100071



Kopplingsstycke
4100080



Glidbeläggning,
1,7 m
4100078



Friktionsbeläggning,
1,7 m 4100079



Splitterskydd,
1,7 m 4100077

Cirkelsåg C3605DA

36V - Ø125 mm - 47 mm

Solo med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT batterier, snabbbladdare, sidohandtag, djupanhåll och stapelbar förvaringsväska HSC IV.



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr 68010929

36V

Cirkelsåg C3606DB

36V - Ø165 mm - 66 mm

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare och stapelbar förvaringsväska HSC IV.



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr 68010937

36V

Cirkelsåg C6BU3

1.300W - Ø165 mm - 66 mm

Cirkelsågblad, parallellanhåll, nyckel och stapelbar förvaringsväska (HSC)



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr 68102228

Cirkelsåg C9BU3

2.000W - Ø235 mm - 86 mm

Cirkelsågblad, parallellanhåll och nyckel



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr 68102231

Tigersåg CR36DA

36V - 32 mm slaglängd - 4,6 kg

Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare med kylfläkt, tigersågblad och förvaringsväska.

Pendelfunktion för extra snabba skär

4 inställbara hastigheter

Compatible
BRUSHLESS
UVP

Art. nr. 68011018



36V

Tigersåg CR18DA

18V - 13 mm slaglängd - 1,7 kg

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare, tigersågblad och stapelbar förvaringsväska HSC II.

Kombifäste för tigersågsblad och sticksågsblad

Lätt och smidig

Compatible

Art. nr. 68011022



18V

Tigersåg CR13VEY

1.100W - 32 mm slaglängd - 3,9 kg

Med sågblad och förvaringsväska

Lätt och smidig

Compatible

Art. nr. 68102622

230V



Sticksåg CJ36DB

36V - 160 mm

Stark motor och hög sågkapacitet | Enkelt, snabbt och verktygsfritt bladbyte (universalfäste) | Variabel hastighet och "auto-läge" för kontrollerat startläge. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sticksågblad, splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska HSCII.

AV Compatible

BRUSHLESS

Art. nr. 68011114



36V

Hyvel P18DSL

36V - 160 mm

Enkelt och snabbt byte av hyvetskär | Kan användas med både HM, TC och HSS hyvetskär. Solo utan batterier och laddare men med stapelbar förvaringsväska HSCIII.

AV Compatible

BRUSHLESS

Art. nr 68012052



36V

Handöverfräs M3612DA

36V

36V - 6, 8 och 12 mm spännhylsor - 3.8 kg

Kraftfull och effektiv kolborstfri motor för hög hållbarhet och överlägsen avverkningshastighet | Med 6, 8 och 12 mm spännhylsor för användning av alla vanliga fräsar | Ergonomisk handtagskonstruktion för exakt balans och styrning | Funktionellt 2-steps reglage möjliggör tillfällig låsning för djupjustering | Robust och lätt design för lång livslängd och perfekt hantering | Variabelt varvtal medger arbete i olika material | Vibrationsnivå <math><2,5 \text{ m/s}^2</math>. Med stapelbar förvaringsväska HSC IV, 2 x batteri BSL36A18 samt laddare ingår.

Kraftfull kolborstfri motor

Med 6, 8 och 12 mm spännhylsor



AV Compatible

BRUSHLESS

Art nr: 68011707

Kantfräs M1808DA

18V

18V - 6 och 8 mm fräsbits- 1.7 kg

Mycket hög fräskapacitet | Strömbrytare placerad för enkel nåbarhet och användarkomfort | 6 och 8 mm fräsbits för varierande applikationer | Kolborstfri motor ger hållbarhet och kraftfull arbetsprocess | Enkel och snabb djupjustering | Variabelt varvtal möjliggör justering för olika material | Utsugsadapter ger renare och spånfritt jobb | Vibrationsnivå $2,5 \text{ m/s}^2$. Med stapelbar förvaringsväska HSC III, 2x batterier BSL1850C och laddare.

Hög fräsprestanda

Ergonomisk och lätt

6 och 8 mm fräsbits för varierandeapplikationer



AV Compatible

BRUSHLESS

Art nr: 68011706

Bandslip SB3608DA

36V - 76 x 533 mm

Kraftfull och effektiv med prestanda som en nät driven bandslip | Hög och effektiv dammuppsamling | 5 varvtalsinställningar + Auto mode | Effektiv slipning även i hörn tack vare ställbart slipband | Gummibelagt tvåhandsgrepp med stor, lättillgänglig brytare. Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, laddare, slipband (K80), damppåse och stapelbar förvaringsväska HSC III

36V



Kraftfull och effektiv med prestanda som nät driven

Längsta drifttid i sin klass



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68010809

Excenterslip SV1813DA

18V - Ø125 mm - 11.000 rpm

Med 2 st 5,0Ah Li-ion-batterier, laddare, damppåse, utsugsadapter, sandpapper K120 x2 och stapelbar förvaringsväska HSC II.

18V

Multiverktyg CV18DA

18V - OIS

Med 2 st 2Ah Li-ion-batterier, laddare, multiverktygsblad, slipplatta, 10 st sandpapper och dammutsugsadapter i tillbehörsbox.

18V

Effektiv dammuppsamling

Lätt att justera hastigheten

Låga vibrationer och låg vikt

OIS och Starlock kompatibel

Låga ljud- och vibrationsnivåer

3.6° pendelvinkel



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68016600

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68014008

Kombihammare DH36DPE

36V - 3.2 J - SDS-plus - med HEPA Dammkassett
Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare,
sidohandtag, djupanhåll, stapelbar väska HSC IV - Komplet
dammsug - stapelbar väska HSC II.

36V

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

Art. nr. 68010153

Finns även som
DH36DPE
Utan Hepa dammsugsenhet
Art. nr. 68010147



Kombihammare DH3628DA

36V - 3.2 J - SDS-plus - med HEPA Dammkassett
Med 2 st 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare, sidohandtag,
djupanhåll, komp. dammsug och stapelbara förvarings-
väskor HSC II + HSC III.

36V

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LED
LEVEL

Art. nr. 68010154

Finns även
DH3628DA
Utan Hepa dammsugsenhet
Art. nr. 68010155



Kombihammare DH3640DA

36V - 9,2 J - SDS-Max

Med 2 st 4,0Ah MULTI VOLT-batterier, snabbbladdare,
sidohandtag, djupanhåll, förvaringsväska.

36V

MV Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP

Art. nr. 68010160



Dammkassett HEPA filter

Passar till DH1826DA/DH3628DA
Komplett med HEPA filter.

HEPA filter med
99,97% filtrerings-
förmåga



Art. nr. 66379136

Dammkassett HEPA filter

Passar till DH18DPC/DH36DPE
Komplett med HEPA filter och stapelbar
förvaringsväska HSC II.

HEPA filter med
99,97% filtrerings-
förmåga



Art. nr. 66376972

Kombihammare DH40MEY2

230V - 6,8 kg - 9,2 J - 40 mm
- SDS-Max

Två lägen: borring med slag och mejsling med 12 valbara mejsellägen | UVP: HiKOKIs avancerade antivibrationsteknologi som ger optimal komfort och grepp | RFC: stoppar motorn när kronan överbelastas för att minska vridningen av huvudenheten | Konstant varvtalskontroll ger extra kraft så att motorn kan hålla hastigheten under belastning | Variabel varvtalsreglering | Låsbar brytare | Ergonomiskt mjukt grepp Med djupanhåll, stödhandtag, borrarhammarfett och förvaringsväska.

BRUSHLESS
RFC
UVP

Art. nr. 68101328

230V Kombihammare DH52MEY

230V - 11,5 kg - 18,8 J - 52 mm
- 9,8 m/s² - SDS-Max

Kraftfull med hög avverkning och snabb borrarjunkhastighet | Avancerad antivibrationsteknologi (UVP – User Vibration Protection) | Kolborstfri motor ger längre livslängd och minimalt underhåll för motorn | Låga ljud- och vibrationsvärden | Stort vibrationsdämpande D-handtag | Enkelt «One Click» verktygsbyte. Med djupanhåll, stödhandtag, borrarhammarfett och förvaringsväska.

BRUSHLESS
AHB
UVP

Art nr. 68101318



Mejselhammare H3641DA

36V - 8.6 J

Kompakt storlek och lätt vikt gör den enkel att hantera | Hög rivningsprestanda med effektiv och kraftfull drift säkerställd av MULTI VOLT-batterier | Sidohandtag av D-typ ger dig ett säkert grepp för ökad kontroll och stabilitet | Low Vibration Handle (LVH) för optimal arbetskomfort och grepp | Låsfunktion för mejsling möjliggör enkel manövrering och kontinuerlig användning | 4 hastighetsinställningar för ett brett utbud av lätta till tunga applikationer | Justerbar mejselvinkel i 12 steg med 30° intervall | MULTI VOLT batteriteknik: AC-ström, DC-frihet | Kolborstfri motor för hög effekt, mindre slitage och lång livslängd. Solo i förvaringsväska.

36V

Kompakt storlek med låg vikt

Prestanda lika med en nät driven

Perfekt för hårt arbete

MV Compatible
BRUSHLESS
LVH

Art. nr. 68010201



Bilhammare H90SG

230V - 32.0 kg - 2.000 W - 57.7 J - SDS-max

Med nycklar | Vibrationsnivå 7,7 m/s².

Optimal arbetskomfort
och grepp

Enkel snabbchuck



BRUSHLESS
FHB UVP

Art nr. 68100709

Bilhammare H65SB3

230V - 18.0 kg - 1,340 W - 37.4 J - 30 mm Hex

Med spetsmejsel, stödhandtag och
förvaringsväska | Vibrationsnivå
15,5 m/s².

Bäst i klassen vid rivarbeten

Högsta hållbarhet med den
pressgjutna aluminiumkroppen



FHB
UVP

Art nr. 68100711

Transportvagn

För bilhammare H 90SG/H 90SE

Med tre mejselhållare Stabilt utförande
i stål två punkteringsfria gummihjul.



Art nr. 66712690

Bilhammare H65SD3

230V - 20.1 kg - 930 W - 7.1 J
- SDS-max

Med 360° vridbart sidohandtag, nyckel
(M4/M8) och förvaringsväska |
Vibrationsnivå 13,9 m/s².

Optimal arbetskomfort och grepp

Enkel snabbchuck



FHB
UVP

Art nr. 68100710

Mejselhammare H60MEY

230V - 12,2 kg - 1.500W - 8.0 J - SDS-max

Med spetsmejsel, stödhandtag och
förvaringsväska.



BRUSHLESS
FHB UVP LVH

Art. nr. 68101411

Mejselhammare H45MEY

230V - 7,3 kg - 1.150W - 10,1 J - SDS-max

Med spetsmejsel, stödhandtag och
förvaringsväska.



BRUSHLESS
FHB UVP

Art. nr. 68101410



Omrörare UM36DA

36V

36V - M14 koppling

Med 1 st 2,5Ah MULTI VOLT, snabbbladdare och maskinvisp.

Kapslad konstruktion

Tvåväxlad och variabel hastighet

Compatible
BRUSHLESS

Art nr. 68011091

Omrörare UM16VST2

1600W

Kraftfull motor | Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp | Tvåväxlad och variabel hastighet | Återstartsskydd och överbelastningsskydd för säker användning | Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar

Art. nr. 68103001

Tillbehör Omrörare

6754727



6754733



Omrörare UM22VYST

1800W

Kraftfull motor och dubbla maskinvispar | Lätt och bekväm med ergonomiskt grepp | Tvåväxlad och variabel hastighet | Återstartsskydd och överbelastningsskydd för säker användning | Integrerad stålram i handtaget skyddar motorn vid stötar.

Art. nr. 68103002



Betongvibrator UV3628DA

36V

36V

2 hastigheter: Normal och Power mode | Låsbar omkopplare. Stänkskydd skyddar batteri och strömbrytare. Med 1 st 4,0Ah MULTI VOLT-batteri och snabbaddare.

Hög vibrationsfrekvens ger en effektiv eliminering av luftbubblor i betong och cement



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 68011071

Betongspårfräs CM5MA

230V - 125 mm - 1.900 W

Med 2 diamantkapskivor, mejsel, nyckel, distansbrickor och förvaringsväska.

230V

Skärdjup upp till 40 mm

Perfekt hantering för arbeten i alla riktningar

1.900 W motor ger snabb skärkapacitet



Diamantfräskiva, dubbel Ø 125x20 mm
4100298



Diamantfräskiva, trippel Ø 125x30 mm
4100299

Art nr. 68100203

Betongslip GM13Y

230V - 125 mm - 1.900 W

Med bygelhandtag, haknyckel, slipkopp och förvaringsväska.

230V

Justerbart varvtal i 6 steg

Kraftfull motor på 1.900 för snabb och effektiv avverkning

Fjädermonterat borstsystem garanterar utmärkt dammsug



Diamantslipkopp
abrasive Ø125 mm
4100292



PCD slipkopp
Ø125 mm
4100293



Diamantslipkopp
betong Ø125 mm
4100291

Art nr. 68100308

Minidyckertverktyg NT1850DA

18V - 0° - 2,4 kg med batteri

Med 2 st 2,0 Ah Li-ion batterier, laddare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Lätt att använda med ergonomiskt grepp

Kompakt med låg vikt

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010707



NYHET

Dyckertverktyg NT1865DA

18V - 20° - 25-65 mm

Med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier, laddare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Lätt att använda med ergonomiskt grepp

Kompakt med låg vikt

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010712



NYHET

Dyckertverktyg NT1865DSA

18V - 0° - 25-65 mm

Med 2 st 3,0Ah Li-ion batterier, laddare, panelfot, skyddsglasögon och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Lätt att använda med ergonomiskt grepp

Kompakt med låg vikt

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010736



NYHET

Stavspikverktyg NR1890DCA

18V - 50-90 mm - 34°

Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Hög stabil drivkraft gör att spikverktyget lätt kan slå in 90 mm spik i hårt

Unikt "Air Spring Drive System"

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010732



18V

NYHET

Stavspikverktyg NR1890DRA

18V - 50-90 mm - 21°

Med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, laddare och stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Hög stabil drivkraft gör att spikverktyget lätt kan slå in 90 mm spik i hårt

Unikt "Air Spring Drive System"

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010734



18V

Spikverktyg Duplex NR3675DD

36V - 4,2 kg utan batteri - 21°

Solo med stapelbar förvaringsväska HSC IV.

Upp till 900 spikar per laddning

Unikt "Air Spring Drive System"

Spik Duplex 21° | Blankt stål | 2000st/förp.

Dimension: 3.3X57/45mm | Art. nr.: 4100441

Dimension: 3.3X70/58mm | Art. nr.: 4100442

Dimension: 3.3X89/77mm | Art. nr.: 4100443

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Art nr. 58010728



36V



Högkvalitativt blad

Lång drifttid upp till 60 minuter

Hastighetsreglering i 4 steg



Häcksax CH3672DA

36V - 780 mm blad

36V

Högkvalitativt blad för rena och skarpa skärresultat | Lång drifttid 60 minuter med MULTI VOLT batteri BSL36A18X | Hastighetsreglering i 4 steg | Snabbstoppande broms | Välbalanserad med låg vikt | Behaglig att arbeta med låga ljudnivåer: perfekt för ljudkänsliga miljöer | MULTI VOLT batteriteknologi: AC power, DC freedom. Solo med svärdskydd

MV Compatible

Art. nr. 68019206



Grästrimmer CG36DC

36V -
cykelhandtag
Ø255-440 mm -
0-6.000 rpm

Solo med trimmerhuvud
med tråd (Ø2,4 mm),
slyklinga 3T x255XT1,8,
nycklar, skyddsglasögon
och sele.

Finns även som
CG36DC loophandtag
Art. nr. 69019204

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 69019205

Blåsaggregat RB36DA

36V - 13 m³/min - 53 m / sec.
Solo utan batteri och laddare.

4 hastigheter + turboeffekt

Låg vikt och gummerat komfortabelt grepp

Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 69019146



Kedjesåg CS3635DB

36V - 300mm - 3,1 kg

Solo - med kedja, svärd och svärdskydd.

Lättast i sin klass

Kraftfulla kap utan stopp

Mekanisk broms



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 69019137

Häcksax CH3656DA

36V - 620 mm blad

Tool Only med svärdskydd.

36V



Compatible
BRUSHLESS

Art. nr. 69019126

36V

Fogpistol AC18DA

18V - 3.000 N

Med 1 st 2,0Ah Li-ion batteri, laddare, hållare för patron och komplett set för 600ml foliepåse.

Tryckkraft 3.000N

Variabel hastighet via brytare och vred

Droppspärrsfunktion



Tillbehör Fogpistol
Tubhållar set 400 ml
66378711

NI Compatible
Art nr. 68019203

Arbetslampa UB18DD

18V - 10.000 Lumen

Solo med adapter för nätdrift.

NI Compatible
IP54
Art. nr. 68010416



Arbetslampa UB18DG

18V - 4.000 Lumen

Justerbar höjd från 123 till 215 cm för belysning av stora arbetsytor | Tre vridbara LED-lampor för individuell ljusjustering | Lång drifttid upp till 17 timmar (8,0 Ah batteri) för färre batteribyten | IP55 för skydd mot vatten och damm | Hybridfunktion, batteri eller nätdrift för flexibilitet och obegränsad drifttid.

NI Compatible
IP54
Art. nr. 68010416



Fettspruta AL18DA

18V - 690 bar

Med 1 st 2,0Ah batteri, snabbbladdare, axelrem, LED-lampa och förvaringsväska.

Hög prestanda med maxtryck på 690 bar

Hög flödes hastighet på max. 297 ml/min

3 olika metoder för påfyllning

Adapter för skruvpatron 500 gr.
381543



Adapter för skruvpatron 400 gr.
381542



Klämkoppling
381544



NI Compatible
Art. nr. 68019208

BASSO



BASSO

B18/55-F4 MINIDYCKERTVERKTYG

Art nr. 50010216

Ø 1,25 x 1,05 mm | Längd
20 - 55 mm | Vikt 1,3 kg.

Användningsområde: Invändiga dörr- och fönsterlister, golv- och taklister, tak- vägghpanel, möbelsnickring mm.

"Non-mark" funktion:
Förhindrar märken efter
panelfot på målat trä.



BASSO

B16/50L-F4 STANDARD DYCKERTVERKTYG MED LED-LJUS

Art nr. 50010217

Ø 1,60 x 1,40 mm | Längd 20 - 50 mm |
Vikt 1,65 kg.

Användningsområde: Invändiga dörr- och fönsterlister, golv- och taklister, tak- vägghpanel, möbelsnickring mm.



BASSO

A34/90-F4 34° STAVSPIKVERKTYG

Art nr. 50010618

Ø 2,80 - 3,80 mm | Längd 50 - 90 mm | Vikt 3,33 kg.

Användningsområde: Spikning av bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage, pallspikning, m.m.

BASSO

För 16° plastbandad

och trådsvetsad coilspek

C38/90-A1 RUNDBANDAT SPIKVERKTYG 16°

Art nr. 50010107

Ø 2,50 - 3,80 mm | Längd 45 - 90 mm plastbandad.
45 - 90 mm trådsvetsad | Vikt 3,0 kg.

Användningsområde: Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak- och golvspikning, emballage, pallspikning, m.m.



BASSO

För ytterbeklädnad

Transparent magasin

C28/65-A1C
16° COIL SPIKVERKTYG

Art nr. 50010108

Ø 2,30 - 2,90 mm | Längd 28 - 65 mm
Vikt 2,0 kg.

Användningsområde: Panel, småspikning i hus. Decra tak, trälådor, emballage mm.



BASSO

För ytterbeklädnad

Bra balans och tyngdpunkt

C33/75-A1
16° COIL SPIKVERKTYG

Art nr. 50010110

Ø 2,50 - 3,30 mm | Längd 45 - 75 mm
Vikt 2,0 kg.

Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, invändig och utvändig panelspikning, tak- och golvspikning och småspikning i hus m.m.



BASSO

För blastbandad och trådsvetsad spik

Specialdesignad panelfot

C33/75-A1
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG
16°

Art nr. 50010110

Ø 2,50 - 3,30 mm | Längd 45 - 75 mm plastbandad.
45 - 75 mm trådsvetsad | Vikt 2,9 kg.

Användningsområde: Invändig och utvändig panelspikning, tak- och golvspikning och småspikning i hus. Trälådor, pallspikning, emballage, m.m.



BASSO

För ytterbeklädnad

Transparent magasin med enkel matning av spik

C28/65-A1C
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG 16°

Art nr. 50010108

Ø 2,30 - 2,90 mm | Längd 28 - 65 mm | Vikt 2,0 kg.

Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus, m.m.



BASSO

Maskinkropp i magnesium

Bra balans och tyngdpunkt

C31/45-F4
16° PAPPSPIKVERKTYG

Art nr. 50010406

Ø 3,05 mm | Längd 19 - 45 mm
trådsvetsad | Vikt 2,08 kg.

Användningsområde: Shingel, takpapp, gipsskivor m.m. plater mm.



BASSO

Perfekt till montering av
MDF och spånskivor

S500/40L-F4
KLAMMERVERKTYG

Art nr. 50010312

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredd 16 - 40 mm. | Klammerlängd 11 mm (500) | Vikt 1,43 kg.

Användningsområde: Hårda material som spånplatta, vägg- och takskivor. Asfaltsimregnerade skivor mm. Trämateriale utan krav på korrosionskydd, möbelreparationer mm.



BASSO**Mycket lätt och kompakt****För 0° platt, plastbandad spik****C28/65-F1
RUNDBANDAT SPIKVERKTYG 0°**

Art nr: 50010114

Ø 1,02 - 2,8 mm | Längd 32 - 65 mm | Vikt 2,3 kg.

Användningsområde: Trälådor, pallspikning, emballage, panelspikning och småspikning i hus, m.m.

**BASSO****Maskinkropp i magnesium****Bra balans och tyngdpunkt****C31/45-F4
16° PAPPSPIKVERKTYG**

Art nr: 50010406

Ø 3,05 mm | Längd 19 - 45 mm trådsvetsad | Vikt 2,08 kg.

Användningsområde: Shingel, takpapp, gipsskivor m.m. plater mm.

**BASSO****För 1,8 mm T-dyckertspik i betong****Idealisk mot hårda material****B16/50-D1
BETONGDYCKERTVERKTYG 0°**

Art nr: 50010215

Ø 1,80 (betong, 1,6 x 1,4 mm (trävirke) | Längd 20 - 50 mm | 38 - 65 mm trådsvetsad | Vikt 1,5 kg.

Användningsområde: För infästning av dörr- och fönsterlister, taklister, socklar, foder m.m. i trä och betong.

**BASSO****För 1,8 mm T-dyckertspik i betong****Idealisk mot hårda material****B16/50-D1
BETONGDYCKERTVERKTYG 0°**

Art nr: 50010215

Ø 1,80 (betong, 1,6 x 1,4 mm (trävirke) | Längd 20 - 50 mm | 38 - 65 mm trådsvetsad | Vikt 1,5 kg.

Användningsområde: För infästning av dörr- och fönsterlister, taklister, socklar, foder m.m. i trä och betong.

**BASSO****Liten och lätt, perfekt i hörn****S500/40L-F4
KLAMMERVERKTYG 0°**

Art nr: 50010312

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredd: 11 mm (500) | Längd 16 - 40 mm | Vikt 1,43 kg.

Användningsområde: Hårda material såsom spånskivor, tak- och väggpålar, asfaltsboard, etc. Dörr- och fönsterlister, taklister, golvlister, m.m. Faltak. Trämateriale utan krav på korrosionsskydd. Shingel, takpapp och sutak, etc. Olika möbelreparationer. Emballering.

**STIFTHAMMARE (MANUELL)
TACWISE A-11**

Art nr: 50010801

Kraftig klammerhammare av stål | För klammer (140) Ergonomiskt gummibelagt grepp | Tråddimension 1,2 x 0,45mm. längd 6 - 14 mm

Användningsområde: Folie, underlagspapp, plakat, emballage, märkning, möbler, dekoration och affischer m.m.



36V Armeringsklipp DC16MV

Med vridbart klipphuvud i 360°

Splitterskydd och returventil | Klipphastighet 2 sek. | Vikt 5,8 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, stödhandtag, verktygsatts och förvaringsväska.

Upp till 380 klipp/laddning

Kapacitet max 16 mm / KS500



BRUSHLESS

Art nr: 10100025

36V Armeringsklipp DC20MV

Med vridbart klipphuvud i 360°

Splitterskydd och returventil | Klipphastighet 4 sek. | Vikt 9,3 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, stödhandtag, verktygsatts och förvaringsväska.

Upp till 210 klipp/laddning

Kapacitet max 20 mm / KS500



BRUSHLESS

Art nr: 10100026

36V Armeringsklipp NB12MV2

Med returventil

Klipphastighet 2 sek. | Vikt 6,15 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
sidohandtag, snabbladdare och förvaringsväska.

Upp till 320 klipp/laddning

Kapacitet Ø6-12 mm / KS500



BRUSHLESS

Art nr: 10100027

36V Armeringsklipp NB16MV2

Med vridbart klipphuvud i 360°

Med returventil | Klipphastighet 2,2 sek. | Vikt 8,8 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, sidohandtag och förvaringsväska.

Cirka 300 klipp/laddning

Kapacitet Ø6-16 mm / KS500



BRUSHLESS

Art nr: 10100028

36V Armeringsbock HB16MV

Med vridbart klipphuvud i 360°

Klippkapacitet 6-16 mm | Klipphastighet 2,2 sek. | Vikt 11,2 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, stödhandtag, rullar och dorn (10,12,16 mm) och
förvaringsväska.

Max armeringshårdhet 490 N/mm²

Kapacitet Ø6-16 mm / KS500



BRUSHLESS

Art nr: 10200017

36V Armeringsklipp/bock VB3616DA

Bockning med olika radier - variabelt varvtal

Bockvinkel upp till 180° | Klipphastighet 2,6 sek. | Vikt 18,9 kg.
Med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V),
snabbladdare, dorn (62 mm) och förvaringsväska.

Kapacitet Ø10-16 mm / KS500

170 kap / 310 bockningar*

270 kap / 520 bockningar**

* BSL36A18-batteri

** BSL36B18-batteri



BRUSHLESS

Art nr: 16010001

Lågklipp 4 kW
C32-3



Högklipp 4 kW
CH40



Lågklipp C32-3 & Högklipp CH40

- Avsedda för klippning av armeringsjärn upp till diameter 32 mm (C32-3) 40 mm (CH40)
- Saxen är hydraulisk. Hydraulpumpen drivs av en elmotor med klippkraft upp till 60 ton
- Ställbart mothåll finns monterat för att fånga upp sidokrafter som bildas vid användning
- Elmotor och hydraulpump är monterade på gemensam montagefläns. Hydraulpumpen är inbyggd i oljetanken och elmotorn är placerad på oljetankens motorplåt
- Saxen skyddas mot överbelastning av en hydraulisk överströmningsventil samt termiskt motorskydd med underspänningsskydd
- Smörjbara infästningar på hydraulcilindern underlättar underhållet märkbart
- Kan manövreras med antingen mekanisk fotpedal eller handspak
- Utrustad med 2 st vändbara 8-livskar. De båda skärstålen kan lätt justeras eller bytas vid behov

Specifikationer

	C32-3	CH40
Artikelnr:	12400003	12400010
GTIN-nr.(EAN):	7034354617679	7034354711360
Motoreffekt:	4 kW / 50 Hz	4,0 kW / 50 Hz
Spänning:	400/230V (3-fas)	400/230V (3-fas)
Omgivningstemperatur (c):	-30 till +40	-30 till +40
Klippkapacitet:	Ø10 - Ø32 mm	Ø10- Ø40 mm
Skärets höjd över marken:	200 mm	900 mm
Ljudnivå:	69 dB	
Dimension (L x B x H):	1280 x 530 x 720 mm	1.200x600x1.430 mm
Vikt:	360 kg	550 kg

Dimension	Antal stål pr klipp C32-3	Antal stål pr klipp CH40
Ø10 mm	10 st	10 st
Ø12 mm	8 st	8 st
Ø16 mm	4 st	6 st
Ø20 mm	2 st	4 st
Ø25 mm	1 st	2 st
Ø32 mm	1 st	1 st
Ø40 mm	1 st	1 st

STATIONÄR BOCKMASKIN



Bygelbocktillsats finns som extra tillbehör. Art. nr. 12700078



Bockmaskin B 20EL och B 32EL 1,1kW

- Avsedd för bockning av armeringsjärn upp till diameter B 20EL 1,1kW 20 mm och B 32EL 2,2kW/4pol 32 mm i kvalitet KS500
- Elmotorn startar när fotpedal eller handmanöverdonet aktiveras
- B 20EL 2 st och B 32EL 32 7 st förinställbara vinklar
- B 20EL 2 st bockningshastigheter, B 32EL 32 3 st
- Motoreffekt 1-fas / 1.100W
- IP klass 54
- Klarar omgivningstemperatur -25° till +40°C
- Max bockvinkel 270°

Medföljande standardtillbehör till B 20EL

Hylsa 24, 32, 40, 48, 64x2, 80, 128, 146 mm, fotpedal, klämskydd, klenstålsmothåll och mothåll

Medföljande standardtillbehör till B 32EL

Hylsa 64x2, 80, 100, 128 mm, fotpedal komplett med panikfunktion, bastapp genomgående hål x4, klämskydd, klenstålsmothåll inkl. slitplåt & klämskydd

Specifikationer

	B20EL	B32EL
Artikelnr:	12500002	12500011
Motoreffekt:	1,1kW	3 fas, 2,2 kW/4 pol
Spänning:	230V	400V
IP klass:	IP54	IP54
Omgivningstemperatur (c):	-25° till +40°	-25° till +40°
Antal förinställbara vinklar:	2	7 + sekvensbockning
Bockhastighet 180°	3,5 sek	1: 4,5 varv/min 2: 9,5 varv/min 3: 14,5 varv/min
Max bockvinkel	270°	270°
Kapacitet i stål:	Ø20 mm	Ø32 mm
Ljudtrycksnivå (A):	60 dB	
Dimension (B x D x H):	600 x 680 x 900 mm	900 x 835 x 710 mm
Vikt:	145 kg inkl. tillbehör	395 kg inkl. tillbehör

Kapacitet

	B 20EL	B 32EL
Ø32 mm järn		1 st
Ø25 mm järn		1 st
Ø20 mm järn	1 st	2 st
Ø16 mm järn	2 st	4 st
Ø12 mm järn	4 st	4 st
Ø10 mm järn	6 st	7 st
Ø8 mm järn	8 st	8 st
Ø6 mm järn:	10 st	12 st

Observera att tapp/hylslängd begränsar antalet järn som kan bockas



Bockmaskin B 40PLC

- Avsedd för bockning av armeringsjärn upp till diameter 40 mm i kvalitet KSB500BT
- Maskinen är hydrauliskt driven och manövreras antingen med fotpedal eller handmanöverdon
- För manuell bockning, val av rotationsriktning, sekvensbockning, bockning mot sex inställbara vinkelvärden och tre hastigheter
- För att skydda maskinen är den försedd med överströmningsventil och elmotorn skyddas av ett termiskt motorskydd
- Alla nödstopp är tvåkanaliga och kopplade till ett säkerhetsrelä
- Klämskydd som standard

Medföljande standardtillbehör

Tapp 16, 24, 32 mm, Hylsa 64, 80, 128 mm, Bockningsskiva 200 mm, 250 mm, 320 mm, 400 mm, Bockningssarm för bockningsskivorna, Medbringare, Bastapp genomgående hål, Skyddshylsa, Skyddsplåt medbringarskivan, Klenstålsmothål m. klämskydd, Klämskydd standard/skena, Fotpedal nödstoppsfunktion,

Extra tillbehör

Hylsa 120 mm, Bockningsskiva 500, 640 mm, Handmanöverdon PLC, Skyddsöverdrag, Spiral- & Radiebockningsutrustning 6-16 mm, Radiebockningsutrustning 20-32 mm, Slingbocksutrustning

Specifikationer

	B40PLC
Artikelnr:	12500015
GTIN-nr.(EAN):	7034354711353
Motoreffekt:	3 fas, 5,5 kW /4-pol
Spänning:	16A
IP klass:	IP44
Omgivningstemperatur (c):	-30 till +40
Antal förinställbara vinklar:	6 st i 6 olika program
Bockningsskivans hastighet:	5, 10 eller 15,5 rpm
Kraftöverföring:	Hydraulik
Styrsystem:	PLC Delta
Ljudtrycksnivå (A):	65 dB
Dimension (B x D x H):	1050 x 940 x 900 mm
Vikt:	540 kg exkl. tillbehörslåda

Kapacitet:

Ø40 mm järn:	1 st
Ø32 mm järn:	1 st
Ø25 mm järn:	2 st
Ø20 mm järn:	4 st
Ø16 mm järn:	6 st
Ø12 mm järn:	10 st
Ø10 mm järn:	12 st
Ø8 mm järn:	16 st
Ø6 mm järn:	20 st

Observera att tapp/hylslängd begränsar antalet järn som kan bockas

STATIONÄR BOCKMASKIN



Bilden visar maskin med bygelbocktillsats.



Bygelbocktillsats finns som extra tillbehör. Artikelnr. 10210010.

Armeringsbockmaskin 1.140W DBD-25

Levereras med metalllåda med 7 st bockdorn (diam 49-160 mm.), fotpedal, plastkapell.

- Nordens mest köpta lilla bockmaskin
- Snabb, lätt, stationär bockmaskin för armeringsstål
- Två bockvinklar kan förinställas
- Bockar upp till 20 mm

Specifikationer

		DBD-25
Artikelnr:	Artikelnr	10200005
GTIN-nr.(EAN):	GTIN-nr.(EAN):	7392699000113
Motoreffekt:	Motoreffekt:	1.140W / 230V / 5,3A
Hastighet 180°:	Hastighet 180°:	6 sek.
Kapacitet i stål:	Kapacitet i stål:	Ø20 mm / KS 500
Dimension (L x B x H):	Dimension (L x B x H):	490 x 550 x 440 mm
Vikt:	Vikt:	86,0

Bocknycklar

Benämning

Bocknyckel (rak) A-12



- Vikt: 1,0 kg Längd: 600 mm
Art nr. 10400001
- Bockhuvud med ett spår
 - Bockar upp till Ø12 mm / KS 500

Bocknyckel (böjd) B-12



- Vikt: 1,0 kg Längd: 600 mm
Art nr. 10400011
- Bockhuvud med ett spår
 - Bockar upp till Ø12 mm / KS 500

Bocknyckel (böjd) B-16



- Vikt: 2,0 kg Längd: 1080 mm
Art nr. 10400016
- Bockhuvud med ett spår
 - Bockar upp till Ø12 mm / KS 500

Bocknyckel (dubbel) C-12



- Vikt: 1,7 kg Längd: 620 mm
Art nr. 10400020
- Dubbla bockhuvuden med ett spår
 - 45 graders vinkel
 - Förkromad
 - Bockar upp till Ø12/16 mm / KS 500

Bocknyckel (dubbel) C-16



- Vikt: 2,8 kg Längd: 875 mm
Art nr. 10400025
- Dubbla bockhuvuden med ett spår
 - 45 graders vinkel
 - Förkromad
 - Bockar upp till Ø12/16 mm / KS 500

Bocknyckel CR-12



- Vikt: 1,2 kg Längd: 600 mm
Art nr. 10400045
- Bockhuvuden med två spår
 - 45 graders vinkel
 - Förkromad
 - Bockar upp till Ø12 / KS 500

Bocknyckel CR-16



- Vikt: 2,6 kg Längd: 970 mm
Art nr. 10400050
- Bockhuvuden med två spår
 - 45 graders vinkel
 - Förkromad
 - Bockar upp till Ø16 / KS 500

Bocknyckel CR-12/16



- Vikt: 3,4 kg Längd: 1000 mm
Art nr. 10400053
- Kombinationsnyckel - bockar upp till 12 mm ena ändan resp. 16 mm i den andra
 - 45 graders vinkel med 2 spår

Bocknyckel DWH-12/16



- Vikt: 3,4 kg Längd: 695-1020 mm
Art nr. 10400060
- För bockning av armeringsstål diameter 12mm och 16mm
 - Bockhuvud justerbart 180° i 13 lägen
 - Justerbar längd 695 - 1020 mm

Bocknyckel DWH-16/20



- Vikt: 4,1 kg Längd: 810-1295 mm
Art nr. 10400061
- Kombinationsnyckel - bockar upp till 12 mm ena ändan resp. 16 mm i den andra
 - 45 graders vinkel med 2 spår

Bockningsverktyg




- Vikt: 6,0 kg Längd: 600 mm Bottenplatta: 200x200 mm
Art nr. 10400030
- Bockningsverktyg för armeringsstål upp till 12 mm
 - Gulkromatiserad

ARMERINGSSTATION



BENDOF Armeringsupplag 4-fack, 11,5 meter

Upplaget är 11,5 meter långt och består av 4 eller 6 fack. Det är galvaniserat och har en lastkapacitet av 30 resp. 45 ton. Inga lyftanordningar behövs vid monteringen, som tar ca en timme för två personer att montera och ställa det kompletta förlaget på plats.

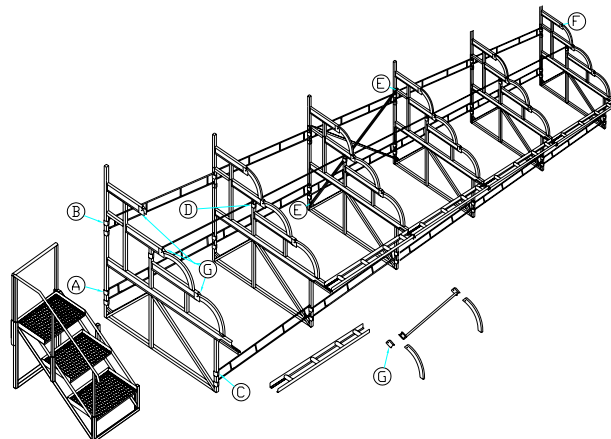

Arbetsbänkar

Bendof arbetsbänkar finns i två utföranden. Båda är tillverkade i profilrör av stål och har en stadig och stabil konstruktion. Lätt utbytbara träluckor ger en mjuk och miljövänlig arbetsplats. Arbetsbänkarna levereras målade och galvaniserade.



Den större bänken är utrustad med sex rullar och fem träluckor och kan med fördel användas som en förlängning av förlagrets rullbana med uppgift att transportera det färdigklippta materialet till bockningsavdelningen. Bendof arbetsbänk med rullar och träluckor har måtten 2500 x 560 x 900 mm och väger 77 kg.



Den mindre arbetsbänken har tre löstagbara träluckor men saknar rullar. Bänkarna ställs upp runt bockningsmaskinen och ger tillsammans med de större rullbänkarna en stor och överskådlig uppläggnings- och arbetsyta.

Bendof arbetsbänk med träluckor har måtten 1550 x 820 x 900 mm och väger 67 kg. Levereras i målat eller galvaniserat utförande.

Specifikationer

	Arbetsbänk - galvad	Arbetsbänk med rullar - galvad
Artikelnr:	12600205	12600210
GTIN-nr.(EAN):		
Dimension (L x B x H):	1550 x 820 x 900 mm.	2500 x 560 x 900 mm
Vikt:	67 kg	77 kg

Armeringsupplag 72001 4-fack mod 09

Specifikationer

BENDOF Armeringsupplag 4-fack

Artikelnr:	12600035
GTIN-nr.(EAN):	
Alternativ	Monterbart
Längd (m):	11,5
Antal fack:	4
Ramar (gavlar):	6
Lösa rullbanor:	5
Mellanrör till glidskena	15
Glidskena:	18
Diagonalstag:	2
Längdbalk dubbel:	15
Längdbalk enkel:	5
Kartong med skruv och detaljer	1

Mått förlager

Höjd (m):	2,4
Bredd (m):	11,5
Djup (m):	3,0
Vikt (kg):	1413
Lastkapacitet (ton):	30

BENDOF Arbetsplattform 4-fack

Artikelnr:	12600100
GTIN-nr.(EAN):	
Mått arbetsplattform	
Höjd (m):	2,22
Bredd (m):	1,11
Djup (m):	1,9
Vikt:	172 kg

BATTERI / BATTERILADDARE

Artikelnr:	GTIN-nr.(EAN):	Produkttyp:	Benämning:	Laddtid:	Volt:	Ampere:	Passar till:
60020905	4549115156203	Batteri	BSL36A18		18V/36V	5/2,5 Ah	DC-16MB3, DC-20MB NB 12, NB 16
68030552	4966376318582	Batteriladdare 230V/12V	UC18YML2	5Ah/75 min	18V		DC-16MB3, DC-20MB NB 12, NB 16
68030558	4966376318780	Batteriladdare	UC 18YSL3	5Ah/32 min	18V		DC-16MB3, DC-20MB NB 12, NB 16



TILLBEHÖR ARMERINGSKLIPPAR

Kh= Klipphuvud P= Pistong	Bult med bricka Artikelnr:	Dimension:	Skär Artikelnr:	Mått (L x B x H)	Kastskydd Artikelnr	Passar till:
Kh	95140584	M8x30	10110015	32x28x16mm	95140586	DC-25W
P	95140055	M8x25	10110015	32x28x16mm		DC-25W
Kh	95140105	M5x25	10110011	26x26x12mm	95140037	DC-20MX / DC-20HL
P	95140103	M5x20	10110011	26x26x12mm		DC-20MX / DC-20HL
Kh	95140204	M5x22	10110012	23x15x9mm	95140301	DC-16MB2 / DC-16MB3
P	95140213	M5x16	10110012	23x15x9mm		DC-16MB2 / DC-16MB3
Kh	95140103	M5x20	10110012	23x15x9mm	95140301	DC-13LV / DC16MV
P	95140213	M5x16	10110012	23x15x9mm		DC-13LV / DC16MV
Kh	95140105	M5x25	10110010	26x20x9,5mm	95140249	DC-16M / DC-20MB / DC20MV
P	95140213	M5x16	10110010	26x20x9,5mm		DC-16M / DC-20MB / DC20MV
Kh	95140213	M5x16	10110023	23x20x9,5mm		DBC-16H
P	95140007	M5X12	10110023	23X20X9,5mm		DBC-16H
Fast del	95140840 + 95141115	M8x16 M8x8	10110006			NB-16 /MU-16 / NB16MV2
Rörlig del	95140840 + 95141115	M8x16 M8x8	10110007			NB-16 /MU-16 / NB16MV2
Fast del			13110002			NB-12 / 12N / NB12MV2
Rörlig del			13110001			NB-12 / 12N / NB12MV2
Fast del	95140213	M5x16	13113186			10N
Rörlig del	95140007	M5x12	13113186			10N

FÖRVARINGSLÅDA

Artikelnr:	Benämning:	Passar till:
10110067	Förvaringslåda	DBC-16 / DBC-16H
10110070	Förvaringslåda	DC-16MB2
10110072	Förvaringslåda	DC-16M / DC-20MX
10110073	Förvaringslåda	DC-13LV
10110074	Förvaringslåda	DC-16MB3 / DC-20MB
10110075	Förvaringslåda	DBR-32H / HB-16W
13110005	Förvaringslåda	12N / MU-16
13116479	Förvaringslåda	10N

TILLBEHÖR ARMERINGSKLIPP

Artikelnr:	Benämning:	Passar till:
13114697	Förlängningshandtag	10N
13110000	Förlängningshandtag	DC-12N

TILLBEHÖR SPRÄCKNING

Artikelnr:	Benämning:	Passar till:
15110000	Plastfilmsslang	Snigamit

TILLBEHÖR ARMERINGSBOCKMASKINER

Artikelnr:	Benämning:	Dimension:	Passar till:
95140871	Dorn	30mm	DBC-16H
95140934	Bussning	30mm	DBC-16H
95140932	Dorn	62 mm	DBC-16H
95140918	Bussning	62 mm	DBC-16H
10210039	Dorn (A) m. bult	24 mm	HB-16
10210040	Dorn (A)	24 mm	HB-16
10210041	Dorn (B)	32 mm	HB-16
10210042	Dornklyka (A)		HB-16
10210043	Dornklyka (B)		HB-16
10210044	Riktдон (fast)		HB-16
10210045	Riktдон (rörligt)		HB-16
10210010	Bygelbocktillsats		DBD-25
10210030	Dorn (1)	Radie 50 mm	DBD-25
10210031	Dorn (2s)	Radie 62 mm	DBD-25
10210032	Dorn (2)	Radie 70 mm	DBD-25
10210033	Dorn (3)	Radie 79 mm	DBD-25
10210034	Dorn (4)	Radie 96 mm	DBD-25
10210035	Dorn (5)	Radie 120 mm	DBD-25
10210036	Dorn (6)	Radie 156 mm	DBD-25
10210051	Låda för dorn till DBD-25		DBD-25
12700050	Klämskydd (standard)		B20PLC + B40PLC
12700051	Klämskydd (upp till Ø12 mm klenstål)		B20PLC + B40PLC
12700052	Tapp	16 mm	B20PLC + B40PLC
12700053	Tapp	24 mm	B20PLC + B40PLC
12700054	Bockningsskivor	400 mm	B20PLC + B40PLC
12700055	Bockningsskivor	500 mm	B20PLC + B40PLC
12700056	Bockningsskivor	640 mm	B20PLC + B40PLC
12700057	Mothåll för bockning av stål upp till Ø12 mm		B20PLC + B40PLC
12700006	Hylsa	100 mm	B40PLC
12700058	Utrustning för slingbockning Bestående av mothåll, medbringare och tapp)		B40PLC
12700059	Spiral- och radiebockningsutrustning (Bestående av stigningsverktyg, drivskiva, spännverktyg, radieverktyg och ställtapp.)		B40PLC
12700063	Radiebockningsutrustning för Ø 20-32 mm		B40PLC
12700068	Handmanöverdon		B40PLC
12700069	Skyddsöverdrag		B20PLC
12700070	Skyddsöverdrag		B40PLC
12700072	Skyddsöverdrag		B20EL
12700071	Skyddsöverdrag		CH40
12700073	Skyddsöverdrag		C32-3



Dorn till HB-16



DBD-25 inkl bygelbocktillsats



Snigamit®

Spräck utan sprängning. Ljudlöst alternativ för spräckning av sten, berg och betong. Kan användas av alla.

Miljötestad. Ofarliga restprodukter. Svelab nr 199-02188-01.

Utän damm och splitter

Ingen gasutveckling

Miljövänligt alternativ



Spräck sten enkelt själv! Prisvärt verktyg som hjälper dig när du ska spräcka en sten eller bergknalle själv. Borra och spräck!

Kildiameter = minsta diameter på borrhålet.

Varje sats består av kil, 2 st motkilar samt gummibygel.

Artikelnr.	Kildiameter	Killängd
15200000	20 mm	145 mm
15200005	28 mm	200 mm
15200015	34 mm	280 mm
15200020	34 mm	380 mm



GARANTI
3
ÅR

Kompressorer

– ett professionellt och driftsäkert val.

MFT


Oljefri - 10 bar

2520/OF - 2,5 HK KOMPRESSOR

Art nr. 53010037

Tankvolym 20 l (2x10 l) | Varvtal 1.400/min |
Avgiven luft 240 l/min | Vikt 43 kg.

För drift av tryckluftsdrivna verktyg och
utrustning. Perfekt för dyckert- och
klammer-, och stavspikverktyg.



MFT

Slang 1,4", 15 m Superflexibel soft (-40°)

Art nr. 53020020

Kombikoppling Euro
Nippel Euro | Vikt 1,75 kg



MFT

Slang 3/8", 15 m Superflexibel soft (-40°)

Art nr. 53020021

Kombikoppling Euro
Nippel Euro | Vikt 2,45 kg




MFT

Slangvinda Superflexibel 30m 1/4"

Art nr. 53030014

Lett superflexibel PVC
kompressorslange som
tåler kallt miljö.



MFT

81dB


Oljefri - 10 bar

2520SP/OF - 2,5 HK KOMPRESSOR

Art. nr. 53010042

Tankvolym 20 l | Varvtal 2.840/min
Avgiven luft 240 l/min | Vikt 50 kg

För drift av tryckluftsdrivna verktyg
och utrustning. Perfekt för dyckert-
och klammer-, och stavspikverktyg



MFT

Tystgående - 68dB

Oljefri - 9 bar


2020/OF - 2 HK KOMPRESSOR

Art nr: 53010036

Tankvolym 18 l (2x9 l) | Varvtal 1.380/min |
Avgiven luft 190 l/min | Vikt 41,5 kg. | Tystgående.



För drift av tryckluftsdrivna verktyg och utrustning.
Perfekt för dyckert- och klammer-, och
stavspikverktyg.



	Beskrivning	Dimension	Beläggning	Antal	Art nr.
För minidyckertverktyg NT1850DBSL+NT1850DA					
C1   	Minidyckert - rakbandad	1,2x20 mm	Elförzinkad	5.000	50060202
	Minidyckert - rakbandad	1,2x25 mm	Elförzinkad	5.000	50060203
	Minidyckert - rakbandad	1,2x30 mm	Elförzinkad	5.000	50060204
	Minidyckert - rakbandad	1,2x40 mm	Elförzinkad	5.000	50060205
	Minidyckert - rakbandad	1,2x50 mm	Elförzinkad	5.000	50060206
	Minidyckert - rakbandad	1,2x30 mm	Syrafast stål	5.000	50060211
	Minidyckert - rakbandad	1,2x40 mm	Syrafast stål	5.000	50060212
	Minidyckert - rakbandad	1,2x50 mm	Syrafast stål	5.000	50060213
För dyckertverktyg NT1865DBSL+NT1865DSA					
C1  	Dyckertspik - rakbandad	1,6x30 mm	Elförzinkad	2.500	50060101
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x35 mm	Elförzinkad	2.500	50060102
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x40 mm	Elförzinkad	2.500	50060104
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x45 mm	Elförzinkad	2.500	50060106
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x50 mm	Elförzinkad	2.500	50060107
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x60 mm	Elförzinkad	2.500	50060109
	Dyckertspik - rakbandad	1,6x65 mm	Elförzinkad	2.500	50060111
	För stavspikverktyg NR1890DBCL+NR1890DCA				
C3   	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	2,8x50 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50070701
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	2,8x63 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50060102
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	3,1x90 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50070704
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	3,1x98 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50070705
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	2,8x75 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50070706
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	3,1x90 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	2.000	50070808
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	2,8x63 mm	Syrafast A4	2.000	50070901
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	3,1x90 mm	Syrafast A4	2.000	50070902
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, D-huvud	3,1x98 mm	Syrafast A4	2.000	50070903
	C3  	Stavspik 34° - rakbandad, D-huvud	2,8x50 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	500
Stavspik 34° - rakbandad, D-huvud		2,8x65 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	500	50071002
Stavspik 34° - rakbandad, D-huvud		2,8x75 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	500	50071003
Stavspik 34° - rakbandad, D-huvud		3,1x90 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	500	50071004
För stavspikverktyg NR1890DBRL+NR1890DRA					
C4  	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	2,8x55 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110100
	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	2,8x65 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50060102
	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	2,8x75 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110102
	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	3,1x90 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50060102
	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	2,8x65 mm	Blankt stål BL K	500	50110401
	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	2,8x75 mm	Blankt stål BL K	500	50060102
	Stavspik 21° - rakbandad, kammad	3,1x90 mm	Blankt stål BL K	500	50110403

Vad betyder beteckningen?

VG = Varmgalvaniserad TD = Termodiffusion CC = Harsbelagd (cement coating)
 R = Ringad K = Kammad FH = Helskalle BL = Blankt stål A4 = Syrafast

	Beskrivning	Dimension	Beläggning	Antal	Art nr.
C5  	Stavspik 21° - rakbandad, ringad	2,8x48 mm	Syrafast A4 A4RCC	500	50110501
	Stavspik 21° - rakbandad, ringad	2,8x55 mm	Syrafast A4 A4RCC	500	50110502
	Stavspik 21° - rakbandad, ringad	2,8x65 mm	Syrafast A4 A4RCC	500	50110503
	Stavspik 21° - rakbandad, ringad	2,8x75 mm	Syrafast A4 A4RCC	500	50110504
	Stavspik 21° - rakbandad, ringad	3,1x90 mm	Syrafast A4 A4RCC	500	50110505
För duplex verktyg NR3675DD					
C1 	Spik Duplex 21° - rakbandad, ringad	3,3x57/45 mm	Blankt stål	2000	4100441
	Spik Duplex 21° - rakbandad, ringad	3,3x70/58 mm	Blankt stål	2000	4100442
	Spik Duplex 21° - rakbandad, ringad	3,3x89/77 mm	Blankt stål	2000	4100443
C3  	Panelspik 16° - plastbandad	2,8x48 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	800	50050750
	Panelspik 16° - plastbandad	2,8x68 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	800	50050753
	Panelspik 16° - plastbandad	2,8x48 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	4000	50050760
	Panelspik 16° - plastbandad	2,8x65 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	4000	50050762
	Panelspik 16° - plastbandad	2,8x68 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	4000	50050763
	Panelspik 16° - plastbandad	2,8x75 mm	Varmgalvaniserad VGRCC	4000	50050764
C3  	Rundbandad spik 16° - kammad	2,3x50 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	800	50050450
	Rundbandad spik 16° - kammad	2,3x65 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	800	50050451
	Rundbandad spik 16° - kammad	2,3x75 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	800	50050452
	Rundbandad spik 16° - kammad	3,1x90 mm	Varmgalvaniserad VGKCC	800	50050453
C3  	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	2,8x50 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2000	50070711
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	2,8x63 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2000	50070712
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	2,8x75 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2000	50070713
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	2,8x90 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2000	50070716
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	2,8x98 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2000	50070717
	Stavspik 34° - rakbandad, ringad, helskalle	3,1x90 mm	Varmgalvaniserad VGRCCFH	2000	50070736
C3  	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, helskalle	2,8x50 mm	Varmgalvaniserad VGKCCFH	500	50071011
	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, helskalle	2,8x65 mm	Varmgalvaniserad VGKCCFH	500	50071012
	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, helskalle	2,8x75 mm	Varmgalvaniserad VGKCCFH	500	50071013
	Stavspik 34° - rakbandad, kammad, helskalle	3,1x90 mm	Varmgalvaniserad VGKCCFH	500	50071016



Vad betyder beteckningen?

VG = Varmgalvaniserad TD = Termodiffusion CC = Harsbelagd (cement coating)
R = Ringad K = Kammad FH = Helskalle BL = Blankt stål A4 = Syrafast

Lackfräs – Snabb,
exakt och miljövänlig
renovering!



Lackfräs LF 850 S

Vridmoment: 2 Nm

Skärcirkeldiameter: 80 mm

Axiellt fräsdjup: 0 - 0.3 mm

Nominellt upptagen effekt: 850 W

Tomgångsvarvtal: 11500 /min

- Spara tid: Minskar arbetsåtgången med upp till 70 % jämfört med traditionella tekniker
- Miljöskonande: Tar bort färg och lack utan kemikalier – perfekt för hållbara renoveringar
- Mångsidig: Passar både för plana ytor som trappor och dörrar samt detaljer som falsar
- Exakt resultat: Steglös justering av fräsdjupet ger optimal kontroll och precision
- Hög hållbarhet: Växelhus i pressgjutet aluminium och vändbara hårdmetallskär
- Användarvänlig: Sidoknivar möjliggör effektiv bearbetning även av svåråtkomliga ytor
- Dammsugaranslutning: Enkel anslutning för ren och dammfri arbetsmiljö
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Art. nr. 601049500

Kantfräs för metall KFMV 17-15 F

1700W - Max. fashöjd 45° 15 mm

- Metallkantfräs för fashöjder upp till 15 mm vid fogberedning inför svetsning
- One-touch Controller: patenterad, verktygslös fräsdjupsinställning i steg om 0,1 mm; låspunkter för korta inställningstider, motverkar oavsiktlig justering av fräsdjupet under arbetet
- Ställbart varvtal för användning i stål, rostfritt, aluminium mm
- Universellt fräshuvud med tre vändplattor i hårdmetall för alla fasvinklar på 0-90°
- Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor
- Anslagsrulle medföljer för fogberedning på rör
- Verktygslöst justerbart bygelhandtag för säker och jämn styrning

Art. nr. 601770500



Metallplanfräs PFM 17

1700W - Fräsbredd 25 mm - Fräshöjd -1,5-10 mm

- Snabb och effektiv borttagning av svetssträngar i ett enda steg med vår planfräs för metall
- One-touch Controller: patenterad, verktygslös inställning av fräsdjupet i steg om 0,1 mm
- Enkelt och bekvämt byte av vändplattor på fräshuvudet

Art. nr. 601789500



Start/Stop-sats Sladdlös kontroll - Typ F

Verktögsautomatik för dammsugare även för powertools med batteri – Cordless Control Start/stop-sats.

Typ F Automatisk start/stopp – När det batteridrivna verktyget aktiveras eller stängs av, startar och stoppar den anslutna nätdrivna dammsugaren automatiskt, vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

Kompatibel – Fungerar med alla vanliga batteri- och nätdrivna verktyg samt nätdrivna dammsugare, oavsett fabrikat, vilket gör det till en mångsidig lösning för olika arbetsplatser.

Smidig manuell kontroll – Kan enkelt startas manuellt via fjärrkontrollsknappen, vilket ger flexibilitet och bekvämlighet.

Anpassningsbar fixering – Med det medföljande multibandet kan sändaren fästas på alla vanliga slangdiametrar eller direkt på verktyget vilket garanterar en stabil och pålitlig installation.

Art. nr. 630231000



Nitmutterpistol NMP 18 LTX BL M10

18V - M10 - M8 - 15kN

- Batteridrivnen nitpistol med inställning av isättningskraften för blindnitsmuttrar upp till M10 i aluminium, M8 i stål, M6 i rostfritt stål
- Mångsidig användning tack vare snabbväxlingssystem med gängdorn
- Automatisk uppborrnig av nitmuttrarna
- Kraftfull kolborstfri motor för snabbt arbetsresultat och högsta effektivitet
- Levereras med Gängdorn & Munstycken M4, M5, M6
- Tillbehör: M8 & M10

Art. nr. 601788800

Uppsamlingskopp kan plockas bort för mer kompakt utförande vid trånga utrymmen



Nitpistol NP 18 LTX BL 5.0

18V - 2.4 - 5 mm - 10000 N

- Batteridrivnen nitpistol för extremt snabb nitning som kan jämföras med tryckluftsdrevna maskiner
- Kraftfull kolborstfri motor för snabbt arbetsresultat och högsta effektivitet
- Ergonomisk design för bekvämt arbete även i hörn

Art. nr 619002800

Uppsamlingskopp kan plockas bort för mer kompakt utförande vid trånga utrymmen



Slipmaskin för kälsvetsar KNSE 9-150 Set

950W - 900-380/min - 150 mm - M14

- Mycket platt slipmaskin för kälsvetsar för bearbetning av kälsvetsar i rostfritt stål i trånga utrymmen
- Kraftfull för effektivt arbete med tvåstegs reduktionsväxel
- Robusta planetväxlar för särskilt lång livslängd

Art. nr. 602265500

Gängbormaskin GB 18 LTX BL Q I

18V - M12 1/2" - 130 Nm (hårt) 65Nm (mjukt)

- Fullvärdig, effektiv gängbormaskin för de tuffaste arbetsuppgifterna med unik, patenterad gängskärningsfunktion
- Snabb och avbrottsfri borrar och rengöring av gängor med automatisk omkoppling av rotationsriktningen
- Levereras med chuckar med fyrkant i botten för fixering av gängtapp i storlekar M4-M12

Art. nr. 602362660

BRUSHLESS



Satineringsmaskin SE 17-200 RT Set

1700 W - 17 Nm - 800-3000 /min - 100-200 mm

- Effektiv satineringsmaskin för slipning, satinerad, borstning och höglanspolering av till exempel rostfritt stål
- Snabb och verktygslös inställning av skyddsplåt och extrahandtag

Art. nr. 602259500



Rörbandslip RBE 15-180 Set

1550W - 180 mm - 270°

- Kraftfull, även för bearbetning av större rör i rostfritt i stål, aluminium, rostfritt etc
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Elektronisk mjukstart för ryckfri start
- Ställbart varvtal för anpassning av hastighet beroende på applikation

Art. nr. 602243500

Vinkelborstmaskin PE 15-25 Set

1500 W - 180 mm - 700 - 2500 /min - 18 Nm - M 14

- Renoveringssats med vinkelborstmaskin PE 15-25 med högt vridmoment, byggd för att ta fram ådringar ur timmer och andra uppgifter där det behövs en lågvarvig stark maskin.
- Levereras med tre borstar 3 rondellborstar för gänga M14 i korn P46, P60, P80 • Maximal produktivitet tack vare kraftfull motor på 1500w som levererar hela 18Nm. • Ställbar hastighet 700-2500 v/min
- Maximal produktivitet tack vare kraftfull motor på 1500w som levererar hela 18Nm.
- Ställbar hastighet 700-2500 v/min

Art. nr. 615250500



Vinkelslip WEVF 10-125 Quick Inox med platt huvud

1000 W - 43 ° - 2000-7600 /min - 3,5Nm - 125 mm

- Behändig vinkelslipmaskin med platt huvud och varvtalsreglering för perfekt bearbetning av rostfritt stål. t.ex. staket
- Särskilt utvecklad för att ta bort svetslagg, rost eller lack i trånga ramkonstruktioner och för arbeten i tvångslägen
- Metabo Quick för verktygslöst skivbyte med snabbspännmutter

Art. nr. 613080000



Cirkelsåg KS 18 LTX 66 BL Set

18V - 66 mm meta - 90° - 4800/min

- Set med Cirkelsåg och Kapskena KFS 44 för mobil kapning av snitt- raka eller i önskad vinkel uppe på tak, ställning eller andra platser på bygget där det är svårt att ta med sig en traditionell kap- & gersåg
- Max. sågdjup vid 90° hela 66 mm (60mm med KFS 44 monterad)
- Basplattan på cirkelsågen är anpassad för att användas direkt på styrskenor till sänksågar, från tex. Metabo, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti mfl för kapning av långa snitt.

Art. nr. 691194000



Hyvelmaskin HC 260 C - 2,2 WNB

- Planhyvelbänk av massivt friktionsfritt gråjärn
- Enkel inställning av höjden med handvev
- Hyvelstål med dubbelt skär för längre drifttider
- Foganslag som kan svängas 90°-45°

Art. nr. 0114026000

Borrskruvdragare BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

18V - 130Nm

- Metallexperten: Kolborstfri borrskruvdragare med tre hastigheter och maximal effekt samt snabbchuck som dras åt automatiskt
- Tredje växel med högt varvtal (max 4 000/min)
- QuickPlus-chuck för snabbt byte från chuck till bitshållare eller annat tillbehör
- Levereras med 2 LiHD-batteripaket (18 V/5,5 Ah), Snabbladdare ACS 145 "AIR COOLED" metaBOX 145 L

Art. nr. 603180660



Variabelt varvtal 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min i både höger/-vänstergång p för ett stort användningsområde i trä och metall

Spånutsugningsanläggning SPA 1702 W

1730 Pa - 90 L - 0.75 kW

- Spånutsug för (halv-) stationära träbearbetningsmaskiner
- Filtermaterial i dammklass L
- Snabbt byte av arbetsplats tack vare stabila hjul och enkel anslutning
- Omfattande tillbehör: startautomat, filterpatroner, slangar och adaptrar

Art. nr. 0130170100



BRUSHLESS



Metabo Tracker för iPhone/iPad

- Hitta ditt verktyg på byggarbetsplatsen och på alla andra platser i världen med appen "Hitta" från Apple och ultrasmarta Metabo Tracker
- Spårning över hela världen i Apples säkra och omfattande Find My-nätverk
- Spårning i din närhet: höga ljudsignaler (120 dB) vägleder dig snabbt till sökt objekt
- Trackern kan fästas på objektet på olika sätt
- Trackern kan klipsas fast på alla metaBOX och är nästan osynlig

Art. nr. 626965000

Dammsugare AS 36-18 M 30 PC-CC

18V - 3300 l/min - 140 hPa (mbar) - 30 L - Klass M

- Batteridrivna kompakt, dammsugare i dammklass M med integrerad filterrengöring som drivs av två st 18V batterier
- CordlessControl: startar/stannar automatiskt när verktyg som är anslutet till slangen kopplas till eller från
- Våt-/torrsug godkänd för yrkesmässig användning

Art. nr. 602074850



Dammsugare AS 36-18 H 30 PC-CC

18V - 3300 l/min - 140 hPa (mbar) - 30 L - Klass H

- Batteridrivna kompakt, dammsugare i dammklass M med integrerad filterrengöring som drivs av två st 18V batterier
- CordlessControl: startar/stannar automatiskt när verktyg som är anslutet till slangen kopplas till eller från
- Våt-/torrsug godkänd för yrkesmässig användning

Art. nr. 602074850



När vi pratar högt om låga vibrationer.



HIKOKI



Kort om "Vibrationspucken"

- Sensor som mäter vibrationer i realtid
- Följer ISO 5349 och Arbetsmiljölagen
- Får plats under arbetshandsken
- Mobilapp som visar dina poäng
- Sensorn visar färg enligt poängnivå



Vad betyder symbolen?

UVP

UVP är en patenterad, vibrationsdämpande mekanism som är inbyggd i verktyget och ger längre arbetstid per dag, i enlighet med nya EU-direktiv och utan att kompromissa med verktygets prestanda - snarare tvärtom!

LVH

LVH står för Low Vibration Handle - ett gummerat vibrationsdämpat handtag för lägre vibrationer och hög komfort

Vill du veta mer? Kontakta HIKOKI så berättar vi gärna mer...