



Spikerpistoler | Kompressorer | Maskinspiker

SPIKRING

Katalog 2024/2025



BASSO

MFT


HIKOKI



HiKOKI Power Tools

HiKOKI Power Tools endret i 2018 navn fra Hitachi Power Tools. Vi er en av Norges ledende leverandører til byggevarer-, elektro-, VVS- og jern-varebransjen innen områder som elektroverktøy, spikring og festemidler. Produktspekteret er beregnet for den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende med kjente merkevarer som HiKOKI, MFT, Basso, Bendof og Olfa.

HiKOKI Power Tools Norway AS har hovedkontor og nordisk sentrallager på Kjeller nord for Oslo og datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland og Polen.

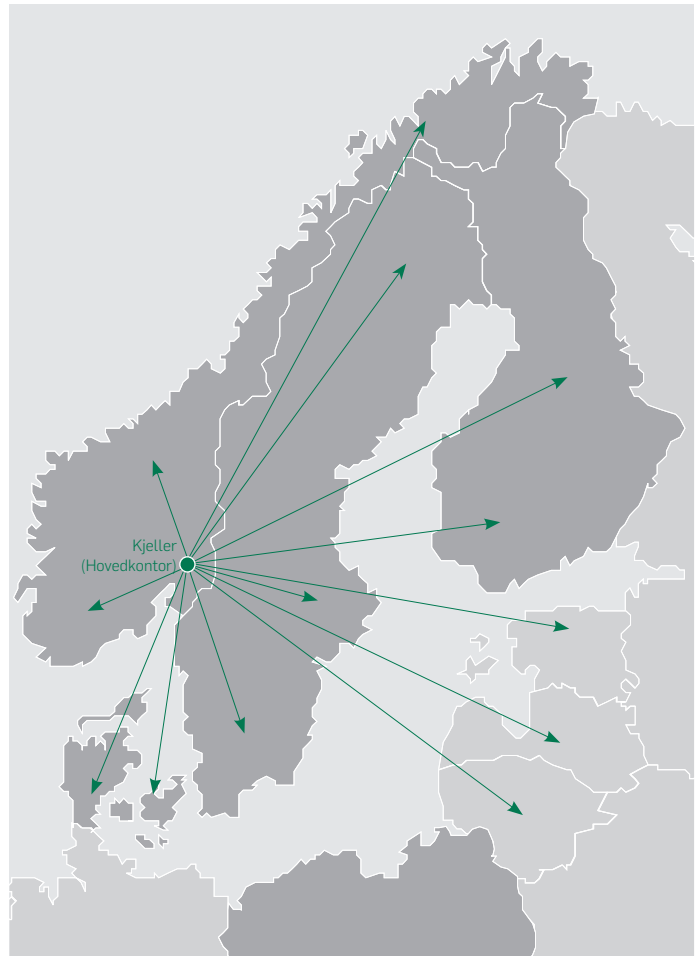

HiKOKI Power Tools



Batteri- og elverktøy.
Spikerpistoler.
Tilbehør.



Kompressor,
spiker, skruer og
festemidler.



Spikerpistoler/
spikringsverktøy.



Klippe-/
bøymaskiner.

Nordens bredeste spikringsssortiment



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Spikerpistoler på batteri og høytrykk

Batteri

Frihet uten ledning,
slange eller kompres-
sor

Høytrykk

Mindre rekyl, mindre
støy, lettere verktøy



BASSO

Spikerpistoler på luft og gass

Luft

Over 30 års erfaring!
Høy kvalitet og presisjon
Magnesium, lett vekt

Gass

Fleksibel og slangeløs



MFT

Maskinspiker, kompressor og tilbehør

Maskinspiker

Bredt sortiment
Full dokumentasjon

Tilbehør

Alt du behøver til proff kvalitet!

**Unik 3 års
garanti.**

HiKOKI Power Tools tilbyr en unik 3 års garanti på alt av batteri-/
elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer.
UTEN krav til registrering.

Les mer på: www.hikoki-powertools.no/service/garanti





Innholdsfortegnesle / Sidehenvisning

Spikerpistoler (luft, batteri og gass)

Beslagspikerpistol coil	16
Betongdykkertpistol	16
Coilpistol	14-15
Dykkertpistol standard batteri	6-7
Dykkertpistol standard luft	11
Duplex spikerpistol	6
Krampepistol luft	18-19
Krampepistol gass	21
Krampepistol manuell	23
Minidykkertpistol batteri	6
Minidykkertpistol luft	9-11
Pappspikerpistol	16
Slaghammer -/beslag 34°	22
Stavspikerpistol batteri	8
Stavspikerpistol luft	12-13
Stavspikerpistol gass	231
Stiftehammer (manuell)	23

Tilbehør spikerpistoler

Avtrekkersett enkeltskudd	34
Beltekrok universal	34
Bits PH2 til Hitachi WF4H2	34
Bitsverktøy for skruautomat	34
Gasspatron	34
Panelfot	32
Rensesett	33
Universalolje	33
Batteri	33
Batterilader	33

Kompressor

Kompressor Oljefrie	25-26
Kompressor Oljesmurt	26

Slanger

Trommel høytrykk	28
Slange høytrykk	28
Slangetrommel	29
Slanger	29

Tilbehør kompressor

Blåsepistol	31
Komplett to-veis forgrening	31
Kuplinger	30
Nipler	30
Sikkerhetskupling	31
Slangeklemme	31
Tappekran	31
Y-rør	31

Maskinspiker

Beslagspiker 16°	55
Beslagspiker 34°	55
Betongdykkert/T-dykkert	51
Coilspiker 0°	43
Coilspiker 16°	44-47
Dykkert Standard	50
Dykkert 20°	51
Gjerdekrampe	55
Gulvspon coil	46
Krampe	52-53
Minidykkert	49
Pappspiker	48
Skuddspiker	55
Stavspiker 17°	39
Stavspiker 21°	40
Stavspiker 34°	41-42
Spikerskrue	45

Annet

Korrosjonsklasser	35
Spikerguiden	36-37

For spikerguide se side 36-37.



Tilhørende minidykkertspiker: se side 49

Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1820M/UC18YFSL
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	2,5 spiker/sek
Minidykkertlengde	16 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,1
Lydtrykksnivå dB (A)	68
Lydeffekt dB (A)	79
Dimensjon (L x B x H)	267 x 92 x 286 mm
Vekt inkl. batteri	2,4 kg

NT1850DA**Minidykkertpistol 0° 18V****Leveres med**

2 stk 2,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Dør- og vinduslister. Tak-/fot- og feielister. Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc.

Varenr: 58010707

NOBB-nr: 56583153

GTIN-nr.: 4966376335497



Tilhørende minidykkertspiker: se side 49

Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	0
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	2,5 spiker/sek
Minidykkertlengde	16 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,1
Lydtrykksnivå dB (A)	68
Lydeffekt dB (A)	79
Dimensjon (L x B x H)	267 x 92 x 286 mm
Vekt u/batteri	2,1 kg

NT1850DA (Tool Only)**Minidykkertpistol 0° 18V****Leveres med**

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader, men med beskyttelsesbriller, panelfot og brukermanual.

Bruksområde

Dør- og vinduslister. Tak-/fot- og feielister. Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc.

Varenr: 58010713

NOBB-nr: 57377494

GTIN-nr.: 4966376338832



Tilhørende Standard dykkertspiker: se side 50

Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1830/UC18YFSL
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	25 - 65 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,18
Lydtrykksnivå dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimensjon (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vekt inkl. batteri	3,4 kg

NT1865DBSL**Standard dykkertpistol 0° 18V****Leveres med**

2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister. Innvending himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 58010705

NOBB-nr: 53671955

GTIN-nr.: 4966376316311



Tilhørende Standard dykkertspiker: se side 50

Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	0
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	25 - 65 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,18
Lydtrykksnivå dB (A)	80
Lydeffekt dB (A)	91
Dimensjon (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vekt u/batteri	3,05 kg

NT1865DBSL (Tool Only + HSC)**Standard dykkertpistol 0° 18V****Leveres med**

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader, men med beskyttelsesbriller, panelfot, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister. Innvending himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 58010711

NOBB-nr: 57377475

GTIN-nr.: 4966376338801

NT1865DA (Tool Only + HSC)

Standard dykkertpistol 20° 18V

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader, men med beskyttelsesbriller, panelfot, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister. Innvendig himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 58010712

NOBB-nr: 57377486

GTIN-nr.: 4966376338825

Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	0
Magasinvinkel	20°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	32 - 65 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,6
Lydtrykksnivå dB (A)	81
Lydeffekt dB (A)	92
Dimensjon (L x B x H)	323 x 298 x 104 mm
Vekt u/batteri	3,00 kg



Tilhørende 20gr. dykkertspiker: se side 51

NR3675DD (Tool Only + HSC)

Spikerpistol duplex 21° 36V

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader, men med beskyttelsesbriller, panelfot, brukermanual og stablekoffert (HSC - Hikoki Stackable Case)

Bruksområde

Duplex bandede blanke dobbelthodespiker til forskaling, midlertidig feste, etc.

Varenr: 58010728

NOBB-nr: 60067355

GTIN-nr.: 4966376409549

Li-ion Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	0
Magasinvinkel	21°
Magasinkapasitet	35 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	2 spiker/sek
Spikerlengde	45, 57, 75 mm
Tråddimensjon	3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,7
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 137 x 352 mm
Vekt u/batteri	4,20 kg



Tilhørende Duplexspiker: se side 48

NH18DSL (Tool Only)

Slaghammer 18V

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader, men med beskyttelsesbriller.

Bruksområde

Montering av bygningsbeslag, spikerplater og byggvinkler, forskaling, bindingsverk og kledning etc.

Varenr: 58010730


NOBB-nr: 60132871

GTIN-nr.: 4966376264391

Li-ion Compatible BRUSHLESS

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	0
Avtrekkerfunksjon	Av/på
Spikerlengde	28 - 90 mm
Hodediameter	4,0 - 8,7 mm
Maks slagfall	4000 /min
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	15,5
Vibrasjonsusikkerhet K m/s ²	1,5
Lydtrykksnivå dB (A)	96
Lydeffektnivå dB (A)	107
Lydtrykksusikkerhet K dB(A)	2,5
Dimensjon (L x B x H)	285x135x93 mm
Vekt u/batteri	0,9 kg

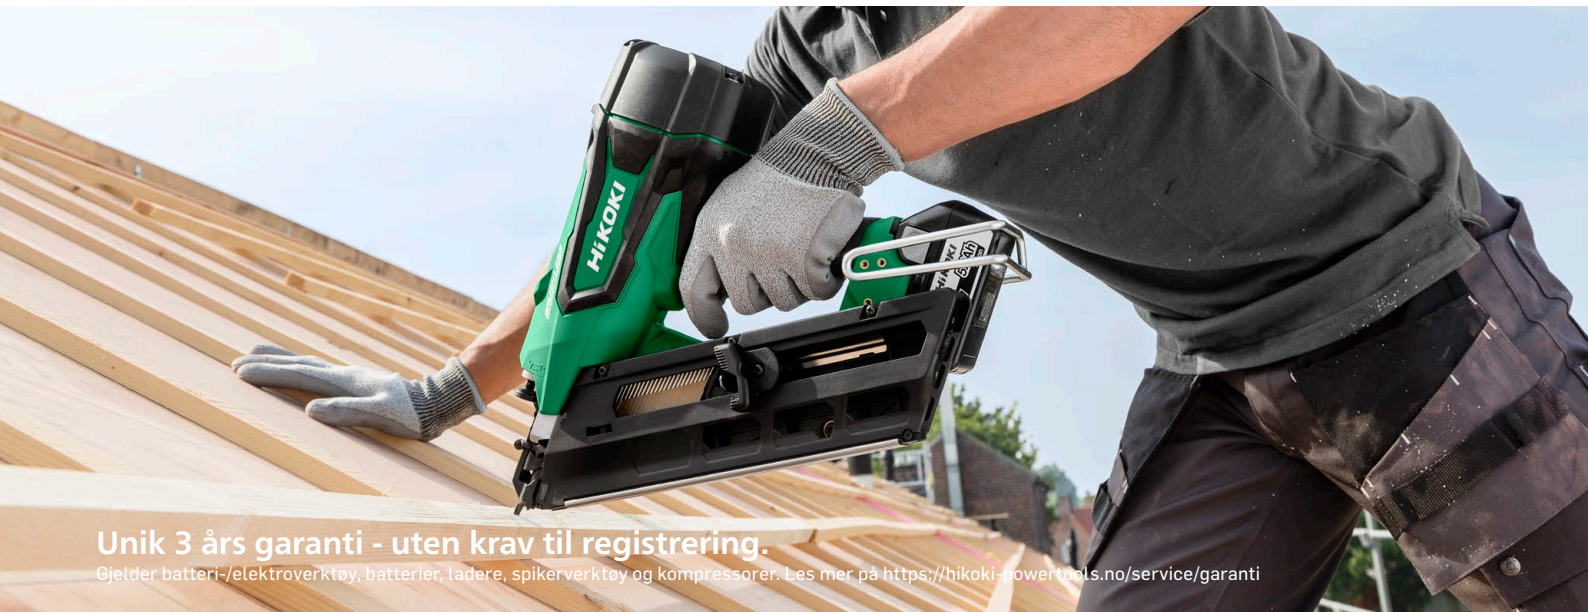

Unik 3 års garanti - uten krav til registrering.

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer. Les mer på <https://hikoki-power-tools.no/service/garanti>



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Magasinvinkel	21°
Magasinkapasitet	37 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vekt inkl. batteri	4,9 kg

NR1890DBRL
Stavspikerpistol 21° 18V

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, beskyttelsesbriller, brukermanual, panelfot og stablekoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case)

Bruksområde
Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm.

Varenr: 58010721
NOBB-nr: 53671974
GTIN-nr.: 4966376327805



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	0
Magasinvinkel	21°
Magasinkapasitet	37 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vekt u/batteri	4,6 kg

NR1890DBRL (Tool only)
Stavspikerpistol 21° 18V

Leveres med
Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader, men med beskyttelsesbriller, panelfot og brukermanual og stablekoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case)

Bruksområde
Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm.

Varenr: 58010724
NOBB-nr: 55988414
GTIN-nr.: 4966376327782



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Magasinvinkel	34°
Magasinkapasitet	47 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vekt inkl. batteri	4,8 kg

NR1890DBCL
Stavspikerpistol 34° 18V

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, beskyttelsesbriller, brukermanual, panelfot og stablekoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case)

Bruksområde
Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm.

Varenr: 58010723
NOBB-nr: 53671993
GTIN-nr.: 4966376327872



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42

Li-ion **Compatible** **BRUSHLESS** **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batteri/lader	0
Magasinvinkel	34°
Magasinkapasitet	47 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vekt u/batteri	4,5 kg

NR1890DBCL (Tool only)
Stavspikerpistol 34° 18V

Leveres med
Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader, men med beskyttelsesbriller, panelfot og brukermanual og stablekoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case).

Bruksområde
Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm.

Varenr: 58010725
NOBB-nr: 55988433
GTIN-nr.: 4966376327843

NT50AE2(T)
Minidykkertpistol 0°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual og maskinkoffert.

Bruksområde

Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc. Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister.

Varenr: 58010214
NOBB-nr: 53667066
GTIN-nr.: 4966376297177

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,52 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,5 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 minidykkert
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	16 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,1
Lydtrykksnivå dB (A)	87
Lydeffekt dB (A)	97
Dimensjon (L x H)	254 x 233 mm
Vekt	1,0 kg



Tilhørende minidykkertspiker: se side 49

NR90AD(S)
Stavspikerpistol 34°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual og maskinkoffert.

Bruksområde

Svill- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 58010613
NOBB-nr: 53671917
GTIN-nr.: 4966376297054

Spesifikasjoner

Luftforbruk	2,5 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,5 bar
Luftinntak	PT 3/8"
Magasininkel	34°
Magasinkapasitet	86 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,9 - 3,8 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,0
Lydtrykksnivå dB (A)	98
Lydeffekt dB (A)	105
Dimensjon (L x B x H)	462 x 125 x 322 mm
Vekt	3,2 kg



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42

Nordens bredeste spikrings assortiment

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

Unik 3 års garanti

Når du kjøper verktøy fra HIKOKI Power Tools får du oss med på kjøpet. Dette innebærer oppfølging ved behov, eller råd og tips. Du slipper å registrere deg noe sted. Garantien gjelder umiddelbart etter kjøp.

Les mer om service og garanti på:
www.hikoki-powertools.no

B18/50-A1**Minidykkertpistol****Leveres med**

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, nippler, beskyttelsesbriller, olje, brukermanual, verktøy og maskinkoffert.

Bruksområde

Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Himling og veggpanel, lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 50010205

NOBB-nr: 56829685

GTIN-nr.: 7034354800842

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,60 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	BSPT 1/4"
Magasinkapasitet	100 minidykkert
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Minidykkertlengde	20 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	1,615
Lydtrykksnivå dB (A)	95,53
Lydeffekt dB (A)	86,60
Dimensjon (L x B x H)	263 x 60 x 256
Vekt	1,25 kg



Tilhørende minidykkertspiker: se side 49



B18/55-F4
Minidykkertpistol m/LED lys
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk) panelfot, beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, smøreolje og maskinkoffert.

Bruksområde

Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc. Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Innvendig himling og veggpanel etc.

Varenr: 50010216
NOBB-nr: 57749746
GTIN-nr.: 7034354801757

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,22 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 minidykkert
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Minidykkertlengde	20 - 55 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	83
Lydeffekt dB (A)	93
Dimensjon (L x B x H)	256 x 58 x 249 mm
Vekt	1,3 kg



Tilhørende minidykkertspiker: se side 49

B16/50L-F4
Standard dykkertpistol m/LED lys
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk) panelfot, beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, smøreolje og maskinkoffert.

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Innvendig himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing. Møbelsnekring.

Varenr: 50010217
NOBB-nr: 57749943
GTIN-nr.: 7034354801764

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,90 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 dykkert
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	15 - 55 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	81,2
Lydeffekt dB (A)	85,5
Dimensjon (L x B x H)	307 x 72 x 248 mm
Vekt	1,65 kg



Tilhørende standard dykkertspiker: se side 50

B16/50L-A1
Standard dykkertpistol
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, nippler, beskyttelsesbriller, olje, brukermanual, verktøy og maskinkoffert.

Bruksområde

Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Himling og veggpanel, lusing samt møbelsnekring.

Varenr: 50010206
NOBB-nr: 56829693
GTIN-nr.: 7034354800859

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,61 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 dykkert
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	30 - 50 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	86
Lydeffekt dB (A)	99
Dimensjon (L x B x H)	300 x 60 x 256
Vekt	1,6kg



Tilhørende standard dykkertspiker: se side 50



A17/90-F4 Stavspikerpistol 17°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), singelskuddsbryter (sett), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual, smørelje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010616

NOBB-nr: 57749701

GTIN-nr.: 7034354801726

Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,43 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	17°
Magasinkapasitet	50 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,80 - 3,30 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,61 m/sek ²
Lydtrykksnivå dB (A)	98,4
Lydeffekt dB (A)	98,8
Dimensjon (L x B x H)	480 x 121 x 335,3 mm
Vekt	3,29 kg



Tilhørende 17gr. stavspiker: se side 39

A22/90-F4 Stavspikerpistol 21°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), singelskuddsbryter (sett), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual, smørelje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010617

NOBB-nr: 57749716

GTIN-nr.: 7034354801733

Spesifikasjoner

Luftforbruk	2,66 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	21°
Magasinkapasitet	50 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,80 x 3,80 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,5
Lydtrykksnivå dB (A)	87,4
Lydeffekt dB (A)	100,4
Dimensjon (L x B x H)	540 - 125 x 335 mm
Vekt	3,2 kg



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

A22/90-C2 Stavspikerpistol 21°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, nipler, beskyttelsesbriller, olje, brukermanual, verktøy og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010604

NOBB-nr: 56829738

GTIN-nr.: 7034354800880

Spesifikasjoner

Luftforbruk	2,80 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	21°
Magasinkapasitet	50 spiker
Avtrekkerfunksjon	Serie/enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,80 - 3,80 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	6,35
Lydtrykksnivå dB (A)	95,5
Lydeffekt dB (A)	104,7
Dimensjon (L x B x H)	529 x 160 x 368 mm
Vekt	3,3 kg



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

A22/130-A1 Stavspikerpistol 21°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), sidehåndtak, beskyttelsesbriller, brukermanual, smøreolje og nøkler.

Bruksområde

Svill- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010614
NOBB-nr: 46138714
GTIN-nr.: 7034354613350

Spesifikasjoner

Luftforbruk	4,3 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	54 spiker
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	2 spiker/sek
Spikerlengde	90 - 130 mm
Tråddimensjon	3,80 - 4,20 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,35
Lydtrykksnivå dB (A)	90,3
Lydeffekt dB (A)	94,5
Dimensjon (L x B x H)	553 x 144 x 478 mm
Vekt	6,2 kg



Tilhørende 21gr. stavspiker: se side 40

A34/90-F4 Stavspikerpistol 34°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), singelskuddsbryter (sett), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Svill- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010618
NOBB-nr: 57749720
GTIN-nr.: 7034354801740

Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,87 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	34°
Magasinkapasitet	90 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,80 - 3,80 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	5,05
Lydtrykksnivå dB (A)	102,6
Lydeffekt dB (A)	98,2
Dimensjon (L x B x H)	480 x 125 x 340 mm
Vekt	3,33 kg



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42

A34/100-A4 Stavspikerpistol 34°

Leveres med

2 stk. nipler (Euro/Norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Svill- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon.

Varenr: 50010615
NOBB-nr: 49701014
GTIN-nr.: 7034354713128

Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,87 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	90 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	57 - 100 mm
Tråddimensjon	2,90 - 3,30 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,76
Lydtrykksnivå dB (A)	85,7
Lydeffekt dB (A)	98,7
Dimensjon (L x B x H)	492,6x151,4x370,8 mm
Vekt	3,9 kg



Tilhørende 34gr. stavspiker: se side 41-42



GARANTI

3
ÅR



Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,73 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapasitet	200 - 300 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	25 - 50 mm plastbandet 27 - 50 mm trådsveiset
Tråddimensjon	1,47 - 2,10 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,2
Lydtrykksnivå dB (A)	83
Lydeffekt dB (A)	89
Dimensjon (L x B x H)	258 x 108 x 284 mm
Vekt	1,5 kg

C21/50-B1C
Coilspikerpistol 16°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Panelspikring og småspikring i hus. Stikkspikring, emballasje, paller og kasser

Varenr: 50010106
NOBB-nr: 28810661
GTIN-nr.: 7034358391650



Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44-47

Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,23 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapasitet	300 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	45 - 90 mm plastbandet 45 - 90 mm trådsveiset
Tråddimensjon	2,50 - 3,80 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	6,53
Lydtrykksnivå dB (A)	99,6
Lydeffekt dB (A)	99,1
Dimensjon (L x B x H)	310,5 x 132 x 361 mm
Vekt	3,3 kg

C38/90-A4
Coilspikerpistol 16°
(Singelskuddsbryter sett)

Leveres med

2 stk nipler (Euro/Norsk), enkeltskuddsavgretter (sett), panelfot, beskyttelsesbriller, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sviller- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010115
NOBB-nr: 60121699
GTIN-nr.: 7034354731849



Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44-47

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,75 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinvinkel	16°
Magasinkapasitet	200 - 300 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	32 - 65 mm plastbandet 32 - 65 mm trådsveiset
Tråddimensjon	2,30 - 2,80 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,2
Lydtrykksnivå dB (A)	85,2
Lydeffekt dB (A)	98,2
Dimensjon (L x B x H)	268 x 132 x 306 mm
Vekt	2,0 kg

C28/65-A1C
Coilspikerpistol 16°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Panelspikring og småspikring i hus. Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010108
NOBB-nr: 30737803
GTIN-nr.: 7034358391797



C29/65-C1
**Coilspikerpistol 16°
Spesialpistol for Decra og MFT
spikerskrue***
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), decrafot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk, kledning
Stikkspikring, Decra-tak, paller og kasser

Varenr: 50010113

NOBB-nr: 51841084

GTIN-nr.: 7034354714149

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,85 liter
Lufttrykk	4,9 - 8,4 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinwinkel	16°
Magasinkapasitet	200 - 300 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	32 - 65 mm plastbandet 32 - 65 mm trådsveiset
Tråddimensjon	2,30 - 2,90 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	90,3
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	278 x 128 x 317 mm
Vekt	2,3 kg



Decrafot

 NYHET MFT
Spikerskrue
se. s. 45

Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44-47

C33/75-A1
**Coilspikerpistol 16°
(Singelskuddsbryter sett)**
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010110

NOBB-nr: 41030180

GTIN-nr.: 7034358391803

Spesifikasjoner

Luftforbruk	2,82 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinwinkel	16°
Magasinkapasitet	200 - 300 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	45 - 75 mm
Tråddimensjon	45 - 75 mm trådsveiset
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,50 - 3,30 mm
Lydtrykksnivå dB (A)	3,4
Lydeffekt dB (A)	87,3
Dimensjon (L x B x H)	100,3
Vekt	313 x 132 x 315 mm
	2,8 kg



Tilhørende 16gr. coilspiker: se side 44-47

C28/65-F1
Coilspikerpistol 0°
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, beskyttelsesbriller, splintvern, brukermanual, smøreolje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Panelspikring og småspikring i hus.
Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Varenr: 50010114

NOBB-nr: 52659698

GTIN-nr.: 7034354715573

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,76 liter
Lufttrykk	4,9 - 8,4 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinwinkel	0°
Magasinkapasitet	200 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	32 - 65 mm plastbandet
Tråddimensjon	2,03 - 2,8 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,99
Lydtrykksnivå dB (A)	90,5
Lydeffekt dB (A)	98,3
Dimensjon (L x B x H)	300 x 145 x 316 mm
Vekt	2,3 kg



Tilhørende 0gr. coilspiker: se side 43



GARANTI

3
ÅR



Tilhørende 16gr. pappspiker: se side 48

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,72 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapasitet	120 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	19 - 45 mm trådsveiset
Tråddimensjon	3,1 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,3
Lydtrykksnivå dB (A)	85
Lydeffekt dB (A)	90
Dimensjon (L x B x H)	270 x 118 x 280 mm
Vekt	2,08 kg

C31/45-F4

Pappspikerpistol 16°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), beltekrok, beskyttelsesbriller, brukermanual, smørelje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Shingel, takpapp og asfalt vindtettplate etc. G.U. gipsplate Sutakplater etc.

Varenr: 50010406

NOBB-nr: 57749958

GTIN-nr.: 7034354801771



Tilhørende 16gr. coilbeslagspiker: se side 55

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,60 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasininkel	16°
Magasinkapasitet	200 spiker
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Spikerlengde	40 - 65 mm
plastbandet	
Tråddimensjon	3,3 - 4,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	93,7
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	278 x 100 x 317 mm
Vekt	2,3 kg

C33/65MC-A1

Beslagspikerpistol Coil 16°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), beskyttelsesbriller, brukermanual, smørelje, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Feste av bygningsbeslag mot trevirke.

Varenr: 50010652

NOBB-nr: 52659672

GTIN-nr.: 7034354715559



Tilhørende herdet betongdykkert: se side 51

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,28 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 T-dykkert
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 spiker/sek
Dykkertlengde	20 - 50 mm
Tråddimensjon	1,80 mm (betong) 1,6 x 1,4 mm
(trevirke)	
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,16
Lydtrykksnivå dB (A)	89,2
Lydeffekt dB (A)	96,7
Dimensjon (L x B x H)	276 x 77 x 259 mm
Vekt	1,5 kg

B16/50-D1

Betongdykkertpistol 0°

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panel fot, beskyttelsesbriller, brukermanual, nøkler, smørelje og maskinkoffert.

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister mot betong og treverk. Innvendig himling og veggpanel etc.

Varenr: 50010215

NOBB-nr: 52659664

GTIN-nr.: 7034354715542

Basso er en av verdens ledende produsenter innen pneumatiske verktøy.



BASSOs spikerverktøy er velkjent for sin stadige innovasjon og strenge kvalitetskontroll. Med idealer om profesjonalitet, innovasjon, grundig forskning og utvikling, samt engasjement for menneskelig velferd og dedikasjon til kvalitet, ble BASSO raskt verdens ledende produsent innen sitt felt.

I 1995 var BASSO den eneste ISO9001-sertifiserte taiwanske produsenten i feltet og brukte kvalitetssikringen i FoU, monterings- og servicesystemet. BASSO er også ISO14001 sertifisert – noe som innebærer at de er forpliktet til bærekraftig og miljøvennlig produksjon.



Tilhørende 100 kramper: se side 52

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,34 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	140 kramper
Avtrekkerfunksjon	Serieskudd
Hastighet	5 kramper/sek
Krampelengde	19 - 51 mm
Krampebredde	10,6 mm (100)
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	86
Lydeffekt dB (A)	99
Dimensjon (L x B x H)	369 x 93 x 286 mm
Vekt	2,5 kg

**16/851-A1
Krampepistol**

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, smøreolje og maskinkoffert.

Bruksområde

Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater, falsede himlinger og trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

Varenr: 50010301

NOBB-nr: 21107149

GTIN-nr.: 7034358391506



Tilhørende 90 kramper: se side 52

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,60 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Enkeltskudd
Hastighet	3 kramper/sek
Krampelengde	25 - 40 mm
Krampebredde	5,6 mm (90)
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,54
Lydtrykksnivå dB (A)	89,9
Lydeffekt dB (A)	95,86
Dimensjon (L x B x H)	266 x 60 x 253 mm
Vekt	1,2 kg

**S90/40L-A1
Krampepistol**

Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), panelfot, nippler, beskyttelsesbriller, olje, brukermanual, verktøy og maskinkoffert.

Bruksområde

Harde materialer som sponplater, tak- og vegg- plater Falsede himlinger Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

Varenr: 50010302

NOBB-nr: 56829704

GTIN-nr.: 7034354800873



Tilhørende 500 kramper: se side 52

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,91 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	BSPT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 kramper/sek
Krampelengde	16 - 40 mm
Krampebredde	11 mm (500)
Tråddimensjon	1,25 - 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,49 m/sek ²
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	86,8
Dimensjon (L x B x H)	267 x 63 x 254,5 mm
Vekt	1,43 kg

**S500/40L-F4
Krampepistol**

Leveres med

Panelfot, beskyttelsesbriller, smøreolje, nøkler, maskinkoffert brukermanual og maskinkoffert.

Bruksområde

Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater, falsede himlinger og trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

Varenr: 50010312

NOBB-nr: 57749962

GTIN-nr.: 7034354801788

S26/38-B1
Krampepistol
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, smøreolje og maskinkoffert.

Bruksområde

Myke materialer som asfaltimpregnerte plater, kartong og emballasje.

Varenr: 50010308

NOBB-nr: 50725125

GTIN-nr.: 7034354713432

Spesifikasjoner

Luftforbruk	1,36 liter
Lufttrykk	4,9 - 8,4 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	3 kramper/sek
Krampelengde	13 - 38 mm
Krampebredde	26,0 mm (H)
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	3,41
Lydtrykksnivå dB (A)	94,4
Lydeffekt dB (A)	97,8
Dimensjon (L x B x H)	360 x 78 x 236 mm
Vekt	2,4 kg



Tilhørende H kramper: se side 53

S80/16-D1
Krampepistol
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), nøkler, brukermanual, smøreolje og maskinkoffert.

Bruksområde

Myke materialer som papp, stoff, skinn, skai og hud etc. Plast, finer og tynne platematerialer Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner.

Varenr: 50010309

NOBB-nr: 51475684

GTIN-nr.: 7034354713746

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,34 liter
Lufttrykk	4,2 - 7,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Dobbel
Hastighet	sikkerhetsbryter 7 kramper/sek
Krampelengde	6 - 16 mm
Krampebredde	12,7 mm (8)
Tråddimensjon	0,95 x 0,65 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,1
Lydtrykksnivå dB (A)	83,3
Lydeffekt dB (A)	90,3
Dimensjon (L x B x H)	217,2 x 43,9 x 159,6
Vekt	0,87 kg



Tilhørende 8 kramper: se side 52

S11/16-A1
Krampepistol 140 Hammer Tacker
Leveres med

2 stk nipler (euro/norsk), nøkler, brukermanual, smøreolje og maskinkoffert.

Bruksområde

Myke materialer som papp, diffusjonsplast, stoff, skinn, skai og hud etc. Plast, finer og tynne platematerialer. Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner.

Varenr: 50010310

NOBB-nr: 52659683

GTIN-nr.: 7034354715566

Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,34 liter
Lufttrykk	4,2 - 7,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	100 kramper
Avtrekkerfunksjon	Dobbel
Hastighet	sikkerhetsbryter 7 kramper/sek
Krampelengde	6 - 16 mm
Krampebredde	10,5 mm (140)
Tråddimensjon	1,20 x 0,45 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	1,50
Lydtrykksnivå dB (A)	70,2
Lydeffekt dB (A)	76,6
Dimensjon (L x B x H)	228 x 44 x 153 mm
Vekt	0,9 kg



Tilhørende 140 kramper: se side 53

S500/40LW-A1
Krampepistol
Leveres med

Verktøykoffert, panelfot, nippler, olje og verktøy.

Bruksområde

Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater etc. Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

Varenr: 50010303

NOBB-nr: 56829723

GTIN-nr.: 7034354800866

Spesifikasjoner

Magasinkapasitet	100
Avtrekkerfunksjon	Enkeltskudd
Hastighet	5 kramper/sek
Luftforbruk	0,95 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	BSPT 1/4"
Krampelengde	16 - 40 mm
Krampebredde	11,0 mm (500)
Tråddimensjon	1,25 x 1,05 mm
Vibrasjonsnivå m/s ²	2,14
Lydtrykksnivå dB (A)	88,9
Lydeffekt dB (A)	90,2
Vekt	1,3 kg



Tilhørende 500 kramper: se side 52





A-17/90G-A1 Stavspikerpistol 17° gass 6V

Leveres med

2 stk. 1,6Ah NiMH batterier, batterilader, ørepropper, beskyttelsesbriller, panelfot, brukermanual, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Bruker gasspatron: 50750066 (80ml/165mm), se s. 38

Varenr: 50010980

NOBB-nr: 46140133

GTIN-nr.: 7034354615095

Spesifikasjoner

Batteri	BS03 (6V)
Lader	BCHG02 (6V)
Batterifeste	Kassett
Ladetid	120 min
Magasinvinkel	17°
Magasinkapasitet	1 spikerstrips (opp til 30 spiker)
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	2-3 spiker/sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Trådimensjon	2,80 - 3,30 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	2,6
Lydtrykksnivå dB (A)	94,3
Lydeffekt dB (A)	107,3
Dimensjon (L x B x H)	366 x 108 x 375 mm
Vekt	3,44 kg



Tilhørende 17gr. stavspiker: se side 39

SG500/40G-A1 Krampepistol 0° gass 6V

Leveres med

2 stk. 2,5Ah 7,2V Li-ion batterier, batterilader, ørepropper, beskyttelsesbriller, panelfot, nøkler og maskinkoffert

Bruksområde

Til materialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse som sponplater, MDF/ Hunton tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater, emballering, etc.

Bruker gasspatron: 50750065 (30ml/80mm), se s. 38

Varenr: 50010984

NOBB-nr: 57749981

GTIN-nr.: 7034354801801

Spesifikasjoner

Batteri	PBP2A66D1
Lader	r UP0172A-O1P (7,2V)
Batterifeste	Kassett
Ladetid	120 min
Magasinkapasitet	100 kramper
Antall avfyringer pr lading	8.000
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	1 - 2 kramper/sek
Krampelengde	16 - 40 mm
Krampebredde	11 mm (500)
Trådimensjon	1,25 x 1,05 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	100,4
Lydeffekt dB (A)	89,9
Dimensjon (L x B x H)	348,8 x 86 x 315 mm
Vekt	2,34 kg



Tilhørende 500 kramper: se side 52

SG31/40-A1 Krampepistol 0° gass 7,2V

Leveres med

2 stk 2,5 Ah 7,2 V Li-Ion batterier, batterilader, ørepropper, beskyttelsesbriller, brukermanual, nøkler og maskinkoffert.

Bruksområde

Slangeløs innfestning av gjerdekrammer i treverk, påler, stender, stolper etc.

Bruker gasspatron: 50750066 (80ml/165mm), se s. 38

Varenr: 50010982

NOBB-nr: 54391324

GTIN-nr.: 7034354732532

Spesifikasjoner

Batteri	PBPZA66DI Li-ion (7,2 V)
Lader	UP0172A-O1P (7,2 V)
Batterifeste	Slide
Ladetid	120 min
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 stk
Avtrekkerfunksjon	Enkel
Hastighet	2-3 kramper/sek
Krampelengde	25 - 40 mm
Krampebredde	12,5 mm
Trådimensjon	2,7 - 3,3 mm
Slagenergi	100 Joule
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	4,45
Lydtrykksnivå dB (A)	102,0
Lydeffekt dB (A)	100,2
Dimensjon (L x B x H)	373 x 108 x 356 mm
Vekt	3,97 kg



Tilhørende gjerdekrammer: se side 55

Unik 3 års garanti - uten krav til registrering.

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer. Les mer på <https://hikoki-powertools.no/service/garanti>



Spesifikasjoner

Luftforbruk	0,22 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	Enkel spiker
Avtrekkerfunksjon	Kontaktutløser
Spikerlengde	50 - 150 mm
Spikerdimensjon	2,75 - 4,60 mm
Hodedimensjon	6,6 - 15,2 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	23,0
Lydtrykksnivå dB (A)	91,3
Lydeffekt dB (A)	104,3
Dimensjon (L x B x H)	248 x 82 x 124 mm
Vekt	1,1 kg

**PN-C2
Slaghammer**

Leveres med
2 stk nipler (euro/norsk), nøkler, brukermanual og smøreolje.

Bruksområde
Montering av bygningsbeslag, spikerplater og byggvinkler etc. Villmarkspanel, reisverk, forskaling, bindingsverk og kledning etc.

Varenr: 50010501
NOBB-nr: 22064141
GTIN-nr.: 7034358391582



Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,66 liter
Lufttrykk	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	Enkel spiker
Avtrekkerfunksjon	Kontaktutløser
Spikerlengde	50 - 90 mm
Spikerdimensjon	2,00 - 4,10 mm
Hodedimensjon	8,8 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	27,0
Lydtrykksnivå dB (A)	94,7
Lydeffekt dB (A)	107,7
Dimensjon (L x B x H)	69 x 56 x 103 mm
Vekt	0,5 kg

**PN-F1
Slaghammer**

Leveres med
2 stk nipler (euro/norsk), nøkler, brukermanual og smøreolje.

Bruksområde
Montering av bygningsbeslag, spikerplater og byggvinkler etc. Villmarkspanel, reisverk, forskaling, bindingsverk og kledning etc.

Varenr: 50010502
NOBB-nr: 41030198
GTIN-nr.: 7034358391827



Spesifikasjoner

Luftforbruk	3,31 liter
Lufttrykk	7,0 - 8,0 bar
Luftinntak	PT 1/4"
Magasinkapasitet	25 stk
Magasinvinkel	34°
Avtrekkerfunksjon	Kontaktutløser
Spikerlengde	42 - 52 mm
Tråddimensjon	4,00 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	6,9
Lydtrykksnivå dB (A)	87,9
Lydeffekt dB (A)	100,9
Dimensjon (L x B x H)	277 x 112 x 254 mm
Vekt	1,9 kg

**PN34/50-A1
Slaghammer 34°**

Leveres med
Beskyttelsesbriller, nøkler, brukermanual, og smøreolje.

Bruksområde
Montering av bygningsbeslag, spikerplater og byggvinkler etc.

Varenr: 50010503
NOBB-nr: 43703376
GTIN-nr.: 7034354620587

Tilhørende 34gr beslagspiker: se side 55



**Z-140
Krampepistol (manuell)**

Bruksområde
Papir og pappmaterialer Plakater, merking, emballering og diffusjonsplast etc. Møbeltapetsering og reparasjon. Dekorasjon og interiør.

Varenr: 50010850
NOBB-nr: 28182863
GTIN-nr.: 5018505028455

Spesifikasjoner	
Magasinkapasitet	90 kramper
Avtrekkerfunksjon	Manuell
Krampelengde	6 - 14 mm
Tråddimensjon	1,20 x 0,45 mm
Dimensjon (L x H)	185 x 117 mm
Vekt	0,9 kg



Tilhørende 140 kramper: se side 53

**A-11
Stiftehammer (manuell)**

Bruksområde
Papir og pappmaterialer Plakater, merking, emballering og diffusjonsplast etc. Møbeltapetsering og reparasjon. Dekorasjon og interiør.

Varenr: 50010801
NOBB-nr: 25599994
GTIN-nr.: 5018505010924

Spesifikasjoner	
Magasinkapasitet	150 kramper
Avtrekkerfunksjon	Manuell
Krampelengde	6 - 10 mm
Tråddimensjon	1,20 x 0,45 mm
Dimensjon (L x H)	305 x 60 mm
Vekt	0,9 kg




Tilhørende 140 kramper: se side 53


MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Utviklet for
nordiske forhold
= høy kvalitet!

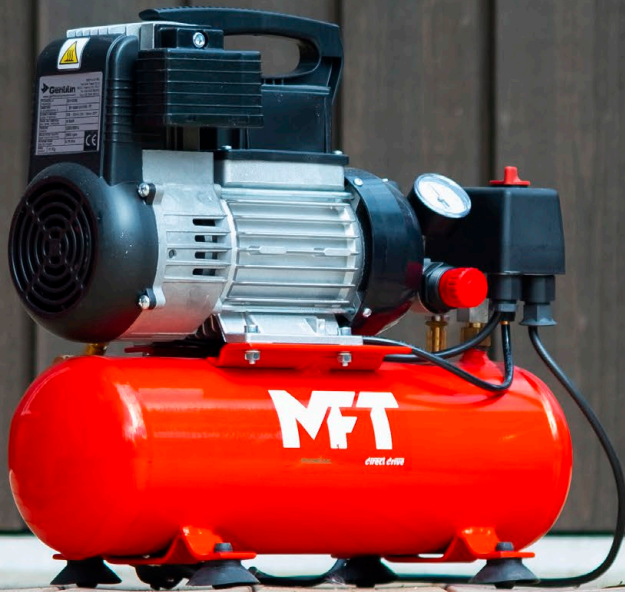

**Oljefrie og smurte kompressorer
for luftdrevne spikerpistoler.**

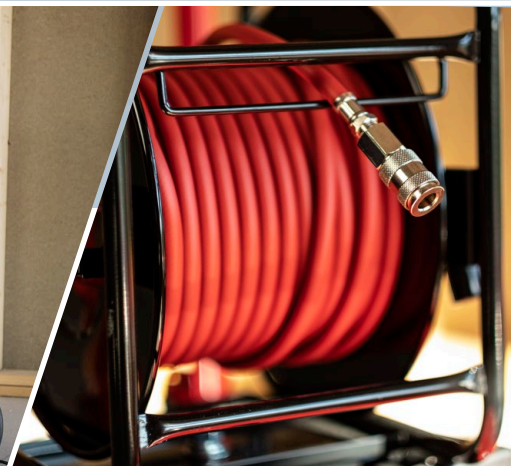

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN


Kompressorer fra MFT
- et proft og driftssikkert valg.

NYHET



Spesifikasjoner

Motoreffekt	1,2Hk (880W)
Spenning	230V (1 Fas)
Tankvolum	6 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljefri
Turtall	3.500/min
Avgitt luft	40 liter/min/6 bar
Luftuttak	1 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	8 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	97
Vekt	8,4 kg



**MFT106/OF 1,2 Hk
Kompressor oljefri**

Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.


Varenr: 53010043
NOBB-nr: 57922737
GTIN-nr.: 7034354801979

Stillegående!
72dB



Spesifikasjoner

Motoreffekt	1/3 Hk (245W)
Spenning	230V (1 Fas)
Tankvolum	4 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljefri
Turtall	2.840/min
Avgitt luft	42 liter/min/6 bar
Luftuttak	1 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	72
Vekt	11 kg



**104/OF 1/3 Hk
Kompressor oljefri**

Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.


Varenr: 53010041
NOBB-nr: 52717836
GTIN-nr.: 7034354716600

Meget
stillegående!
63dB



Spesifikasjoner

Motoreffekt	1,0 Hk (736W)
Spenning	230V (1 Fas)
Tankvolum	9 liter
Antall sylindere	2
Smøring	Oljefri
Turtall	1.380/min
Avgitt luft	90 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	8 bar (118 psi)
Lydeffekt dB (A)	63
Vekt	22 kg



**750/OF 1,0 Hk
Kompressor oljefri**

Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-/krampepistoler og enkel bruk med stavspikerpistoler.


Varenr: 53010034
NOBB-nr: 41604109
GTIN-nr.: 7034359203556

36V
på batteri



Spesifikasjoner

Spenning	36V
Tankvolum	7,3 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljefri
Turtall	2500/min
Avgitt luft	6,3 bar: 45,3 l/min
Luftuttak	1 st Euro
Maks lufttrykk	9,3 bar
Lydeffekt dB (A)	79,9
Vekt (uten batteri)	13,3 kg



**HiKOKI EC36DA 36V
Kompressor oljefri**

Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Primært for bruk med dykkert- og krampepistoler.

Varenr: 58101002
NOBB-nr: 60133008
GTIN-nr.: 4966376414802

Unik 3 års garanti - uten krav til registrering.

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer. Les mer på <https://hikoki-powertools.no/service/garanti>

2020/OF 2,0 Hk

Kompressor oljefri


Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

Varenr: 53010036
NOBB-nr: 42750846
GTIN-nr.: 7034354709978

Spesifikasjoner

Motoreffekt	2,0Hk (1470W)
Spenning	230V (1 Fas)
Tankvolum	18 liter (2x9 liter)
Antall sylindere	2
Smøring	Oljefri
Turtall	1.380/min
Avgitt luft	190 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	9 bar (130 psi)
Lydeffekt dB (A)	68
Vekt	41,5 kg



2520/OS 2,5 Hk

Kompressor oljesmurt - inkl feste for slangetrommel


Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

Varenr: 53010040
NOBB-nr: 48426503
GTIN-nr.: 7034354711582

Spesifikasjoner

Motoreffekt	2,5Hk (1840W)
Spenning	230V (1 Fas)
Tankvolum	20 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljesmurt
Turtall	2.840/min
Avgitt luft	240 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	81
Vekt	50 kg



2520SP/OF 2,5 Hk

Kompressor oljefri - inkl feste for slangetrommel


Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

Varenr: 53010042
NOBB-nr: 52717840
GTIN-nr.: 70343547116617

Spesifikasjoner

Motoreffekt	2,5Hk (1840W)
Spenning	230V (1 Fas)
Tankvolum	20 liter
Antall sylindere	1
Smøring	Oljefri
Turtall	2.840/min
Avgitt luft	240 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	81
Vekt	50 kg



2520/OF 2,5 Hk

Kompressor oljefri


Bruksområde

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

Varenr: 53010037
NOBB-nr: 44571993
GTIN-nr.: 7034354612483

Spesifikasjoner

Motoreffekt	2,5 Hk (1840kW)
Spenning	230V (1 Fas)
Tankvolum	20 liter (2x10 liter)
Antall sylindere	2
Smøring	Oljefri
Turtall	1.400/min
Avgitt luft	190 liter/min/6 bar
Luftuttak	2 kombi (Euro/norsk)
Maks lufttrykk	10 bar (145 psi)
Lydeffekt dB (A)	75
Vekt	43 kg



Selvsagt får du også
3-års garanti på alle
MFT kompressorer.

Unik 3 års garanti
- uten krav til registrering

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier,
ladere, spikerverktøy og kompressorer.



Slangetrommel

Superflex soft, høytrykk 30 m

Bruksområde

Forsyning av høytrykksluft fra kompressor til høytrykksluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020051
NOBB-nr: 45080352
GTIN-nr.:4966375891321

Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4" (6,5x10 mm)
Luftuttak	Standard høytrykksprofil
Lengde	30 m
Materiale	Gummi
Vekt	7,1 kg



Kompressorslange Høytrykk 15 m


Bruksområde

Forsyning av høytrykksluft fra kompressor til høytrykksluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020053
NOBB-nr: 48151180
GTIN-nr.: 7034354711322

Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4" (6,5x10 mm)
Luftuttak	Standard høytrykksprofil
Lengde	15 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vekt	1,2 kg

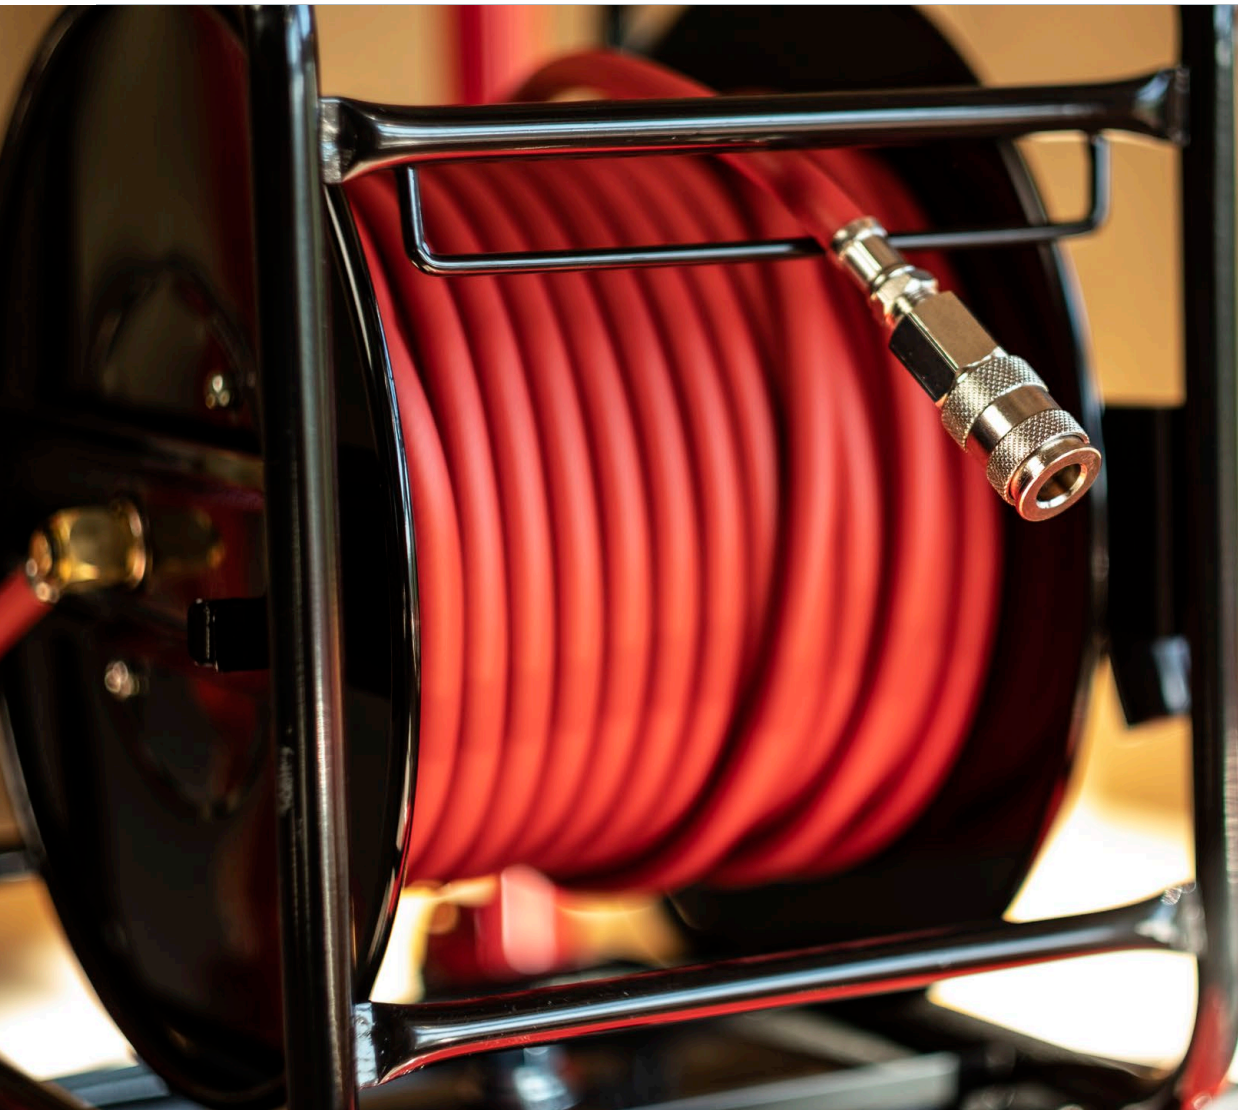

Slangetrommel

Superfleksibel soft (-40°) 30 m 1/4"


Bruksområde

Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53030014
NOBB-nr: 49709993
GTIN-nr.: 7034354713135

Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4"
Kupling	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Eurostandard
Lengde	30 m
Materiale	PVC
Vekt	8,2 kg

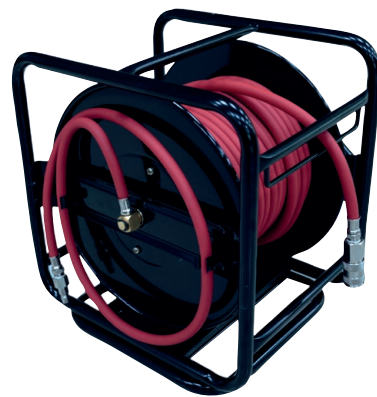

Slange

Superfleksibel soft (-40°) 15 m 1,4"

Bruksområde

Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020020
NOBB-nr: 49710674
GTIN-nr.: 7034354713142

Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4"
Kupling	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro
Lengde	15 m
Materiale	Soft
Vekt	1,75 kg



Slange

Superfleksibel soft (-40°) 15 m 3/8"

Bruksområde

Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020021
NOBB-nr: 49710757
GTIN-nr.: 7034354713159

Spesifikasjoner

Dimensjon	3/8"
Kupling	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro
Lengde	15 m
Materiale	Soft
Vekt	2,45 kg



Slange

Polyuretan spiral 10 m 1/4"


Bruksområde

Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

Varenr: 53020017
NOBB-nr: 45482004
GTIN-nr: 7034354613282


Spesifikasjoner

Dimensjon	1/4" (6,5x10 mm)
Kupling	Kombi (Euro/norsk)
Nippel	Euro standard
Lengde	10 m
Materiale	Polyuretan (PU)
Vekt	0,8 kg

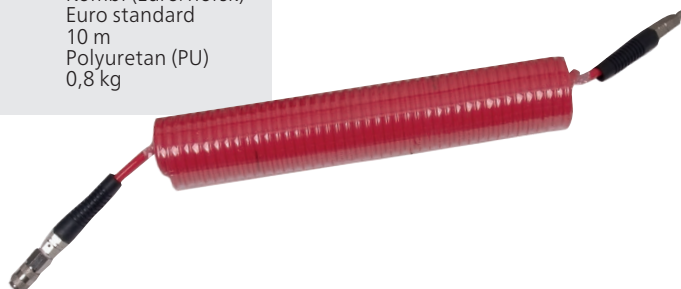



Norsk



Euro

Kuplinger med slangestuss

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	For slange	For nippel	Antall
53020725	27682681	7034359202221	1/4"	Norsk standard	1
53020726	27682699	7034359202238	1/4"	Euro standard	1
53020731	25085168	7034359202108	5/16"	Norsk standard	1
53020732	25085176	7034359202115	5/16"	Euro standard	1
53020733	25085184	7034359202122	3/8"	Norsk standard	1
53020734	25085192	7034359202139	3/8"	Euro standard	1
53020745	43715136	703435920594	1/4"	Kombi (norsk/euro)	1
53020747	43715155	703435920617	5/16"	Kombi (norsk/euro)	1
53020746	43715140	703435920600	3/8"	Kombi (norsk/euro)	1

Kuplinger med gjenger



Utv.gj. norsk



Utv.gj. euro



Innv.gj. norsk



Innv.gj. euro




Innv.gj. kombi



Utv.gj. kombi

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	For slange	For nippel	Antall
53020711	24473753	7034359202009	1/2" utv.gj.	Norsk standard	1
53020712	24473761	7034359202016	1/2" utv.gj.	Euro standard	1
53020713	24473779	7034359202023	1/4" utv.gj.	Norsk standard	1
53020714	24473787	7034359202030	1/4" utv.gj.	Euro standard	1
53020715	24473795	7034359202047	1/4" innv.gj.	Norsk standard	1
53020716	24473803	7034359202054	1/4" innv.gj.	Euro standard	1
53020717	43815713	7034354620693	3/8" utv.gj.	Kombi (norsk/euro)	1
53020718	43815732	7034354620709	3/8" innv.gj.	Kombi (norsk/euro)	1
53020749	43777905	7034354620662	1/4" innv.gj.	Kombi (norsk/euro)	1
53020748	43715166	703435620624	1/4" utv.gj.	Kombi (norsk/euro)	1

Nippler med slangestuss



Norsk



Euro

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	For slange	For nippel	Antall
53020735	27682707	7034359202245	1/4"	Norsk standard	1
53020736	27682715	7034359202252	1/4"	Euro standard	1
53020741	25085200	7034359202146	5/16"	Norsk standard	1
53020742	25085218	7034359202153	5/16"	Euro standard	1
53020743	25085226	7034359202160	3/8"	Norsk standard	1
53020744	25085234	7034359202177	3/8"	Euro standard	1

Nippler med gjenger



Innv. gj. norsk



Innv. gj. euro



Utv. gj. norsk



Utv. gj. euro

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	For slange	For nippel	Antall
53020314	28813525	7034359202306	1/4"	innv. gj. norsk standard	1
53020315	28813533	7034359202313	1/4"	innv. gj. euro standard	1
53020721	24810004	7034359202061	1/4"	utv.gj. norsk standard	1
53020722	24810756	7034359202078	1/4"	utv.gj. euro standard	1
53020723	24810764	7034359202085	3/8"	utv.gj. norsk standard	1
53020724	24862815	7034359202092	3/8"	utv.gj. euro standard	1
53020737	47225954	7034354711193	3/8"	innv.gj. norsk standard	1
53020738	47225946	7034354711186	3/8"	innv.gj. euro standard	1

Y-rør

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall
53020751	25339748	7034359202184	1/4" 2 x innv./ 1 x utv.	1
53020752	25339755	7034359202191	1/4" 3 x innv.	1



Slangeklemmer

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall i forpk
53020701	24473738	7034359202207	1/4" 9,5 - 12 mm	2
53020702	24473746	7034359202214	3/8" 11 - 16 mm	2



Tappekran, kryss og svivel

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall
53020828	28327518	7034359202290	Tappekran 1/4" utv.	1
53020825	28811610	7034359202283	Tappekran 3/8" utv.	1
53020826	28811628	7034359202269	Kryss 4 x 1/4" innv.	1
53020827	28811636	7034359202276	Svivel 1/4" innv./utv.	1



Komplett to-veis forgrening, med kombi kupling

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall
53020753	47306904	7034354711216	3/8" norsk standard	1
53020754	47306912	7034354711223	3/8" euro standard	1



Sikkerhetskupling (gjør systemet trykløst før avkopling av slange/verktøy)

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Dimensjon gjenger	Antall
53020707	47306866	7034354711230	1/4" norsk standard utv.gj (for kompressor)	1
53020708	47306874	7034354711247	1/4" euro standard utv.gj (for kompressor)	1
53020709	47306885	7034354711254	3/8" norsk standard innv.gj (for MFT 3/8" gummislange)	1
53020710	47306893	7034354711261	3/8" norsk standard innv.gj (for MFT 3/8" gummislange)	1



Blåsepistol BL-3

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Beskrivelse	Antall
53020104	53701158	7034354718345	MFT blåsepistol BL-3	1



Panelfot til spikerpistoler

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	An-tall
50750032	42539560	7034354611752	B18/55-A1	1
50750033	42543813	7034354611769	B16/50L-F1, B18/55-F1, MFT18/50, B18/50-A1, MFT16/50, B16/50L-F4, B16/50L-A1	1
50750034	42567121	7034354709954	B16/50-C1S	1
50750035	42597183	7034354611776	C21/50-B1C	1
50750036	42597198	7034354611783	S92/40-A1S, S92/40-A1S	1
50750037	42587202	7034354611790	S500/40-F1, SG500/40-A1, S500/40LW-A1, MFT540, 500/40L-F4, S500/40L-F1, S500/40G-A1	1
50750038	42597217	7034354611806	A34/64-A1S	1
50750039	42597221	7034354611813	A17/90-A1, N90PH-A1	1
50750040	42597917	7034354611820	A17/90-F1, A22/90-F1, A34/90-F1, A17/90-F4, A22/90-F4, A31/90-F4	1
50750041	42597921	7034354611837	16/50LW-A1S	1
50750043	42597940	7034354611851	C31/65-B1C, C33/75-A1, C38/90-A1	1
50750045	42617332	7034354611875	90/40-A1	1
50750048	44018762	7034354611165	B18/55-F1	1
50750073	55363325	7034354714187	Decrafot C29/65-C1	1
4100400	52302738	8717574059700	NR1890DBRL/DBCL	1
4100410	56606862	8717574059861	NT1850DBSL	1
66885788	42750241	4966375637707	NR90GR2/NR90GC2	1
66886846	43655534	4966375713050	NT50GS, NT1850DBSL	1
66885887	42687256	4966375650591	NT50AE2	1
66880132	42687286	4966375415336	NV90AB	1
66886401	42717042	4966375679967	NR90AE	1
66886349	42750286	4966375690399	NT1865DBSL, NT65GS	1



Bruksområde

Settet består av: olje, rensespray, rengjøringsbørste, justeringsnøkkel og koffert.
Passer til alle luftdrevne spikerpistoler.

Rensesett for HiKOKI gasspistol

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall
4100430	57279944	8717574067576	Rensesett	NR90GR2, NR90GC2, NT50GS, NT65GS/A17/90G-A1, S500/40G-A1/SG31/40-A1 og tilsvarende gasspistoler	1

**Olje til gasspistoler**

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall
66714810	42888595	8717574001129	Olje for o-ringer	NR90GR2, NR90GC2, NT50GS, NT65GS/A17/90G-A1, S500/40G-A1, SG31/40-A1 og tilsvarende gasspistoler	1

**Batteri til gasspistoler**

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
60020306	53450804	4549115140806	Batteri BCC715G 7,2V	NR90GC2/NR90GR2	1
60020100	30536890	4966375647355	Batteri EBM315 3,6V	NT65GS/NT50GS	1
50011051	47417504	7034354711407	Batteri BS03 Basso 6V	A17/90G-A1, S500/40G-A1	1
50011065	56738375	7034354800767	Batteri Li-ion PBP2A66D1 7,2V	SG31/40-A1, SG500/40-A1	1



60020306



60020100



50011051



50011065

Batterilader til gasspistoler

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall
68030608	41032608	4966376162949	Batterilader UC18YGL2 7,2-18V	NR90GC2, NR90GR2	1
68030115	41521808	4966376162277	Batterilader UC3SML 3,6V	NT65GS, NT50GS	1
50011062	47416244	7034354711414	Batterilader 6V	A17/90G-A1, S500/40G-A1	1
50011064	56738394	7034354800781	Batterilader UP0172A-O1P 7,2V	SG34/40-A1, SG500/40-A1	1
50011063	56738386	7034354800774	Kabel for batterilader UP0172A-O1P	SG34/40-A1, SG500/40-A1	1



68030608



68030115



50011062



50011064



50011063

Unik 3 års garanti - uten krav til registrering.

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer. Les mer på <https://hikoki-powertools.no/service/garanti>



Avtrekkersett enkeltskudd

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750067	47475305	7034354711148	C33/65MC-A1 / B16/50-D1 A17/90-F1/A22/90-F1/A34/90-F1	1



Bitsverktøy for skruautomat (Hitachi høytrykk skruautomat WF4H2)

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750071	48224044	7034354711650	Hitachi WF4H2	1



Bits PH2 til Hitachi høytrykk skruautomat WF4H2 (2 stk/pk)

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750031	47474537	7034354711209	Hitachi WF4H2	1



Beltekrok universal

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750072	53550518	7034354714088	Alle spikerpistoler med 1/4" nippelfeste	1



Innhold: 30 ml
Høyde: 80 mm



Innhold: 80 ml
Høyde: 165 mm

Gasspatron (2 stk/pk)

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Passer til	Antall
50750065	45305680	7034354613312	NT50GS - NT65GS-A2 - S500/40G-A1	1
50750066	45305695	7034354613329	NR90GC2 - NR90GR2 - A17/90G- A1 /SG31/40-A1	1


KORROSJONSKLASSER

Tydelige symboler
enklere navigasjon



Tydelige symboler gjør det enklere å navigere seg frem til riktig bruksområde. Se etter disse symbolene på våre etiketter samt i butikkhyllen.

KORROSJONSKLASSER		UTENDØRS		INNENDØRS
C1	MEGET LAV	El.forsinket og gulkromatisert	-	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære
C2	LAV	Messing og elf./lakkert	Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensing. Innlands-atmosfære	Oppvarmede bygninger. Kondens kan forekomme. Lager, sportshaller.
C3	MIDDELS	MFT1000 Varmforsinket	By og Industri-atmosfære, moderat forurenset med svovel. Klima med lavt saltinnhold.	Produksjonslokaler med høy fuktighet. For eks. næringsmiddelbedrifter, vaskeri og bryggerier.
C4	HØY	MFT2000, Thermodiff. rustfri A2	Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold	Kjemiske bedrifter, skipsverft og båtbyggerier.
C5	MEGET HØY (Industri/Marin)	Syrefast A4	Industri: Industri og kyststrøk med høy fuktighet og aggressiv atmosfære Marin: Kyst og havstrøk med høyt saltinnhold.	Bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurenset atmosfære



SPIKERPISTOL COIL C38/90-A4 50010115



SPIKERPISTOL COIL NV90AB 58010104



SPIKERPISTOL 16GR C33/75-A1 50010110



SPIKERPISTOL COIL C28/65-A1C 50010108



SPIKERPISTOL COIL 16GR C21/50-B1C 50010106



SPIKERPISTOL STAV A22/90-F4 50010617



STAVSPIKERPISTOL A17/90-F4 50010616

Coilspeker 16 grader

- 16GR 28/75 BLCC A3000 50050113 / 25078296 ●
- 16GR 31/90 BLCC A3000 50050114 / 25078288 ●
- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 / 25078262 ●
- 16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 / 25078247 ●
- 16GR 25/65 TD.K.CC A4000 50050411 / 25078205 C4 ●
- 16GR 28/75 TD.K.CC A4000 50050418 / 46455761 C4 ●
- 16GR 31/90 TD.K.CC A4000 50050419 / 46465716 C4 ●
- 16GR 23/50 TD.K.CC A4000 50050405 / 25078213 C4 ●
- 16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 / 25078221 ●
- 16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 / 45148861 ●
- 16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 / 45414861 ●
- 16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 / 45148933 ●
- 16GR 31/90 VGKCC A800 50050453 / 45396445 ●
- COILPLAST 25/50 A4RCC A800 50050650 / 47472952 ●
- COILPLAST 25/65 A4RCC A800 50050651 / 47472978 ●
- COILPLAST 28/75 A4RCC A800 50050652 / 47472997 ●
- 16GR 25/50 A4RCC A800 D 50050670 / 47473118 ●
- 16GR 25/65 A4RCC A800 D 50050671 / 47473232 ●
- 16GR 28/75 A4RCC A800 D 50050672 / 47473243 ●

Coilspeker 16 grader

- 16GR 28/75 BLCC A3000 50050113 / 25078296 ●
- 16GR 31/90 BLCC A3000 50050114 / 25078288 ●
- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 / 25078262 ●
- 16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 / 25078247 ●
- 16GR 25/65 TD.K.CC A4000 50050411 / 25078205 C4 ●
- 16GR 28/75 TD.K.CC A4000 50050418 / 46455761 C4 ●
- 16GR 31/90 TD.K.CC A4000 50050419 / 46465716 C4 ●
- 16GR 23/50 TD.K.CC A4000 50050405 / 25078213 C4 ●
- 16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 / 25078221 ●
- 16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 / 45148861 ●
- 16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 / 45414861 ●
- 16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 / 45148933 ●
- 16GR 31/90 VGKCC A800 50050453 / 45396445 ●

Coilspeker 16 grader

- 16GR 28/75 BLCC A3000 50050113 / 25078296 ●
- 16GR 31/90 BLCC A3000 50050114 / 25078288 ●
- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 / 25078262 ●
- 16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 / 25078247 ●
- 16GR 25/65 TD.K.CC A4000 50050411 / 25078205 C4 ●
- 16GR 28/75 TD.K.CC A4000 50050418 / 46455761 C4 ●
- 16GR 31/90 TD.K.CC A4000 50050419 / 46465716 C4 ●
- 16GR 23/50 TD.K.CC A4000 50050405 / 25078213 C4 ●
- 16GR 28/75 ZSCC A3000 50050311 / 25078221 ●
- 16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 / 45148861 ●
- 16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 / 45414861 ●
- 16GR 28/75 VGKCC A800 50050452 / 45148933 ●
- 16GR 28/68 VGRCC A800 50050753 / 53518935 ●
- 16GR 28/68 VGRCC A4000 50050763 / 53518946 ●
- COILPLAST 25/50 A4RCC A800 50050650 / 47472952 ●
- COILPLAST 25/65 A4RCC A800 50050651 / 47472978 ●
- COILPLAST 28/75 A4RCC A800 50050652 / 47472997 ●
- 16GR 25/50 A4RCC A800 D 50050670 / 47473118 ●
- 16GR 25/65 A4RCC A800 D 50050671 / 47473232 ●
- 16GR 28/75 A4RCC A800 D 50050672 / 47473243 ●



SPIKERPISTOL COIL C29/65-C1 50010113

Coilspeker betong 16 grader

- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050212 / 25078262 ●
- 16GR 25/65 BLRCC A4000 50050214 / 25078247 ●
- 16GR 25/65 TD.K.CC A4000 50050411 / 25078205 C4 ●
- 16GR 23/50 TD.K.CC A4000 50050405 / 25078213 C4 ●
- 16GR 23/50 VGRCC A800 50050450 / 45148861 ●
- 16GR 25/65 VGKCC A800 50050451 / 45414861 ●
- 16GR 25/50 BLRCC A4000 50050112 / 25078262 ●
- PLAST 25/50 A4 RCC A800 50050650 / 47472952 ●
- PLAST 25/65 A4 RCC A800 50050651 / 47472978 ●
- 16GR 25/65 A4 RCC A800 D 50050671 / 47473232 ●

Coilspeker 16 grader

- 16GR C21/40 VG RI A3000 50050601 / 30570709 ●
- 16GR C21/50 VG RI A3000 50050602 / 30570717 ●
- 16GR 21/45 BLCC A4000 50050111 / 24918062 ●
- 16GR 21/35 BLRCC A4000 50050208 / 55363401 ●
- 16GR 21/50 BLRCC A4000 50050211 / 25078270 ●
- PLAST C21/40 A4 RI A3000 50050501 / 30552939 ●
- PLAST C21/50 A4 RI A3000 50050502 / 30570691 ●




SPIKERPISTOL PAPP C31/45-F4 50010406

Pappspeker

- 31/25 A4 A7200 50080107 / 30552921 ●
- 31/25 BL A7200 50080108 / 45210616 ●
- 31/19 VG A2400 50080150 / 45433795 ●
- 31/22 VG A2400 50080151 / 45433806 ●
- 31/25 VG A2400 50080152 / 46030577 ●
- 31/32 VG A2400 50080153 / 45433825 ●
- 31/35 VG A2400 50080154 / 46074212 ●
- 31/38 VG A2400 50080155 / 45396434 ●
- 31/45 VG A2400 50080156 / 45860965 ●



SPIKERPISTOL STAV A22/90-C2 50010604



SPIKERPIST. STAV NR1890DBRL 58010721

Stavspeker 21 grader

- 21GR 28/65 BLKCC A500 50110401 / 21092820 ●
- 21GR 28/75 BLKCC A500 50110402 / 21092846 ●
- 21GR 31/90 BLKCC A500 50110403 / 21092861 ●
- 21GR 28/55 TD.K.CC A500 50110100 / 25078084 C4 ●
- 21GR 28/65 TD.K.CC A500 50110101 / 21092978 C4 ●
- 21GR 28/75 TD.K.CC A500 50110102 / 21092994 C4 ●
- 21GR 31/90 TD.K.CC A500 50110103 / 21093018 C4 ●
- 21GR 28/48 RING A4 A500 500110501 / 53004893 ●
- 21GR 28/55 RING A4 A500 500110502 / 53004904 ●
- 21GR 28/65 RING A4 A500 500110503 / 53004912 ●
- 21GR 28/75 RING A4 A500 500110504 / 53004923 ●
- 21GR 31/90 RING A4 A500 500110505 / 53004938 ●



STAVSPIKERPISTOL GASS A17/90G-A1 17GR 50010980

Stavspeker 17 grader

- 17GR 28/65 BLKCC A500 50100401 / 21092812 ●
- 17GR 28/75 BLKCC A500 50100402 / 21092838 ●
- 17GR 31/90 BLKCC A500 50100403 / 21092853 ●
- 17GR 28/55 TD.K.CC A500 50100101 / 21092818 C4 ●
- 17GR 28/65 TD.K.CC A500 50100102 / 21092960 C4 ●
- 17GR 28/75 TD.K.CC A500 50100103 / 21092986 C4 ●
- 17GR 31/90 TD.K.CC A500 50100104 / 21093000 C4 ●
- 17GR 31/65 ZRCC A500 50100201 / 24918039 ●
- 17GR 28/48 RING A4 A500 500100501 / 53004397 ●
- 17GR 28/55 RING A4 A500 500100502 / 53004401 ●
- 17GR 28/65 RING A4 A500 500100503 / 53004416 ●
- 17GR 28/75 RING A4 A500 500100504 / 53004420 ●
- 17GR 31/90 RING A4 A500 500100505 / 53004435 ●



SPIKERPISTOL STAV 34GR NR90AD 58010613



SPIKERPISTOL DYKK B16/50L-F4 50010217



SPIKERPISTOL DYKK MINI NT50AE2(T) 58010214



SPIKERPISTOL KRAMPE S500/40L-F4 50010312



STAVSPIKERPISTOL A22/130-A1 50010614



SPIKERPISTOL COIL C28/65-F1 50010114



SPIKERPISTOL STAV A34/90-F4 50010618



SPIKERPISTOL DYKK B16/50L-A1 50010206



SPIKERPISTOL MINIDYKK B18/55-F4 50010216



SPIKERPISTOL KRAMPE S500/40LW-A1 50010303



SPIKERPIST. STAV NR1890DBCL 58010723



SPIKERPISTOL DYKK NT1865DBSL 58010705



SPIKERPISTOL MINIDYKK NT1850DA 58010713



KRAMPEPISTOL GASS SG500/40G-A1 50010984

Stavspikerpistol

- 21GR 38/100 VGRCC A1500 50110630 / 49396056 ●
- 21GR 38/120 VGRCC A1500 50110631 / 49396060 ●
- 21GR 38/130 VGRCC A1500 50110632 / 49396075 ●
- OGR 25/50 VGRCC A800 50050460 / 55551837 ●
- OGR 25/65 VGRCC A800 50050461 / 55551841 ●
- OGR 28/75 VGRCC A800 50050462 / 55551856 ●
- OGR 25/50 VGRCC A2400 50050465 / 55551860 ●



DYKKERTPISTOL NT1865DA 58010710

- OGR 25/65 VGRCC A2400 50050466 / 55551875 ●
- OGR 25/75 VGRCC A2400 50050467 / 55551886 ●
- OGR 25/65 A4 RCC A800 50050471 / 55551905 ●
- OGR 28/75 A4 RCC A800 50050472 / 55551913 ●
- OGR 25/65 A4 RCC A2400 50050476 / 55551924 ●
- OGR 28/75 A4 RCC A2400 50050477 / 55551943 ●

Dykkertspiker

Rustfri A2:

32 mm (1,6mmx1,4mm) 50060552 / 56833015 ●

38 mm (1,6mmx1,4mm) 50060554 / 56833034 ●

50 mm (1,6mmx1,4mm) 50060556 / 56833053 ●

63 mm (1,6mmx1,4mm) 50060558 / 56833072 ●

38 mm (1,6mmx1,4mm) 50060574 / 56833223 ●

50 mm (1,6mmx1,4mm) 50060576 / 56833681 ●

Stavspiker 34 grader - D-hode

34GR 31/90 VGCC A2000 50070808 / 30112387 ●

34GR 28/50 VGKCC A500 50071001 / 46139100 ●

34GR 28/65 VGKCC A500 50071002 / 46074204 ●

34GR 28/75 VGKCC A500 50071003 / 45306686 ●

34GR 31/90 VGKCC A500 50071004 / 45432285 ●

34GR 28/50 VGRCC A2000 50070701 / 27169978 ●

34GR 28/63 VGRCC A2000 50070702 / 27152230 ●

34GR 28/75 VGRCC A2000 50070706 / 27209428 ●

34GR 31/90 VGRCC A2000 50070704 / 27152255 ●

34GR 28/63 A4 A2000 50070901 / 30570725 ●

34GR 31/90 A4 A2000 50070902 / 30570733 ●

34GR 31/98 A4 A2000 50070903 / 30570741 ●

Stavspiker 34 grader - Fullhode

34GR 28/50 VGRCCFH A2000 50070711 / 56570481 ●

34GR 28/63 VGRCCFH A2000 50070712 / 56570496 ●

34GR 28/75 VGRCCFH A2000 50070713 / 56570500 ●

34GR 31/90 VGRCCFH A2000 50070716 / 56570515 ●

34GR 28/50 VGKCCFH A500 50071011 / 56570443 ●

34GR 28/65 VGKCCFH A500 50071012 / 56570458 ●

34GR 28/75 VGKCCFH A500 50071013 / 56570462 ●

34GR 31/90 VGKCCFH A500 50071016 / 56570477 ●

34GR 31/90 VGCCFH A500 50070736 / 56570534 ●

Dykkertspiker

30MM ELFORSINKET A2500 50060101 / 21105762 ●

35MM ELFORSINKET A2500 50060102 / 21105770 ●

40MM ELFORSINKET A2500 50060104 / 21105788 ●

45MM ELFORSINKET A2500 50060106 / 21105796 ●

50MM ELFORSINKET A2500 50060107 / 21105804 ●

60MM ELFORSINKET A2500 50060109 / 22583926 ●

65MM ELFORSINKET A2500 50060111 / 21105820 ●

40MM ELF/HVIT A2500 50060190 / 42456305 ●

50MM ELF/HVIT A2500 50060191 / 42456313 ●

30MM A2 RUSTFRI A2500 50060402 / 28810687 ●

35MM A2 RUSTFRI A2500 50060403 / 28810695 ●

40MM A2 RUSTFRI A2500 50060404 / 28810703 ●

45MM A2 RUSTFRI A2500 50060405 / 28810711 ●

Minidykkertspiker

20MM ELF A5000 50060202 / 21105895 ●

30MM ELF A5000 50060204 / 21105911 ●

40MM ELF A5000 50060205 / 21105937 ●

50MM ELF A5000 50060206 / 24398984 ●

40MM ELF/HVIT A5000 50060305 / 42456324 ●

50MM ELF/HVIT A5000 50060306 / 42456332 ●

Krampe

520 ELF 11MM RYGG A5000 50020201 / 21106059 ●

525 ELF 11MM RYGG A5000 50020202 / 21106067 ●

530 ELF 11MM RYGG A5000 50020203 / 21106075 ●

535 ELF 11MM RYGG A5000 50020204 / 21106083 ●

540 ELF 11MM RYGG A5000 50020205 / 21106091 ●

Velg riktig spiker til din maskin.



● El.forsinket / Blank



● Varmforsinket




● Syrefast A4



● Thermo diffusjon C4

Bredt utvalg av maskinspiker.

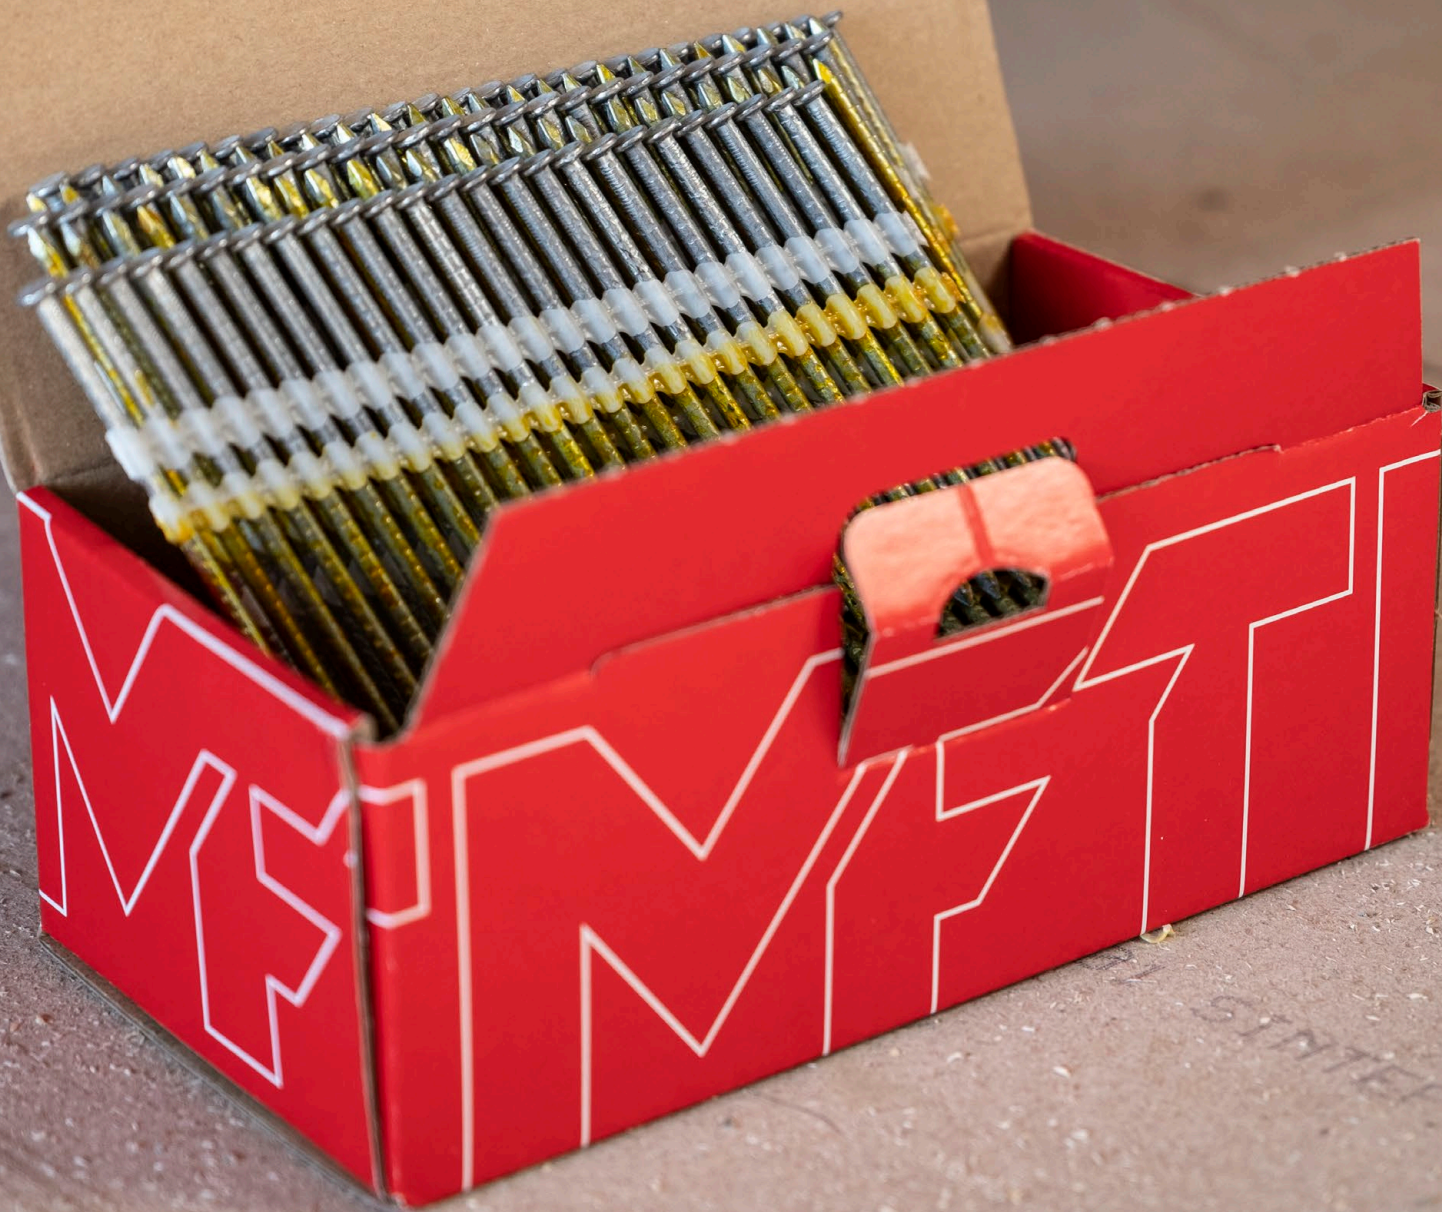

MFT leverer også et bredt spikersortiment innen:

- Stav - blank, varmgalvanisert, Thermodiffusjon og syrefast
- Coil - blank, varmgalvanisert, Thermodiffusjon og syrefast
- Papp - blank, varmgalvanisert og syrefast
- Dykkert - el.forsinket og rustfri A2
- Krampe - el.forsinket

MFT

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og kraftig bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller, kasser og spon.

Stavspiker, kammet blank (BLK) 17°




Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50100401	21092812	7034358311115	28/65 BLKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100402	21092838	7034358311122	28/75 BLKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100403	21092853	7034358311139	31/90 BLKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500



C1

Plastbandet



BL = Blank stål
K = Kammet stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, ringet elektrolytisk forsinket (ZR) 17°
- for gulvspon

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50100201	24918039	7034358311573	31/65 ZRCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500



C1



Z = Elektrolytisk forsinket
R = Ring stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg


Stavspiker kammet, thermodiffusjon (TDK) 17°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50100101	21698188	7034358311146	28/55 TDKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100102	21092960	7034358311153	28/65 TDKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100103	21092986	7034358311160	28/75 TDKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100104	21093000	7034358311177	31/90 TDKCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500



C4



TD = Thermodiffusjon
K = Kammet stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg


Stavspiker, ring syrefast A4 17°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antall F-/pak
50100501	53004397	7034354716822	28/48 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100502	53004401	7034354716839	28/55 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100503	53004416	7034354716846	28/65 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100504	53004420	7034354716853	28/75 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500
50100505	53004435	7034354716860	31/90 A4RCC	A17/90-F4 - A17/90G-A1	500




C5

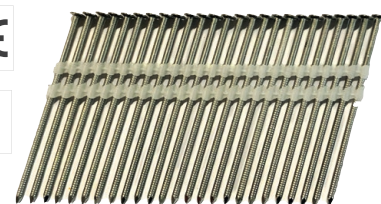

A4 = Syrefast
R = Ring stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg

Plastbandet



Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og kraftig bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller, kasser og spon.

Stavspiker, kammet blank (BLK) 21°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant F-/pak
50110401	21092820	7034358311276	28/65 BLKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL-MFT21/90	500
50110402	21092846	7034358311283	28/75 BLKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL-MFT21/90	500
50110403	21092861	7034358311290	31/90 BLKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL-MFT21/90	500

BL = Blank stål K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker kammet, thermodiffusjon (TDK) 21°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110100	25078064	7034358311382	28/55 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890D- BRL - MFT21/90	500
50110101	21092978	7034358311313	28/65 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890D- BRL- MFT21/90	500
50110102	21092994	7034358311320	28/75 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890D- BRL- MFT21/90	500
50110103	21093018	7034358311337	31/90 TDKCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890D- BRL- MFT21/90	500

TD =Thermodiffusjon K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, ring varmgalvanisert (VGR) 21°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antall F-/pak
50110630	49396056	7034354711971	38/100 VGRCC	A22/130-A1	1500
50110631	49396060	7034354711988	38/120 VGRCC	A22/130-A1	1500
50110632	49396075	7034354711995	38/130 VGRCC	A22/130-A1	1500

VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, ring syrefast A4 21°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til	Antall F-/pak
50110501	53004893	7034354716877	28/48 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110502	53004904	7034354716884	28/55 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F14- NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110503	53004912	7034354716891	28/65 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110504	53004923	7034354716907	28/75 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500
50110505	53004938	7034354716914	31/90 A4RCC	NR90AE - NR90GR2 - A22/90-F4 - NR1890DBRL - MFT21/90	500

A4 =Syrefast R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og kraftig bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller, kasser og spon.

Stavspiker, rund blank (BL) 34° - D-hode


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50070103	21092903	7034358311443	31/90 BLCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

BL = Blank stål CC = Smørende harpiksbelegg


Papirbandet

Stavspiker, rund blank (VG) 34° - D-hode


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50070808	30112387	7034358311009	31/90 VGCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

VG = Varmgalvanisert CC = Smørende harpiksbelegg


Stavspiker, ring varmgalvanisert (VGR) 34° - D-hode


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50070701	21169978	7034358311726	28/50 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070702	27152230	7034358311733	28/63 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070706	27209428	7034358311986	28/75 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070704	27152255	7034358311757	31/90 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070705	27152263	7034358311764	31/98 VGRCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

VG = Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg


Stavspiker, kammet varmgalvanisert (VGK) 34° - D-hode


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50071001	46139100	7034354612674	28/50 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071002	46074204	7034354612681	28/65 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071003	45306686	7034354612698	28/75 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071004	45432285	7034354612704	31/90 VGKCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500

VG = Varmgalvanisert K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg


Stavspiker ringet, syrefast A4 34° D-hode


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50070901	30570725	7034358311771	28/63 A4RCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070902	30570733	7034358313515	31/90 A4RCC	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070903	30570741	7034358313522	31/98 A4RCC	A34/100-A4	2000

A4 = Syrefast R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg



Bruksområde

Sville- og bjelkelag, reisverk og kraftig bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller, kasser og spon.

Papirbandet

C3

Stavspiker, ring varmgalvanisert (VGR) 34° - Full-hode

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant F-/pak
50070711	56570481	7034354800613	28/50 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070712	56570496	7034354800628	28/63 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070713	56570500	7034354800637	28/75 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070716	56570515	7034354800644	31/90 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000
50070717	56570526	7034354800651	31/98 VGRCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster FH = Fullhode (Offset) CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, kammet varmgalvanisert (VGK) 34° - Full-hode

C3

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant F-/pak
50071011	56570443	7034354800576	28/50 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071012	56570458	7034354800583	28/65 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071013	56570462	7034354800590	28/75 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500
50071016	56570477	7034354800606	31/90 VGKCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	500

VG =Varmgalvanisert K = Kammet stammemønster FH = Fullhode (offset) CC = Smørende harpiksbelegg

Stavspiker, rund varmgalvanisert (VG) 34° - Full-hode

C3

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant F-/pak
50070736	56570534	7034354800668	31/90 VGCCFH	NR90AD - NR90GC2 - A34/90-F4 - NR1890DBCL - A34/100-A4	2000

VG =Varmgalvanisert FH = Fullhode (offset) CC = Smørende harpiksbelegg

Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføyning av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.

Coilspiker flatt hode, ring varmgalvanisert (VGR) 0°




Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050460	55551837	7034354731191	25/50 VGRCC	C28/65-F1	800
50050461	55551841	7034354731207	25/65 VGRCC	C28/65-F1	800
50050462	55551856	7034354731214	28/75 VGRCC	C28/65-F1	800
50050463	57296956	7034354801443	28/65 VGRCC	C28/65-F1	800
50050465	55551860	7034354731221	25/50 VGRCC	C28/65-F1	2400
50050466	55551875	7034354731238	25/65 VGRCC	C28/65-F1	2400
50050467	55551886	7034354731245	28/75 VGRCC	C28/65-F1	2400



C3

Plastbandet



VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, ring syrefast A4 0°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050470	57296960	7034354801450	25/50 A4RCC	C28/65-F1	800
50050471	55551905	7034354731252	25/65 A4RCC	C28/65-F1	800
50050472	55551913	7034354731269	28/75 A4RCC	C28/65-F1	800
50050473	57296975	7034354801467	28/65 A4RCC	C28/65-F1	800
50050476	55551924	7034354731276	25/65 A4RCC	C28/65-F1	2400
50050477	55551943	7034354731283	28/75 A4RCC	C28/65-F1	2400



C5



A4 =Syrefast R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker linsehode, A4 syrefast 0°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050480	57296922	7034354801412	25/50 A4RCCL	C28/65-F1	800
50050481	57296937	7034354801429	28/65 A4RCCL	C28/65-F1	800
50050482	57296941	7034354801436	28/75 A4RCCL	C28/65-F1	800



C5



A4 =Syrefast R = Ring stammemønster L = Linsehode CC = Smørende harpiksbelegg

Tydelige symboler enklere navigasjon




Tydelige symboler gjør det enklere å navigere seg frem til riktig bruksområde. Se etter disse symbolene på våre etiketter samt i butikkhyllen.

Plastbandet

Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføring av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.




Coilspiker flatt hode, ring varmgalvanisert (VGR) 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelsen	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050601	30570709	7034358313546	21/40 VGRCC	C21/50-B1C	3000
50050602	30570717	7034358313539	21/50 VGRCC	C21/50-B1C	3000

VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg



Coilspiker linsehode, A4 syrefast 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelsen	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050501	30552939	7034358313553	21/40 A4RCCL	C21/50-B1C	3000
50050502	30570691	7034358313607	21/50 A4RCCL	C21/50-B1C	3000

A4 =Syrefast R = Ring stammemønster L = Linsehode CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, ring varmgalvanisert (VGR) 16°
For panel

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelsen	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050750	53518897	7034354718499	28/48 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050751	57296994	7034354801474	28/50 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050752	57297005	7034354801481	28/65 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050753	53518935	7034354718512	28/68 VGRCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050754	57297013	7034354801498	28/75 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050760	53518920	7034354718505	28/48 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050761	57297024	7034354801504	28/50 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050762	57297032	7034354801511	28/65 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050763	53518946	7034354718529	28/68 VGRCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000
50050764	57297043	7034354801528	28/75 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000

VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføyning av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.

Plastbandet


Coilspiker flatt hode, ring syrefast A4 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050650	47472952	7034354711018	25/50 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050651	47472978	7034354711025	25/65 A4RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050652	47472997	7034354711032	28/75 A4RCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	800



C5



A4 = Syrefast R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg


Coilspiker linsehode (L), ring syrefast A4 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050670	47473118	7034354711087	25/50 A4R-CCL	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050671	47473232	7034354711094	25/65 A4R-CCL	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	800
50050672	47473243	7034354711100	28/75 A4R-CCL	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC	800



C5



A4 = Syrefast R = Ring stammemønster L = Linsehode CC = Smørende harpiksbelegg


**Spikerskrue 16°. elektrolytisk forsinket for gulvspan
Flatt hode med TX15**



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50072013	57161073	7034354801085	33x65 mm	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NC90HMC	2400



C1



**Spikerskrue 16°. HP (high protection)
for kledning (MFT2000) TX15**



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50072031	57161084	7034354801092	33x48 mm	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - 90HMC	2400
50072033	57161092	7034354801108	33x65 mm	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NC90HMC	2400



C4



MFT2000 = 2000 timer salttåketest


**Spikerskrue 16°. Syrefast A4
for terrasse (butt spiss) TX15**




Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50072053	57161103	7034354801115	33x65 mm	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NC90HMC	2400



C5



Trådsveiset



Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføring av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.

Coilspiker flatt hode, rund blank (BL) 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050111	24918062	7034358313362	21/45 BLCC	C21/50-B1C	4000
50050112	25078304	7034358313379	21/50 BLCC	C21/50-B1C	4000
50050113	25078296	7034358313386	28/75 BLCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	3000
50050114	25078288	7034358313393	31/90 BLCC	NV90HMC - C38/90-A1 - NV90AB	3000

BL = Blank stål CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, ring blank (BLR) 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050208	55363401	7034354716747	21/35 BL-RCC	C21/50-B1C	4000
50050211	25078270	7034358313133	21/50 BL-RCC	C21/50-B1C	4000
50050212	25078262	7034358313461	25/50 BL-RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000
50050214	25078247	7034358313485	25/65 BL-RCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC	4000

BL = Blank stål R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, ring elektrolytisk forsinket (ZR) 16° for gulvspon



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050230	57611358	7034354801658	31/65 ZRCC	C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NC90HMC	4000



Z = Elektrolytisk forsinket R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, skrudd elektrolytisk forsinket (ZS) 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050311	25078221	7034358313508	28/75 ZSCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	3000

Z = Elektrolytisk forsinket S = Skru CC = Smørende harpiksbelegg



Bruksområde

Coilspiker brukes til forankring og sammenføyning av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner.

Trådsveiset
Coilspiker flatt hode, kammet varmgalvanisert (VGK)


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050451	45414861	7034354612575	25/65 VGKCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	800
50050452	45148933	7034354612582	28/75 VGKCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC- NV90AB	800
50050453	45396445	7034354612599	31/90 VGKCC	C38/90-A1, NV90HMC, NV90AB	800


C3


VG =Varmgalvanisert K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, ring varmgalvanisert (VGR) 16°


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050450	45148861	7034354612568	23/50 VGRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	800
50050420	46344037	7034354617471	31/98 VGRCC	C38/100-A1	800


C3


VG =Varmgalvanisert R = Ring stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, ring thermodiffusjon (TDR) 16°


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050425	53007564	7034354716938	23/50 TDRCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000


C4

 TD =Thermodiffusjon R = Ring stammemønster
CC = Smørende harpiksbelegg

Coilspiker flatt hode, kammet thermodiffusjon (TDK) 16°


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50050426	53007572	7034354716945	25/65 TDKCC	C28/65-AC1 - C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV65HMC - NC90HMC - NV90AB	4000
50050427	53007583	7034354716952	28/75 TDKCC	C33/75-A1 - C38/90-A1 - NV90HMC - NV90AB	4000
50050428	53007598	7034354716969	31/90 TDKCC	NV90HMC - C38/90-A1 - NV90AB	4000


C4

TD =Thermodiffusjon K = Kammet stammemønster CC = Smørende harpiksbelegg



Trådsveiset

Bruksområde

Shingel, takpapp og asfalt vindtettplate etc. G. U gipsplate, sutakplater etc.



Pappspiker, varmgalvanisert 16°



C3

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50080150	45433795	7034354612605	31/19	C31/45-F4	2400
50080151	45433806	7034354612612	31/22	C31/45-F4	2400
50080152	46030577	7034354612629	31/25	C31/45-F4	2400
50080153	45433825	7034354612636	31/32	C31/45-F4	2400
50080154	46074212	7034354612643	31/35	C31/45-F4	2400
50080155	45396434	7034354612650	31/38	C31/45-F4	2400
50080156	45860965	7034354612667	31/45	C31/45-F4	2400



Pappspiker, syrefast 16°



C5

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50080172	52984415	7034354716754	31/25	C31/45-F4	2400

Plastbåndet Duplexspiker, dobbelthode
Rund blank (BL) 21°

C1

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
4100441	60070969	8717574069396	3.3X57/45MM BL	NR3675DD	2000
4100442	60070970	8717574069402	3.3X70/58MM BL	NR3675DD	2000
4100443	60070971	8717574069419	3.3X89/77MM BL	NR3675DD	2000

Bruksområde

Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc. Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Innvendig himling og veggpanel etc.

Minidykkert, elektrolytisk forsinket

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060202	21105895	7034358316240	20 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060203	57296184	7034354801368	25 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060204	21105911	7034358316264	30 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060207	57296192	7034354801375	35 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060205	21105937	7034358316288	40 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060206	24398984	7034358316295	50 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000

C1




1,25 x 1,05 mm

Minidykkert, syrefast A4

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060211	57296203	7034354801382	30 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	2500
50060212	57296218	7034354801399	40 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	2500
50060213	57296222	7034354801405	50 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	2500

C5




1,25 x 1,05 mm

Minidykkert hvit, elektrolytisk forsinket

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060305	42456324	7034354709855	40 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000
50060306	42456332	7034354709862	50 mm	B18/55-F4 - B18/50-A1 - MFT18/50 - NT50AE2 - NT1850DBSL	5000


C1



1,25 x 1,05 mm

Bruksområde

Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Innvendig himling og veggpanel etc. Utvendig panel og lusing. Møbelsnekring.

Standard dykkert rett, elektrolytisk forsinket

1,60 x 1,40 mm

C1


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060101	21105762	7034358316110	30 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060102	21105770	7034358316127	35 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060104	21105788	7034358316134	40 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060106	21105796	7034358316141	45 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060107	21105804	7034358316158	50 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT1865DBSL	2500
50060109	22583926	7034358316165	60 mm	NT65GS - NT1865DBSL	2500
50060111	21105820	7034358316172	65 mm	NT65GS - NT1865DBSL	2500



1,60 x 1,40 mm

C1**Standard dykkert rett hvit, elektrolytisk forsinket**

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060190	42456305	7034354709831	40 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT-1865DBSL	2500
50060191	42456313	7034354709848	50 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT-1865DBSL	2500



1,60 x 1,40 mm

C4**Standard dykkert rett, A2 rustfri**


Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060402	28810687	7034358316318	30 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT-1865DBSL	2500
50060403	28810695	7034358316325	35 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT-1865DBSL	2500
50060404	28810703	7034358316332	40 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT-1865DBSL	2500
50060405	28810711	7034358316349	45 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT-1865DBSL	2500
50060406	28810729	7034358316356	50 mm	B16/50L-F4 - B16/50L-A1 - MFT16/50 - NT-1865DBSL	2500

Dykkert 20° elektrolytisk forsinket 1,6mm x 1,4mm



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnels	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060552	56833015	7034354800897	32 mm	NT1865DA	2500
50060554	56833034	7034354800910	38 mm	NT1865DA	2500
50060556	56833053	7034354800934	50 mm	NT1865DA	2500
50060558	56833072	7034354800958	63 mm	NT1865DA	2500

C1




1,60 x 1,40 mm

Dykkert 20° rustfri A2 - 1,6mm x 1,4mm



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnels	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060572	56833083	7034354800965	32 mm	NT1865DA	2500
50060574	56833223	7034354800972	38 mm	NT1865DA	2500
50060576	56833681	7034354800989	50 mm	NT1865DA	2500

C4




1,60 x 1,40 mm

T-dykkert rett, for betong (herdet)



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnels	Passer til maskin	Antall F-/pak
50060501	28811644	7034358316400	18 mm	B16/50-D1	1500
50060502	28811651	7034358316417	25 mm	B16/50-D1	1500
50060503	28811669	7034358316424	32 mm	B16/50-D1	1500
50060504	28811677	7034358316431	38 mm	B16/50-D1	1500
50060506	28811693	7034358316455	50 mm	B16/50-D1	1500

C1




1,80 mm

Bruksområde

Myke materialer som papp, stoff, skinn, skai og hud etc. Plast, finer og tynne platematerialer
Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner.

Krampe 100, elektrolytisk forsinket



C1

B:10,6 mm - 1,60 x 1,40 mm

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant. F-/pak
50020101	21105952	7034358317100	100/25 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020102	21105960	7034358317117	100/30 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020103	21105978	7034358317124	100/35 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020104	21105986	7034358317131	100/40 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000
50020105	21106000	7034358317155	100/50 - B 10,6 mm	16/851-A1	10000

Krampe 500, elektrolytisk forsinket



C1

B:11,0 mm - 1,25 x 1,05 mm

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Ant. F-/pak
50020201	21106059	7034358317209	520 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000
50020202	21106067	7034358317216	525 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000
50020203	21106075	7034358317223	530 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000
50020204	21106083	7034358317230	535 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000
50020205	21106091	7034358317247	540 - B 11 mm	S500/40L-F4 - S500/40G-A1 - MFT540	5000

Krampe 8, elektrolytisk forsinket




C1

B:12,7 mm - 0,95 x 0,65 mm

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020302	21106216	7034358317414	8/8 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020303	21106224	7034358317421	8/10 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020304	21106232	7034358317438	8/12 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020305	21106240	7034358317445	8/14 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000
50020306	21106257	7034358317452	8/16 - B 12,7 mm	S80/16-D1	10000

Krampe 90, elektrolytisk forsinket



C1

B:5,6 mm - 1,25 x 1,05 mm

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020401	21106166	7034358317315	90/25 - B 5,6 mm	MFT9040	5000
50020402	21106174	7034358317322	90/30 - B 5,6 mm	MFT9040	5000
50020403	21106182	7034358317339	90/35 - B 5,6 mm	MFT9040	5000
50020404	21106190	7034358317346	90/40 - B 5,6 mm	MFT9040	5000

Bruksområde

Myke materialer som papp, stoff, skinn, skai og hud etc. Plast, finer og tynne platematerialer
Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner.

Krampe 92, elektrolytisk forsinket

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020405	21106125	7034358317278	92/30 - B 8,5 mm	S92/40-A1S	2500
50020406	21106133	7034358317285	92/35 - B 8,5 mm	S92/40-A1S	2500
50020407	21106141	7034358317292	92/40 - B 8,5 mm	S92/40-A1S	2500

C1




B:8,5 mm - 1,25 x 1,05 mm

Krampe H, elektrolytisk forsinket

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020705	51009537	7034354713654	H/19 - B 26 mm	S26/38-B1	5000
50020706	57294205	7034354801344	H/25 - B 26 mm	S26/38-B1	5000
50020707	57294213	7034354801351	H/35 - B 26 mm	S26/38-B1	5000

C1



B:26 mm - 1,60 x 1,40 mm

Krampe 140 Tackwise, elektrolytisk forsinket

Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020002	25600024	5018505555104	140/6 - B 10,5 mm	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000
50020003	25600032	5018505555128	140/8 - B 10,5 mm	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000
50020004	25600040	5018505555142	140/10 - B 10,5 mm	S11/16-A1 - A-11 - Z140	5000

C1



B:10,5 mm - 1,20 x 0,45 mm



MANUFACTURER: BASSO INDUSTRY CORP
NO.24, 36TH RD. TAICHUNG INDUSTRIAL ZONE,
TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.

Bruksområde

Montering av middels tunge fester av ulike materialer mot stål og betong.

Skuddspiker, varmgalvanisert (med gasspatron)



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110708	47473474	7034354710905	3,05 x 15 mm	NC40G	1000
50110707	45766382	7034354614029	3,05 x 17 mm	NC40G	1000
50110709	47473614	7034354710912	3,05 x 20 mm	NC40G	1000
50110710	47473625	7034354710929	3,05 x 25 mm	NC40G	1000

C3



Bruksområde

Montering av middels tunge fester av ulike materialer mot stål og betong.

Skuddspiker, elektrolytisk forsinket



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110750	55376092	7034354732952	2,5x19 mm	NC50H	2000
50110751	55376103	7034354732969	2,5x22 mm	NC50H	2000

CE

C1



Bruksområde

Beslagspiker, ring - varmgalvanisert brukes til feste av bygningsbeslag i konstruksjoner og reisverk. For innen og utendørs bruk. Ringet profil gir meget god uttrekksverdi.


Beslagspiker, varmgalvanisert 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110807	54376560	7034354732518	4x40 mm	C33/65MC-A1	1600
50110808	57163006	7034354801177	4x50 mm	C33/65MC-A1	1600
50110809	57163025	7034354801184	4x60 mm	C33/65MC-A1	1600

CE

C3



Beslagspiker, elektrolytisk forsinket 16°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110817	57163275	7034354801191	4x40 mm	C33/65MC-A1	1600
50110818	57163286	7034354801207	4x50 mm	C33/65MC-A1	1600
50110819	57163294	7034354801214	4x60 mm	C33/65MC-A1	1600

C1



Beslagspiker papirbandet, varmgalvanisert 34°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110803	50482036	7034354713289	4x40 mm	PN34/50-A1	1000
50110804	50482104	7034354713296	4x50 mm	PN34/50-A1	1000

CE

C3



Beslagspiker plastbandet, thermodiffusjon 34°



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50110855	57980792	7034354802044	4x42 mm	PN34/50-A1	500

CE

C4



Gjerdekrampe, varmgalvanisert

Bruksområde

For gjerdekrammer i treverk, pæler, stender, stolper etc.



Varenr.	Nobb	GTIN-nr (EAN)	Betegnelse	Passer til maskin	Antall F-/pak
50020500	54376556	7034354732501	3,1x40 mm	SG31/40-A1	2100

C3





Nordens bredeste spikrings assortiment

HIKOKI

BASSO

MFT

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller
E-mail: info@hikoki-powertools.no
www.hikoki-powertools.no

Varenr: 98040044

Revidert: 04.04.2024
Med forbehold om trykkfeil